



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



DIRECȚIA PATRIMONIU
Nr.15103 / 07.11.2016

RAPORT

privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Mediaș, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiții privind extinderea str. Moșnei și reabilitarea pasarelei pietonale peste Calea Ferată

I. Expunere de motive :

Prin adresele cu nr.15103/2016 și 15087/2016, Direcția Tehnică a comunicat finalizarea lucrărilor privind obiectivele de investiție "*Amenajare străzi Cartier Moșnei – strada Moșnei etapa II*" și "*Reabilitare pasarelă pietonală peste Calea Ferată*", înaintând procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.13725/2016 și 14812/2016 cu valorile aferente, precum și elementele de identificare pentru bunurile realizate.

În cadrul obiectivului de investiție "*Amenajare străzi Cartier Moșnei – strada Moșnei etapa II*" au fost executate lucrări de drum (asfaltare carosabil, trotuar din pavele și amenajare pista de biciclete, zid de sprijin din beton), în sumă de 2.457.141,02 lei (cu TVA) și lucrări de extindere canalizare pluvială (șant pereat, podețe tubulare de acces, puțuri absorbante), în sumă de 144.294,93 lei (cu TVA), rezultând valoarea totală a investiției de **2.601.435,95 lei (cu TVA)**.

Pentru obiectivul de investiție "*Reabilitare pasarelă pietonală peste Calea Ferată*", au fost executate lucrări la pasarela pietonală din beton în sumă totală de 969.319,26 lei (cu TVA) și lucrări de iluminat public în sumă de 46.021,41 lei (cu TVA), rezultând valoarea totală a investiției de **1.015.340,67 lei (cu TVA)**. Având în vedere că documentația tehnică aferentă investiției are valoarea de 21.354,22 lei (cu TVA), valoarea finală a obiectivului de investiție realizat este de **1.036.694,89 lei (cu TVA)**.

Întrucât lucrările de investiție finalizate au fost executate asupra unor bunuri care se regăsesc în Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, se impune modificarea și completarea anexei nr. 3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Mediaș și însușirea acestuia de către Consiliul Local Mediaș", în sensul actualizării elementelor de identificare și majorarea valorii de inventar pentru bunurile aflate în inventarul bunurilor aparținând domeniului public, după cum urmează:

- **Str. Moșnei** – la poziția nr.186 - rezultă valoare de inventar **4.383.516,66 lei** (compusă din valoarea existentă 1.926.375,64 lei și valoarea investiției de 2.457.141,02 lei (cu TVA)),
- **Rigolă - str. Moșnei, șant pereat** - la poziția nr.411 - rezultă valoare de inventar **209.994,55 lei** (compusă din valoarea existentă 65.699,62 lei și valoarea investiției de 144.294,93 lei (cu TVA)),
- **Pasarelă pietonală – Calea Ferată** - la poziția nr.335 - rezultă valoare de inventar **2.696.480,48 lei** (compusă din valoarea existentă 1.705.807,00 lei, valoarea investiției de 969.319,26 lei (cu TVA) și valoare documentației tehnice de 21.354,22 lei (cu TVA));

- **Rețea de iluminat public – Pasarela pietonală peste Calea Ferată (zona Gară – str. H. Oberth)**”, la poziția nr.2982 - rezultă valoare de inventar de **58.027,78 lei (cu TVA)** (compusă din valoarea existentă de 12.006,37 lei și valoarea investiției de 46.021,41 lei (cu TVA)).

Întrucât, parte din lucrări au fost executate asupra bunului ”Rigolă – str. Moșnei, șant pereat”, existent în Lista Bunurilor de Retur anexî la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 16621/2007, încheiat cu operatorului local SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș se impune modificarea Listei Bunurilor de Retur, conform investiției realizate.

II. Raport:

Având în vedere cele menționate mai sus supunem spre analiză și aprobare prezentul raport în scopul adoptării unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe :

“ 1. Se modifică coloana ”*Elemente de identificare*” și coloana ”*Valoare de inventar (Lei)*”, de la pozițiile nr.186, nr.335, nr.411, nr.2982 din anexa nr.3 la HCL nr.57/2015 – „*privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Mediaș și însușirea acestuia de către Consiliul Local Mediaș*”, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiții ”*Amenajare străzi Cartier Moșnei – strada Moșnei etapa II*” și ”*Reabilitare pasarela pietonală peste,0 Calea Ferată*”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul raport.

3. Se modifică Lista Bunurilor de retur- anexă la Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 16621/03.10.2007, încheiat între operatorul SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – APA TÂRNAVEI MARI Mediaș pe seama și în numele Municipiului Mediaș, pentru bunul reprezentând ”Rigolă – str. Moșnei, șant pereat”, conform celor înscrise în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul raport și transmiterea acestuia operatorului local.”

III.Temei legal:

- art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 3 alin.(4), art.18 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;
- Legea nr.241/2006 – serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

DIRECTOR PATRIMONIU, ȘEF SERVICIU PATRIMONIU,

Doina Oancea

Sanda Muntean

VIZAT JURIDIC,



**Modificarea pozițiilor nr.186, nr.335, nr.411, 2982 din Anexa nr.3 la HCL nr.57/2015, Secțiunea I "Bunuri imobile"
la coloana "Elemente de identificare" și coloana "Valoare de inventar (Lei)"**

Nr. crt	Pozitie (nr. crt.) în anexa nr.3 la HCL nr.57/2015	Nr. HG nr.978/2002	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoare de inventar Lei	Situația juridică actuală
1	186	186	1.3.7.	Str. Moșnei	Asfalt, L= 2470 m, l= 6-8 m, S=17290 mp, trotuar din pavele L= 4265 m, l= 0,80 m, S=3412 mp, pistă de bicicletă din asfalt L= 2333,80 m, l= 1,80 m, S= 4201 mp, zid de sprijin din beton L=970 m, h = 0,80 – 1,40 m, zonă verde din pavaj înierbat S=1285 mp, vecin st.= case; vecin dr.= case, teren	1800	4.383.516,66	OG privind regimul drumurilor 43 / 29.08.1997; HCL 138 / 29.05.2014
2	335	335	1.3.1.7.2.	Pasarelă pietonală	Mediaș, Pasarela pietonală peste Calea Ferată (zona gării și str. H. Oberth), din beton cu Ltotală = 135,69 m l = 3 m S= 407,07 mp, din care: rampă gară L=37 m l = 3 m S= 111 mp, pasarelă L = 69,90 m l = 3 m S = 209,70 mp, rampă str. H. Oberth L = 28,79 m l= 3 m S = 86,47 mp, parapet pietonal din teava rentagulară L=254,77 m, panouri protecție cale ferată 2605,90 kg	1981	2.696.480,48	OG privind regimul drumurilor 43 / 29.08.1997
3	411	865	1.4.2.2.	Rigolă	Str. Moșnei L= 898 m betonat; B=0,7 m; b=0,4m, santuri carosabile pereate L=1508 m, l = 1,40 m, b = 0,5 m, înălțime variabilă, 32 podețe tubulare de acces Dn = 315 mm, 3 bucăți puțuri absorbante Dn = 800 mm, H = 4 m	1998	209.994,55	HCL 44 / 19.09.1999
4	2982	(5065)	1.7.1.	Rețea de iluminat public	Mediaș, Pasarela pietonală peste Calea Ferată (zona gării și str. H. Oberth), 5 bucăți stâlpi din teava otel cu h = 5 m și 5 corpuri de iluminat exterior ornamental, L=150 m cablu ACY ABY 3x35 – 16 mm, L = 25 m cablu energetic CYY 3 X 2,5 mm, 5 corpuri iluminat, 0,175 km cablu iluminat, 5 plăcute	2008	58.027,78	HCL 27/ 27.02.2012

DIRECTOR PATRIMONIU,
Doina Oancea

ȘEF SERVICIU PATRIMONIU,
Sanda Muntean

Anexa nr.2 la Raportul nr. 15103 / 07.11.2016

Modificarea Listei Bunurilor de retur- anexă la Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 16621/03.10.2007, încheiat cu operatorul SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș, pentru bunul Rigolă – str. Moșnei

Nr. crt.	Pozitie (nr. crt.) în anexa nr.3 la HCL nr.57/2015	Nr. HG nr.978/2002	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoare de inventar Lei	Situația juridică actuală
1	411	865	1.4.2.2.	Rigolă	Str. Moșnei L= 898 m betonat; B=0,7 m; b=0,4m, santuri carosabile pereate L=1508 m, l = 1,40 m, b = 0,5 m, înălțime variabilă, 32 podețe tubulare de acces Dn = 315 mm, 3 bucăți puțuri absorbante Dn = 800 mm, H = 4 m	1998	209.994,55	

DIRECTOR PATRIMONIU,
Doina Oancea



ȘEF SERVICIU PATRIMONIU,
Sanda Muntean



Red./Dact.: M.Morariu -1 ex. Direcția Patrimoniu, 1 ex. CLM-





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș. Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Direcția Tehnică
Serviciu Investiții
Nr.15.103 /26.10.2016

Ava Măscu
7.10.2016

Către,

Direcția Patrimoniu

Referitor la obiectivul de investiție „ AMENAJARE STRĂZI CARTIER MOȘNEI – STR. MOȘNEI ETAPA II, MUN. MEDIAȘ ”, prin prezenta vă informăm că vă predăm următoarele documente :

- procesul verbal de predare – primire - original
- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – copie
- planșă D1, D3, D5, D7, D9, D11, D13 rev. nr.1 plan de situație 1 – 7 – copie

Vă mulțumim,

Director Tehnic,
Ing. Pușcaș Daniela

Întocmit,
Ing. Grozav Raul

PROCES VERBAL

Încheiat azi 26.10.2016 între Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu cu ocazia predării/primirii a obiectivului de investiție „ AMENAJARE STRĂZI CARTIER MOȘNEI – STR. MOȘNEI ETAPA II, MUN. MEDIAȘ ”. Lucrările prevăzute a se executa în cadrul proiectului „AMENAJARE STRĂZI CARTIER MOȘNEI – STR. MOȘNEI ETAPA II, MUN. MEDIAȘ ”, au fost finalizate și s-a încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13.725/04.10.2016.

Având în vedere cele de mai sus, Direcția Tehnică predă Direcției Patrimoniu lucrarea sus menționată, în valoare de 2.601.435,95 lei (cu TVA), alcătuită din :

1. Lucrări de drum (2.457.141,02 lei cu TVA) compuse din :
 - carosabil din asfalt L = 1171, l = 6 - 8 ml S = 8515,26 m²,
 - trotuar din pavele L = 1150 ml, l = 0,8 ml S = 920 m²,
 - pistă de bicicliști din asfalt L = 1220 ml, l = 1,8 ml S = 2196 m²,
 - zid de sprijin din beton cu o lungime de L = 970 ml, h = 0,80 – 1,40 m,
2. Canalizare pluvială (144.294,93 lei cu TVA) compusă din:
 - șanț pereat pe o lungime de 958 ml lățime de 1,40 – 0,5 m înălțime variabilă, pe care sunt podețe tubulare de acces Dn = Φ315 mm- 32 buc,
 - puțuri absorbante 3 buc Dn800 H - 4m.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Anexat vă trimitem și un exemplar din Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13.725/04.10.2016.


Am predat,

Direcția Tehnică

Ing. Pușcaș Daniela



Ing. Grozav Raul



Am primit,

Direcția Patrimoniu

Ing. Oancea Doina



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 13725 din 04.10.2016

Privind lucrarea „AMENAJARE STRĂZI CARTIER MOȘNEI – STRADA MOȘNEI ETAPA II ” executată în cadrul contractului nr. 6/51 din 18.03.2015 , încheiat între: MUNICIPIUL MEDIAȘ și S.C. POSADA MED S.R.L., pentru execuția lucrărilor de consolidare taluz , amenajare trotuar, pistă pentru biciclete, rigolă, accese la proprietăți și reabilitare carosabil.

1. Lucrările s-au executat în baza autorizației de construire nr. 47/30.03.2015 care are o valabilitate de 30 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 04.10.2016, fiind formată din :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Gheorghe Roman | Președinte |
| 2. ing. Avram Maria | IJC Sibiu |
| 3. ing. Pușcaș Daniela | Director Tehnic |
| 4. ing. Beke Szikszay Tiberiu | Șef serviciu autorizări |
| 5. ing. Lucia Rău | Șef serviciu investiții |

3. Au mai participat la recepție :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Ing. Ionel Bucșă | Serviciul Investiții |
| Ing. Bogdan Adrian | S.C. Posada Med SRL |
| Ing. Emil Bodea | S.C. Via Procons SRL |

4. Constatările comisiei de recepție :

- 4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit:
Nu este cazul.
- 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
Nu este cazul.
- 4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.
Nu este cazul.
- 4.4. Valoarea declarată a investiției este 2.601.435,95 lei inclusiv TVA (din care execuție 2.131.799,34 lei fără TVA).

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

Admiterea recepției.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :
Raportul proiectantului la terminarea lucrărilor, vizualizarea și analiza lucrărilor de către comisia de recepție, corespondența între lucrările executate, PT, DE, dispoziții de șantier, contract și reglementările tehnice în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :
Trecerea în exploatare a lucrării. Se va urmări comportarea în timp a lucrărilor executate.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file numerotate, a fost încheiat astăzi 04.10.2016 la sediul Primăriei Mediaș în 3 exemplare.

Comisia de recepție


Gheorghe Roman	Primar
ing. Avram Maria	IJC Sibiu
ing. Pușcaș Daniela	Dir. Tehnic
ing. Beke Szikszay Tiberiu	Șef serviciu autorizări
ing. Lucia Rău	Șef serviciu investiții



Invitați :

Ing. Ionel Bucșă	Serviciul Investiții
Ing. Bogdan Adrian	S.C. Posada Med SRL
Ing. Bodea Emil	S.C. Via Procons SRL

Handwritten signature and date "04.10.2016" over a set of horizontal dotted lines.

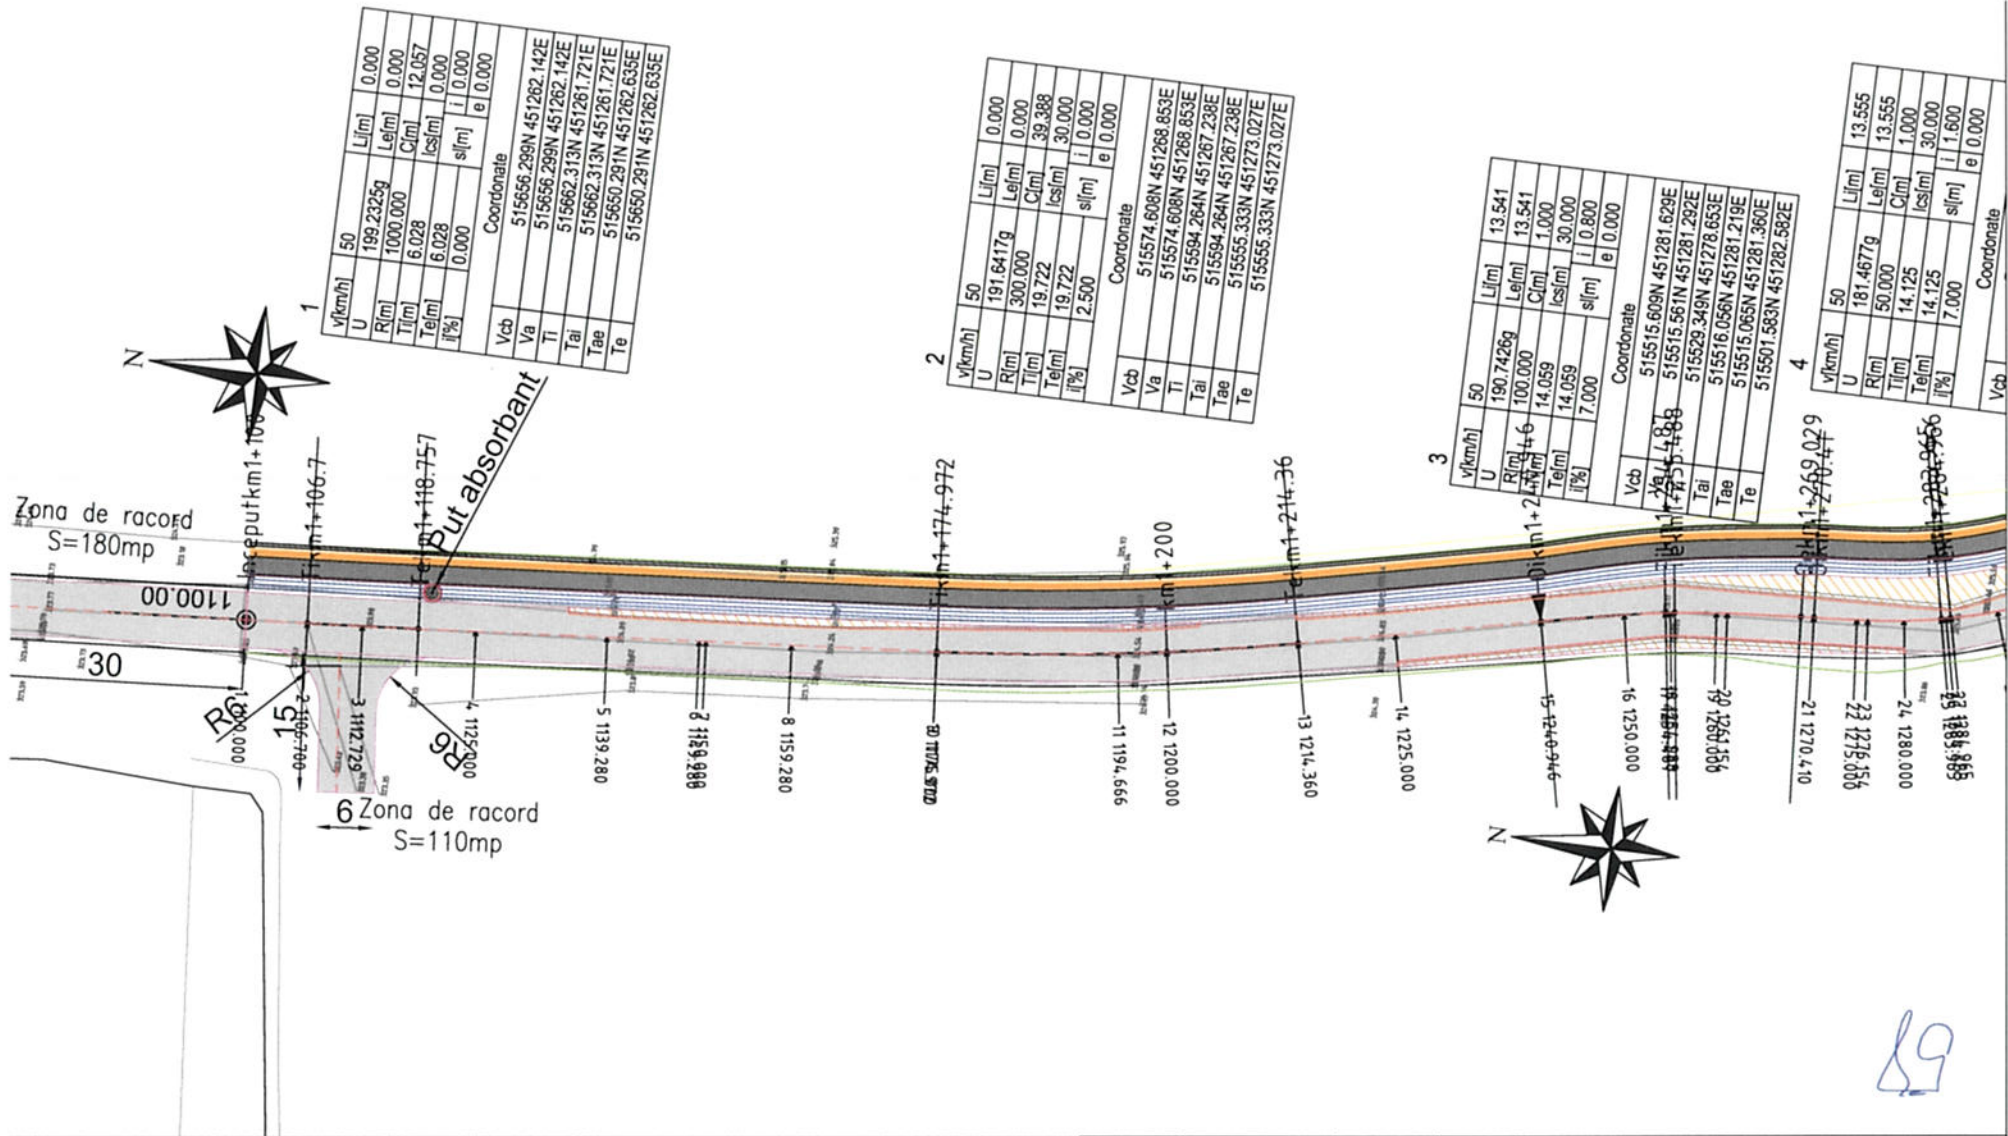

- enda :
- ax proiectat
 - margine drum
 - acostament
 - caseta
 - sant trapezoidal perat
 - carosabil - sistem SIII-1-1
 - caseta - sistem SIII-1-2
 - trotuar - sistem SIII
 - pista biciclisti - sistem SIII-3-2

v[km/h]	50	Lj[m]	0.000
U	199.2325g	Le[m]	0.000
R[m]	1000.000	Cl[m]	12.057
Tl[m]	6.028	lcs[m]	0.000
Te[m]	6.028	sl[m]	l 0.000
i[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	515656.299N	451262.142E	
Va	515656.299N	451262.142E	
Tl	515662.313N	451261.721E	
Tai	515662.313N	451261.721E	
Tae	515650.291N	451262.635E	
Te	515650.291N	451262.635E	

v[km/h]	50	Lj[m]	0.000
U	191.6417g	Le[m]	0.000
R[m]	300.000	Cl[m]	39.388
Tl[m]	19.722	lcs[m]	30.000
Te[m]	19.722	sl[m]	l 0.000
i[%]	2.500	e	0.000
Coordonate			
Vcb	515574.608N	451268.853E	
Va	515574.608N	451268.853E	
Tl	515594.264N	451267.238E	
Tai	515594.264N	451267.238E	
Tae	515555.333N	451273.027E	
Te	515555.333N	451273.027E	


v[km/h]	50	Lj[m]	13.541
U	190.7426g	Le[m]	13.541
R[m]	100.000	Cl[m]	1.000
Tl[m]	14.059	lcs[m]	30.000
Te[m]	14.059	sl[m]	l 0.800
i[%]	7.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	515515.609N	451281.629E	
Va	515515.609N	451281.629E	
Tl	515529.349N	451278.292E	
Tai	515516.056N	451281.219E	
Tae	515515.065N	451281.360E	
Te	515501.583N	451282.582E	

v[km/h]	50	Lj[m]	13.555
U	181.4677g	Le[m]	13.555
R[m]	50.000	Cl[m]	1.000
Tl[m]	14.125	lcs[m]	30.000
Te[m]	14.125	sl[m]	l 1.600
i[%]	7.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	515555.333N	451273.027E	
Va	515555.333N	451273.027E	
Tl	515574.608N	451268.853E	
Tai	515574.608N	451268.853E	
Tae	515594.264N	451267.238E	
Te	515594.264N	451267.238E	

Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr.	
 SE VIA PROCONS SRL J01/124/06.02.2004 C.U.I.16120100 loc. Alba Iulia, str. Apuseni, nr. 41, jud. Alba				Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	185/2010	
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	Faza: P.T.
Self proiect	ing. Emil Bodea					
Proiectat	ing. Emil Bodea					
Desenat	ing. Ciprian Gatea			Data: 11.2013	Titlu planse: PLAN DE SITUATIE 1	Plansa D1_Rev.1

59

- enda :
- ax proiectat
 - margine drum
 - acostament
 - caseta
 - sant trapezoidal perat
 - carosabil - sistem SIII-1-1
 - caseta - sistem SIII-1-2
 - trotuar - sistem SIII
 - pista biciclisti - sistem SIII-3-2

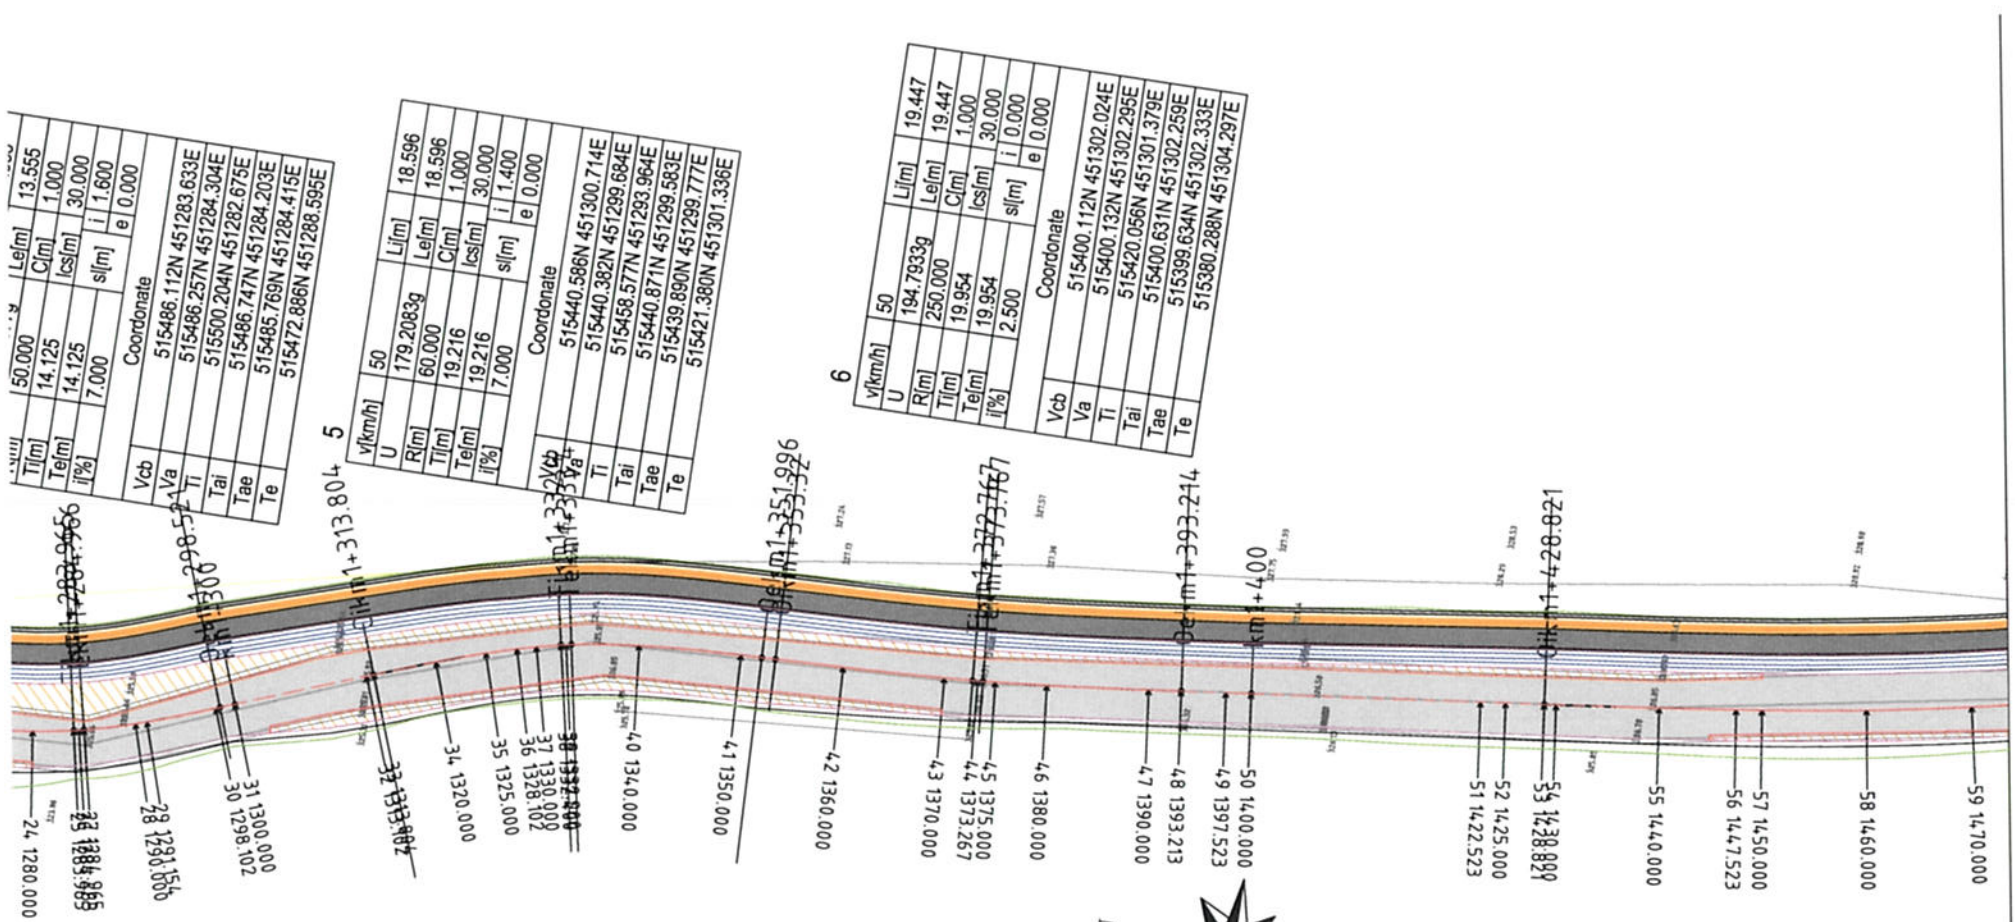


V(km/h)	50.000	Le(m)	13.555
U	14.125	Cl(m)	1.000
R(m)	14.125	lcs(m)	30.000
Ti(m)	7.000	sl(m)	i 1.600
Ta(e)		e	0.000
Te			
Coordinate			
Vcb	515486.112N	451283.633E	
Va	515486.257N	451284.304E	
Ti	515500.204N	451282.675E	
Tai	515486.747N	451284.203E	
Tae	515485.769N	451284.415E	
Te	515472.866N	451288.595E	

V(km/h)	50	Li(m)	18.596
U	179.2083g	Le(m)	18.596
R(m)	60.000	Cl(m)	1.000
Ti(m)	19.216	lcs(m)	30.000
Ta(e)	19.216	sl(m)	i 1.400
Ta(e)	7.000	e	0.000
Te			
Coordinate			
Vcb	515440.586N	451300.714E	
Va	515440.382N	451299.684E	
Ti	515458.577N	451293.964E	
Tai	515440.877N	451299.583E	
Tae	515439.890N	451299.777E	
Te	515421.380N	451301.336E	

V(km/h)	50	Li(m)	19.447
U	194.7933g	Le(m)	19.447
R(m)	250.000	Cl(m)	1.000
Ti(m)	19.954	lcs(m)	30.000
Ta(e)	19.954	sl(m)	i 0.000
Ta(e)	2.500	e	0.000
Te			
Coordinate			
Vcb	515400.112N	451302.024E	
Va	515400.132N	451302.295E	
Ti	515420.056N	451301.379E	
Tai	515400.631N	451302.259E	
Tae	515399.634N	451302.333E	
Te	515380.288N	451304.297E	



Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr. 185/2010
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	Faza: P.T.
Sef proiect	ing. Emil Bodea		Data: 11.2013	Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	Planșa D3_Rev.1
Proiectat	ing. Emil Bodea			Titlu plansei: PLAN DE SITUATIE 2	
Desenat	ing. Ciprian Gatea				

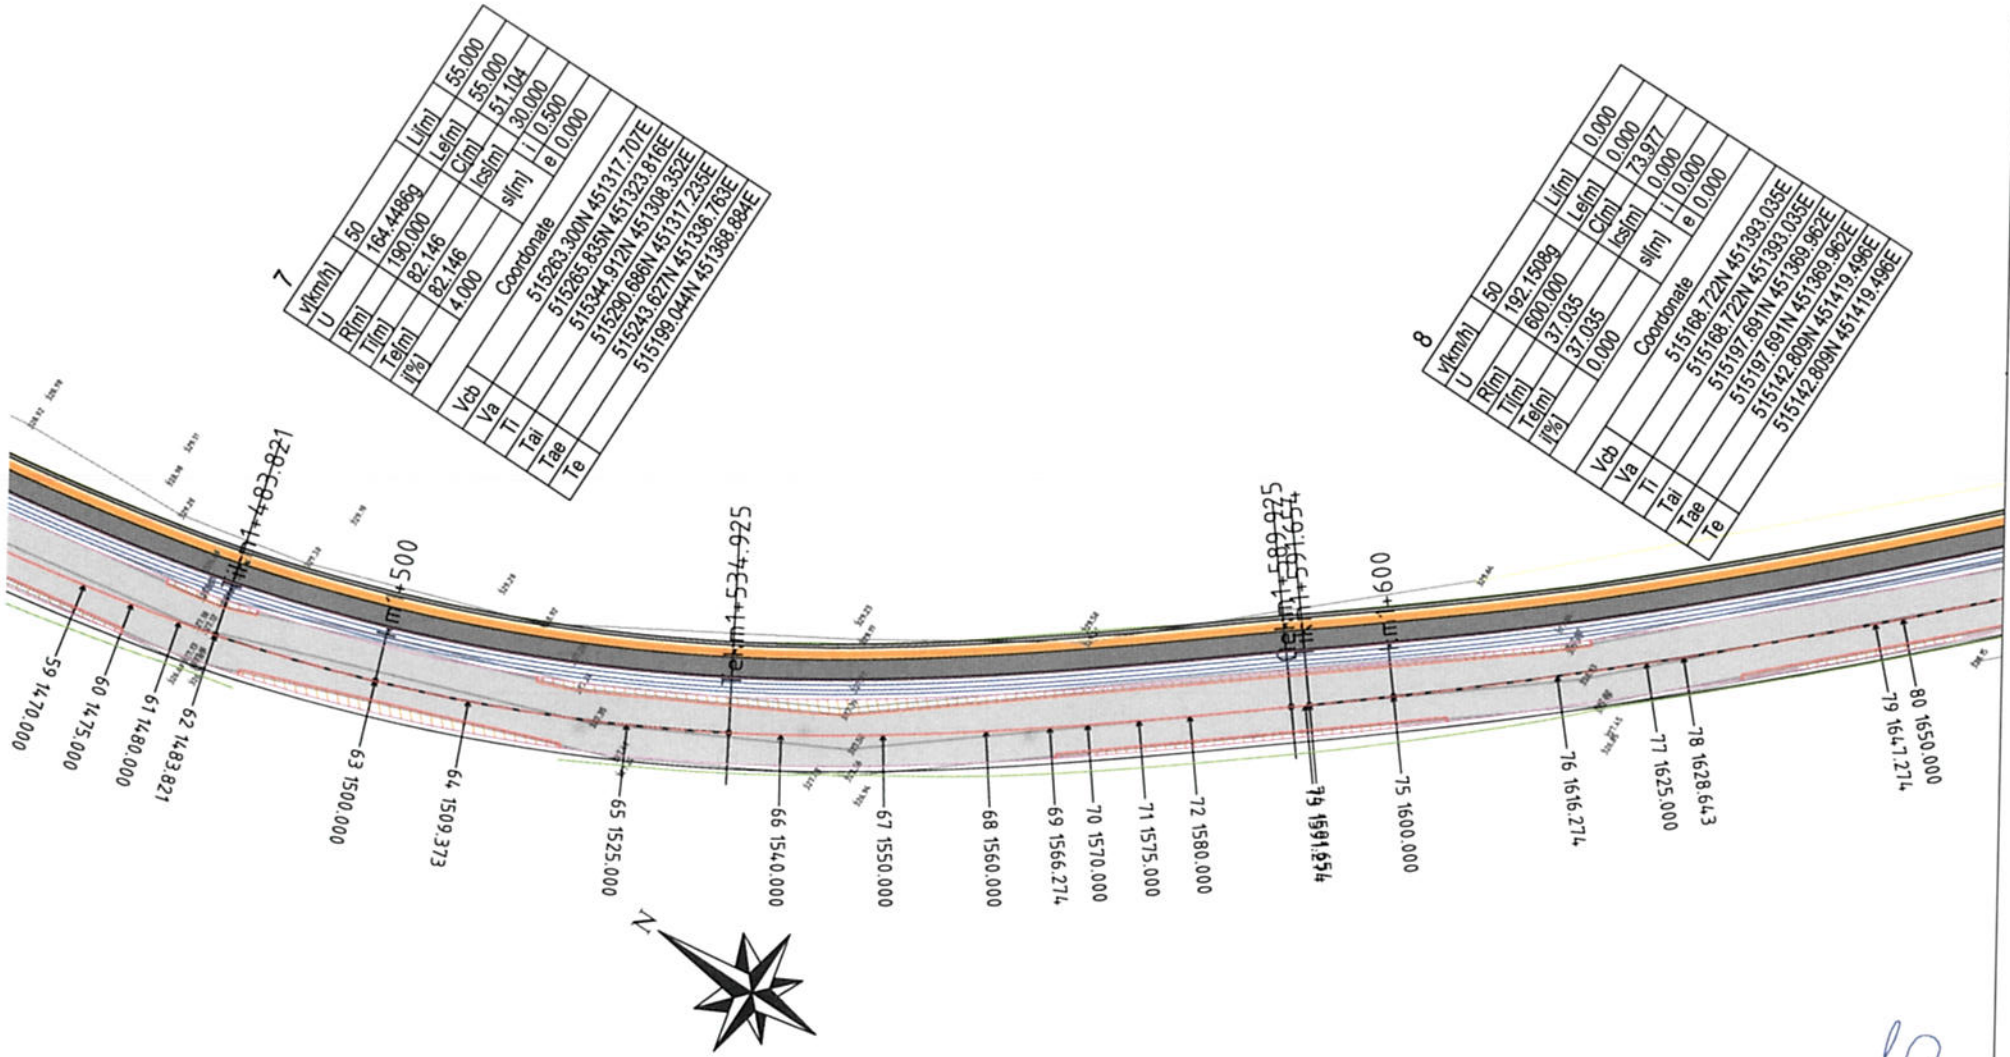

7					
V(km/h)	50	L(lm)	55.000		
U					
R(lm)	184.4486g	L(lm)	55.000		
T(lm)	190.000	L(lm)	51.104		
Ta(lm)	82.146	C(lm)	1.30.000		
Ta(%)	82.146	Ca(lm)	1.30.000		
Ta	4.000	e(lm)	0.000		
Vcb		sl(lm)	0.000		
Va		Coordonate			
T		515283.300N	451317.707E		
Ta		515344.912N	451323.876E		
Ta		515290.686N	451308.352E		
Te		515243.627N	451317.239E		
Te		515199.044N	451338.783E		
Te			451388.884E		

8					
V(km/h)	50	L(lm)	0.000		
U					
R(lm)	192.1508g	L(lm)	0.000		
T(lm)	600.000	L(lm)	0.000		
Ta(lm)	37.035	C(lm)	73.977		
Ta(%)	37.035	Ca(lm)	0.000		
Ta	0.000	e(lm)	0.000		
Vcb		sl(lm)	0.000		
Va		Coordonate			
T		515188.722N	451383.035E		
Ta		515197.697N	451383.035E		
Ta		515142.809N	451369.982E		
Te		515142.809N	451419.499E		
Te			451419.499E		


- enda :
- ax proiectat
 - margine drum
 - acostament
 - caseta
 - sant trapezoidal perat
 - carosabil - sistem SIII-1-1
 - caseta - sistem SIII-1-2
 - trotuar - sistem SIII
 - pista biciclisti - sistem SIII-3-2

Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr. 185/2010
	SC VIA PROCONS SRL			Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	Faza: P.T.
Sef proiect	ing. Emil Bodea		Data: 11.2013	Titlu planse: PLAN DE SITUATIE 3	Plansa D5_Rev.1
Proiectat	ing. Emil Bodea				
Desenat	ing. Ciprian Gatea				

89

451369.982E
 451369.982E
 451369.982E
 809N 451419.498E
 809N 451419.498E

U	50	Lj(m)	0.000
R(m)	182.8063g	Cl(m)	0.000
Tl(m)	550.000	Cl(s)	148.543
Tl(m)	74.726	sl(m)	0.000
if(%)	0.000	Coordinate	515033.888N 4515086.777E
Veb		Ti	515033.888N
Va		Tal	515086.777E
Ti		Tae	515033.888N
Tal		Te	515086.777E

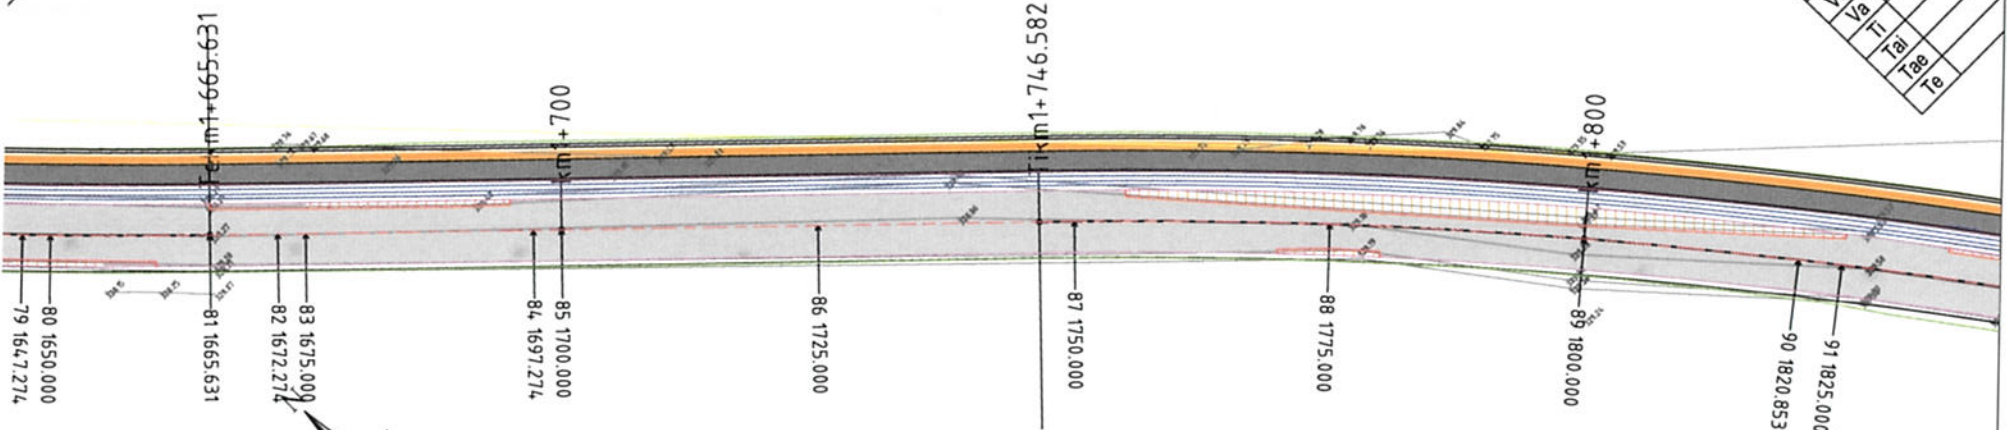


Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data
	SC VIA PROCONS SRL			Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"
Sef proiect	ing. Emil Bodea		Data: 11.2013	Faza: P.T.
Proiectat	ing. Emil Bodea			Plansa D7_Rev.1
Desenat	ing. Ciprian Gatea			

89

5

U	182.80639	L1(m)	0.000
T1(m)	550.000	L2(m)	0.000
T2(m)	74.728	C1(m)	148.343
V%	74.728	C2(m)	0.000
	0.000	sc(m)	0.000
Vcb	Coordonate		
Va	515033.888N	451530.723E	
T1	515033.888N	451530.723E	
Tai	515086.171N	451477.333E	
Tae	514969.235N	451477.333E	
Te	514969.235N	451568.228E	

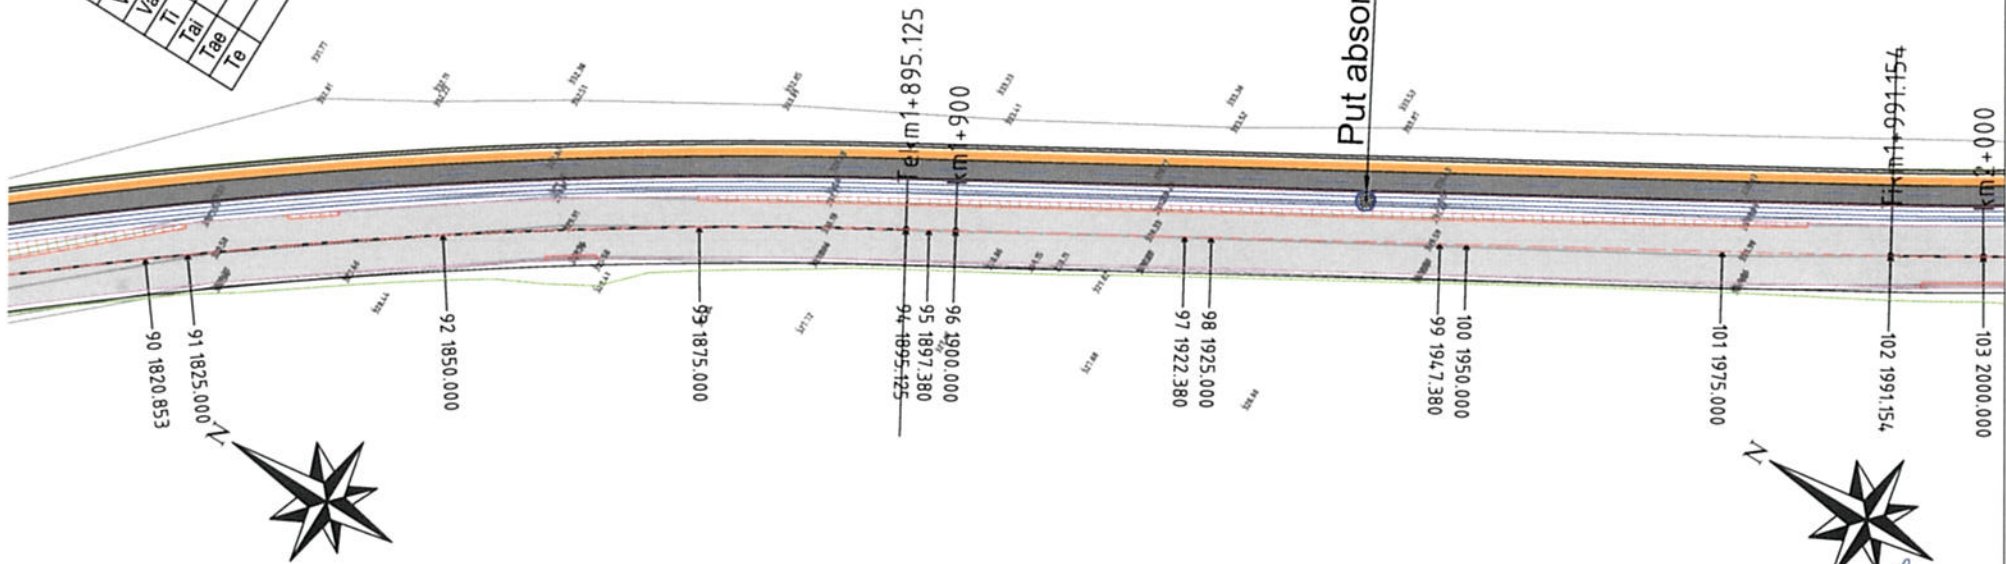

U	10
V	150

- enda :
- ax proiectat
 - margine drum
 - acostament
 - caseta
 - sant trapezoidal perat
 - carosabil - sistem SIII-1-1
 - caseta - sistem SIII-1-2
 - trotuar - sistem SIII
 - pista biciclisti - sistem SIII-3-2



Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr.
	SC VIA PROCONS SRL			Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	185/2010
	J01/124/06.02.2004 loc. Alba Iulia, str. Apuseni, nr. 41, jud. Alba.				
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	Faza: P.T.
Self proiect	ing. Emil Bodea			Titlu plansei:	Plansa D9_Rev.1
Proiectat	ing. Emil Bodea		Data: 11.2013	PLAN DE SITUATIE 5	
Desenat	ing. Ciprian Gatea				

5

Vkm/h)	50	Lj(m)	0,000
U		Le(m)	0,000
R(m)	184,1189g	C(m)	74,847
T(m)	300,000	lcs(m)	30,000
Tel(m)	37,619	sl(m)	e 0,000
i(%)	2,500		
Vcb	Coordonate		
Va	514853,659N 451635,306E		
Ti	514853,659N 451635,306E		
Tal	514886,197N 451616,425E		
Tae	514828,791N 451681,638E		
Te	514828,791N 451681,638E		

Vkm/h)	50	Lj(m)	0,000
U		Le(m)	0,000
R(m)	198,1108g	C(m)	26,708
T(m)	900,000	lcs(m)	0,000
Tel(m)	13,355	sl(m)	e 0,000
i(%)	0,000		
Vcb	Coordonate		
Va	514794,417N 451693,361E		
Ti	514794,417N 451693,361E		
Tal	514803,958N 451684,014E		
Tae	514785,161N 451702,988E		
Te	514785,161N 451702,988E		

Vkm/h)	50	Lj(m)	0,000
U		Le(m)	0,000
R(m)	191,4650g	C(m)	61,034
T(m)	500,000	lcs(m)	0,000
Tel(m)	33,567	sl(m)	e 0,000
i(%)	0,000		
Vcb	Coordonate		
Va	514744,554N 451745,215E		
Ti	514744,554N 451745,215E		
Tal	514767,822N 451721,019E		
Tae	514718,262N 451768,083E		
Te	514718,262N 451768,083E		

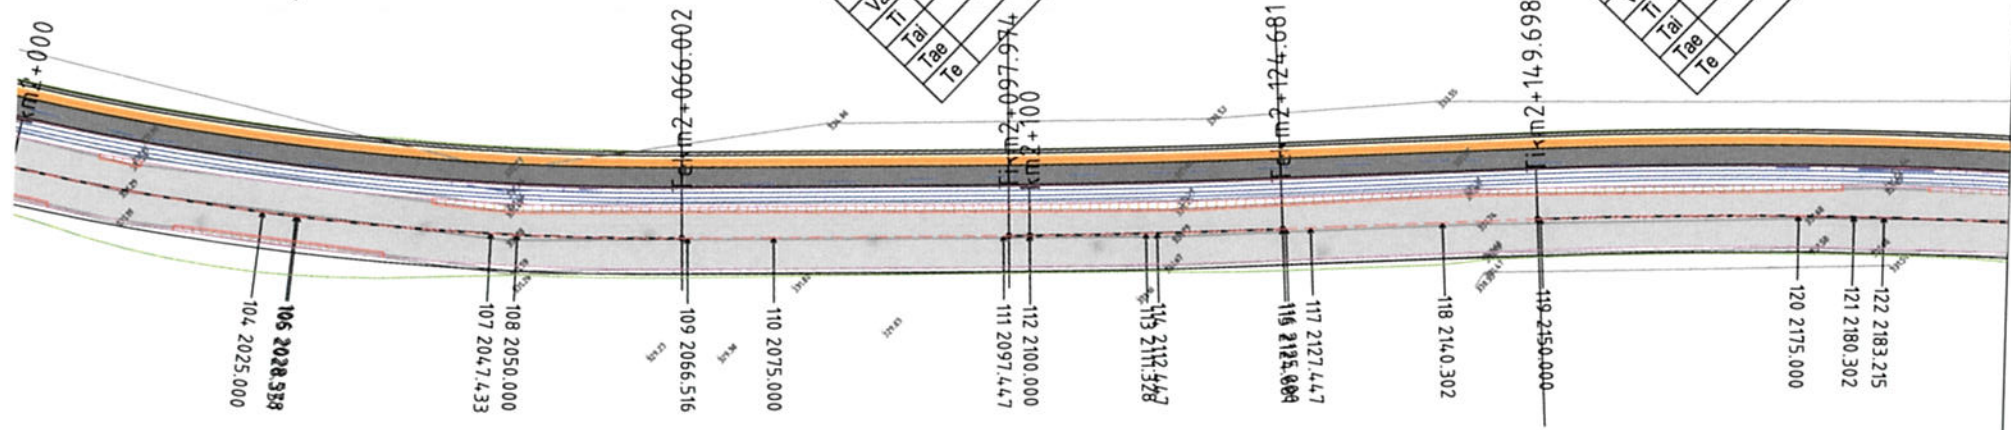


- enda :
- ax proiectat
 - margine drum
 - acostament
 - caseta
 - sant trapezoidal perat
 - carosabil - sistem SIII-1-1
 - caseta - sistem SIII-1-2
 - trotuar - sistem SIII
 - pista biciclisti - sistem SIII-3-2

Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr. 185/2010	
 SC VIA PROCONS SRL JOU124/06.02.2004 C.U.I. 16120100 loc. Alba Iulia, str. Apuseni, nr. 41, jud. Alba				Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBU		
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	Faza: P.T.
	Sef proiect Proiectat Desenat	ing. Emil Bodea ing. Emil Bodea ing. Ciprian Gatea	 	Data: 11.2013	Titlu plansei: PLAN DE SITUATIE 6	Plansa D11_Rev.1

V(km/h)	191.46509	L(lm)	0.000
T(%)	500.000	Lc(lm)	0.000
Vob	33.567	C(m)	67.034
Va	0.000	sl(lm)	0.000
Ti	Coordonate		
Tal	514744.532N	451745.215E	
Tae	514767.821N	451745.215E	
Te	514718.282N	451721.019E	
	514718.282N	451768.083E	
	514718.282N	451768.083E	



V(km/h)	30	L(lm)	16
U	168.57829	Lc(lm)	18.7
R(lm)	40.000	C(m)	1.000
T(%)	19.362	sl(lm)	30.000
Vob	19.362	sl(lm)	e 0.000
Va	7.000	Coordonate	
Ti	514681.822N 451787.088E		
Tal	514707.144N 451785.583E		
Tae	514680.899N 451774.907E		
Te	514672.584N 451785.372E		
	514672.584N 451790.301E		

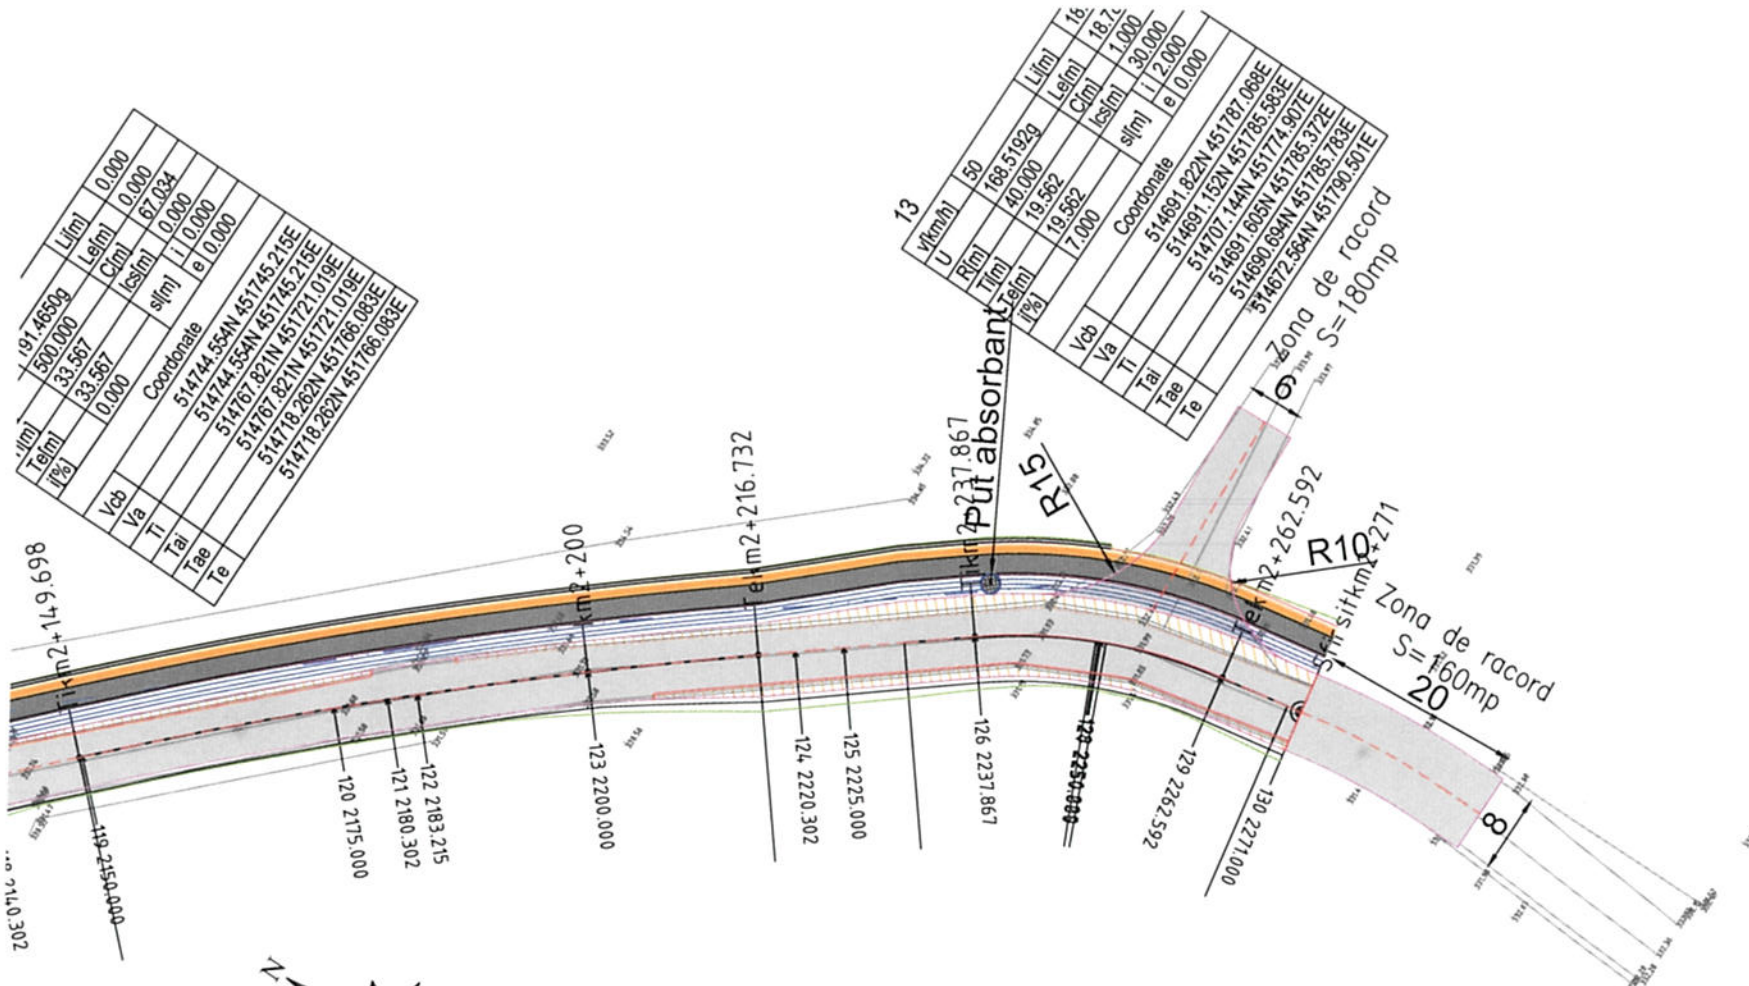



- Legenda:
- ax proiectat
 - margine drum
 - acostament
 - caseta
 - sant trapezoidal perat
 - carosabil - sistem SIII-1-1
 - caseta - sistem SIII-1-2
 - trotuar - sistem SIII
 - pista biciclisti - sistem SIII-3-2

Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr.
	SC VIA PROCONS SRL			Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	185/2010
	J01/124/06.02.2004		C.U.1.16120100		
	loc. Alba Iulia, str. Apuseni, nr. 41, jud. Alba				
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Den. proiect:	Faza:
Sef proiect	ing. Emil Bodea		1:500	"AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	P.T.
Proiectat	ing. Emil Bodea		Data:	Titlu plansei:	Plansa
Domeniul	ing. Ciprian Gatea		11.2013	PLAN DE SITUATIE 7	D13_Rev.1


89

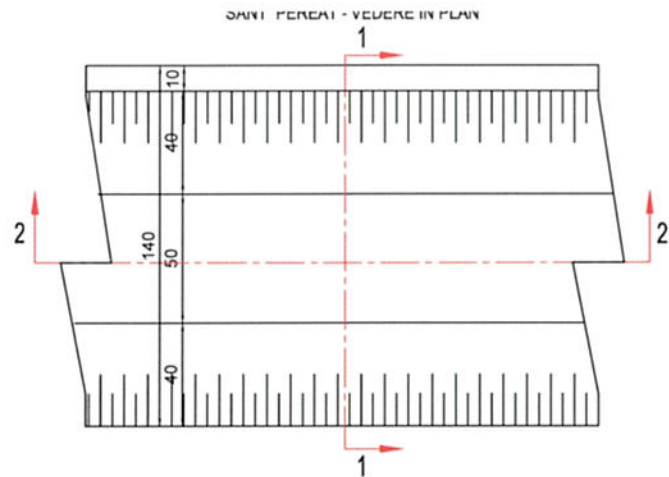



DETALII BORDURA B1 - 10x15



Sectiunea 1-1

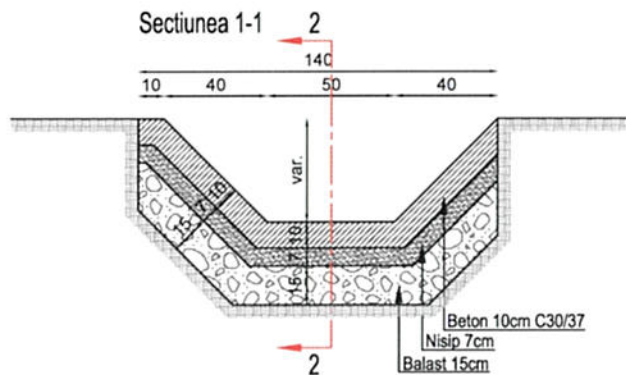

Sectiunea 2-2

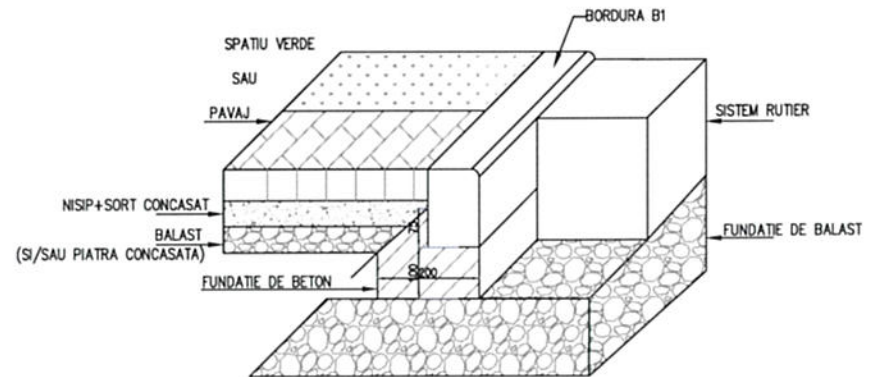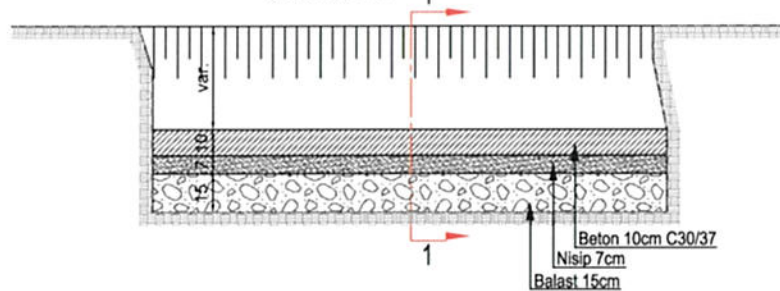


Nota:
PEREU DIN BETON MONOLIT TURNAT IN CAMPURI DE 2 METRI
CLASA DE EXPUNERE XC4+XF3
CLASA DE REZISTENTA C30/37
PERMEABILITATE P12
GELIVITATE G100


89 8

Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr.
	SC VIA PROCONS SRL JO1/124/06.02.2004 C.U.I.16120100 loc. Alba Iulia, str. Apuseni, nr. 41, jud. Alba,		Beneficiar:	MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	185/2010
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:20 1:10	Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"
Sef proiect	ing. Emil Bodea			Titlu plansei:	Plansa
Proiectat	ing. Emil Bodea		Data:	DETALIU SANT PEREAT	D17_Rev.1
Desenat	ing. Ciprian Gatea		11.2013	DETALIU BORDURA PREFABRICATA	


PODET LATERAL - VEZDERE IN PLAN

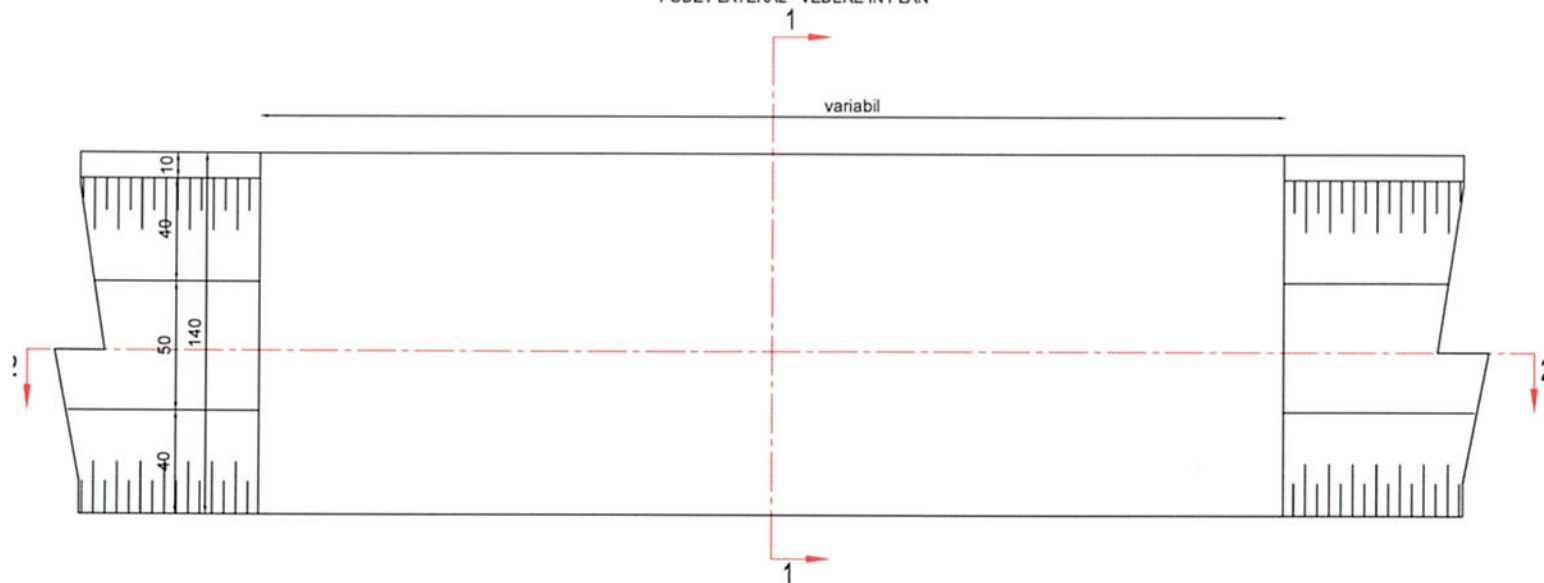

Sectiunea 2-2

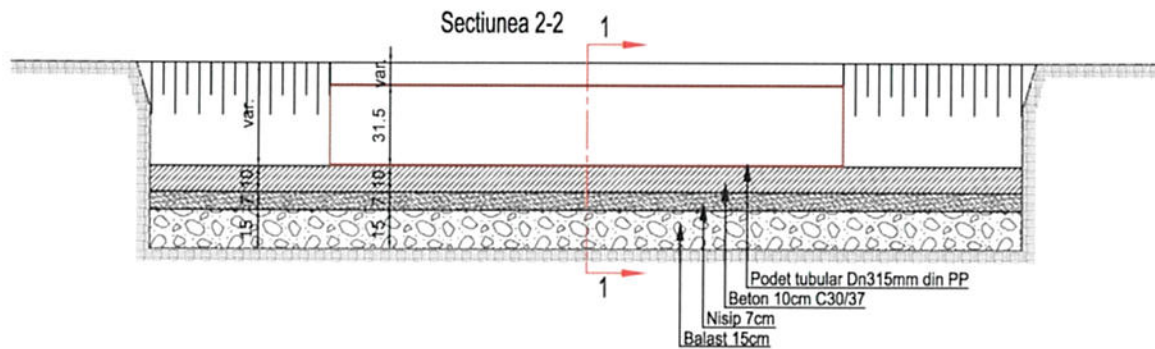

Sectiunea 1-1

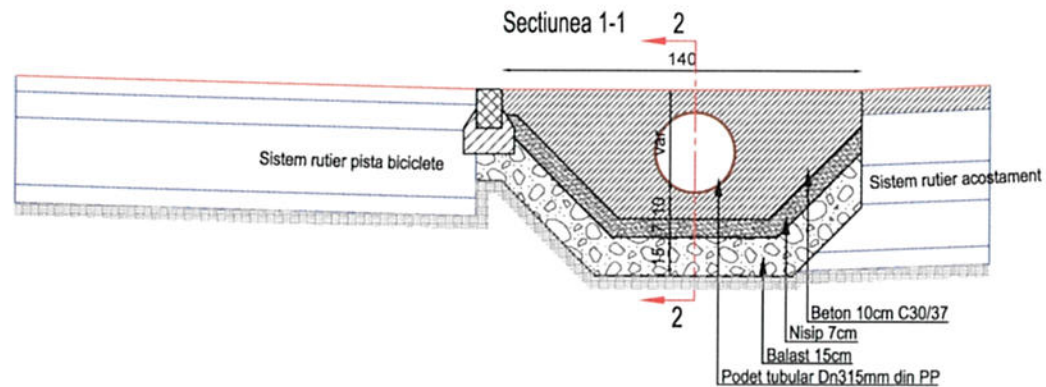


Nota:
PEREU DIN BETON MONOLIT TURNAT IN CAMPURI DE 2 METRI
CLASA DE EXPUNERE XC4+XF3
CLASA DE REZISTENTA C30/37
PERMEABILITATE P12
GELIVITATE G100

Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr.
	SC VIA PROCONS SRL			Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	185/2010
	J01/124/06.02.2004 C.U.I. 16120100 loc. Alba Iulia, str. Apuseni, nr. 41, jud. Alba,			Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	Faza: P.T.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:20	Titlu plansei:	Plansa D18_Rev.1
Sef proiect	ing. Emil Bodea		Data: 11.2013	DETALIU PODET ACCESE PROPRIETATI	
Proiectat	ing. Emil Bodea				
Desenat	ing. Ciprian Gatea				


89 9

DETALIU PUT ABSORBANT

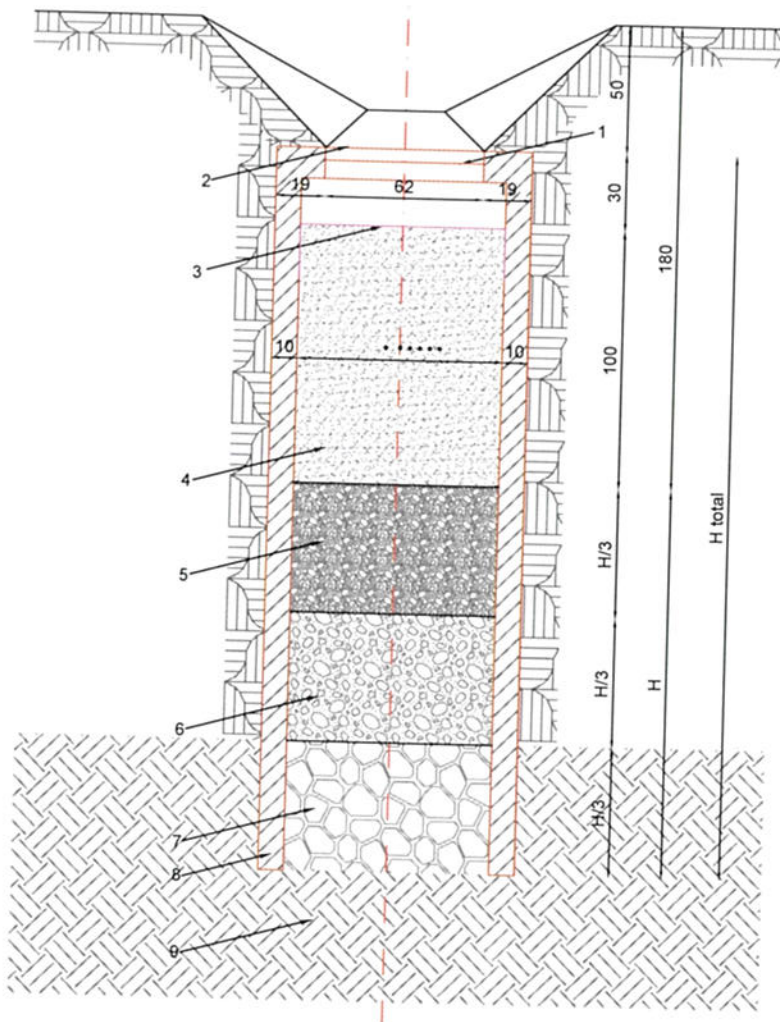

1. Capac tip gura scurferi necarosabil;
2. Zona decantare;
3. Geocompozit;
4. Nisip;
5. Sort 8-16 cm;
6. Sort 16-40 cm;
7. Bolovanis, refuz de ciur;
8. Tub beton Dn800mm
9. Sol permeabil.


DETALIU PROTECTIE TALUZ

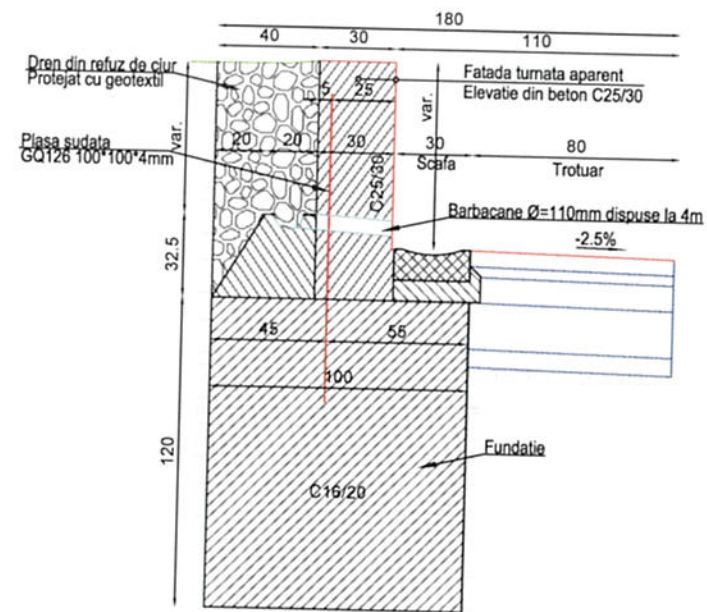


Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	Proiect nr.
	SC VIA PROCONS SRL			Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	185/2010
	J01/124/06.02.2004 C.U.I.16120100 loc. Alba Iulia, str. Apuseni, nr. 41, jud. Alba,			Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	Faza: P.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:20	Titlu planse: DETALIU PUT ABSORBANT DETALIU PROTECTIE TALUZ	Plansa D19_Rev.1
Sef proiect	ing. Emil Bodea				
Proiectat	ing. Emil Bodea		Data: 11.2013		
Desenat	ing. Ciprian Gatea				

89 10

PROFIL TRANSVERSAL TIP I
SE APLICA INTRE KM 1+100 - 2+271

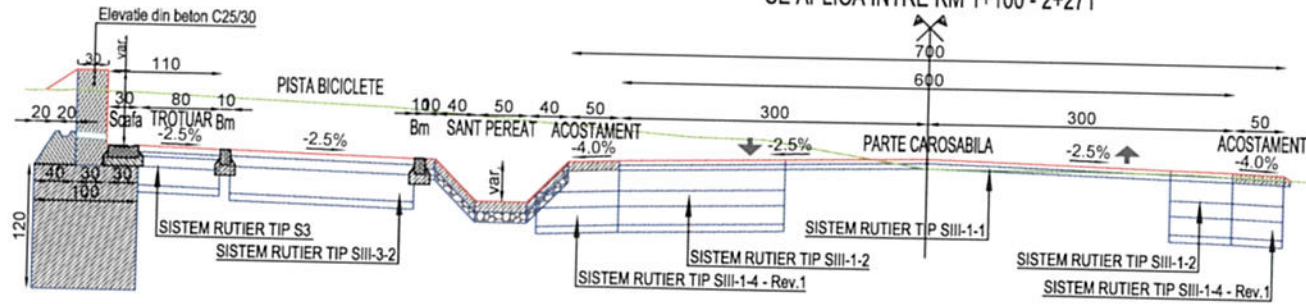

PROFIL TRANSVERSAL TIP II
SE APLICA PENTRU ACCESELE LA PROPRIETATI

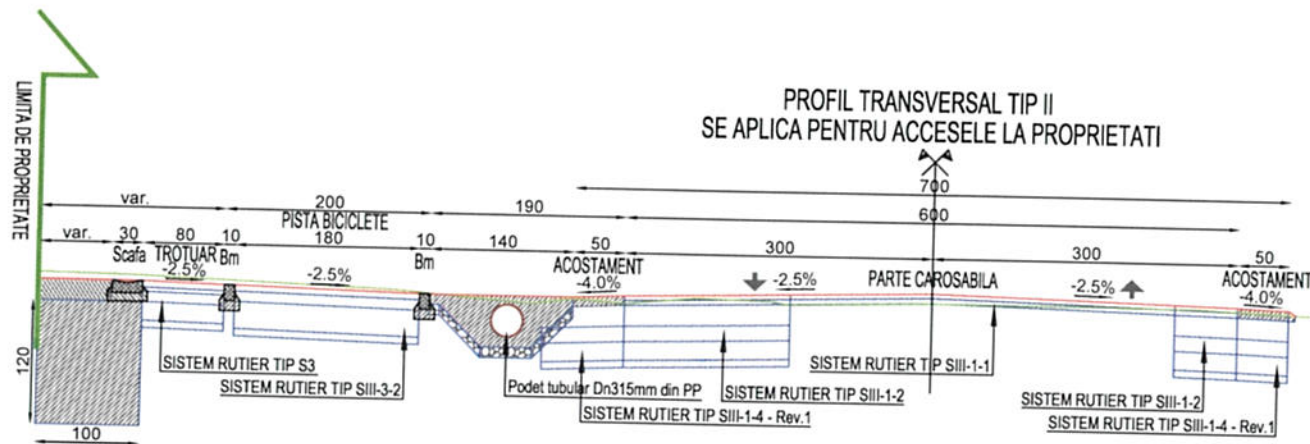

NOTA: In dreptul acceselor se vor monta daie carosabile de 8cm grosime

Verificatori Proiect	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr. / Data	
 SC VIA PROCONS SRL J01/124/06.02.2004 C.U.I.16120106 loc. Alba Iulia, str. Apuseni, nr. 41, jud. Alba				Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS Piata CORNELIU COPOSU, Nr.3, MEDIAS, Jud. SIBIU	Proiect nr. 185/2010
				Den. proiect: "AMENAJARE STRADA MOSNEI, MUNICIPIUL MEDIAS"	Faza: P.T.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Titlu planse:	Plansa D15_Rev.1
Sel. proiect	ing. Emil Bodea				
Proiectat	ing. Emil Bodea		Data: 11.2013	PROFILE TRANSVERSALE TIP 1	
Desenat	ing. Ciprian Gatea				

89



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Direcția Tehnică
Serviciu Investiții
Nr.15.087 /26.10.2016

Ave Raul
7.11.2016
[Signature]

Către,

Direcția Patrimoniu

Referitor la obiectivul de investiție „Reabilitare pasarelă pietonală peste calea ferată, mun. Mediaș”, prin prezenta vă informăm că vă predăm următoarele documente :

- procesul verbal de predare – primire - original
- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – copie
- planșă 05A rev. nr.01 vedere plană – copie

Vă mulțumim,

Director Tehnic,
Ing. Pușcaș Daniela

Întocmit,
Ing. Grozav Raul

Primăria Municipiului Mediaș
Direcția Tehnică

PROCES VERBAL

Încheiat azi 26.10.2016 între Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu cu ocazia predării/primirii a obiectivului de investiție „, Reabilitare pasarelă pietonală peste calea ferată, mun. Mediaș ”. Lucrările prevăzute, au fost finalizate și s-a încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14812/20.10.2016.

Având în vedere cele de mai sus, Direcția Tehnică predă Direcției Patrimoniu lucrarea sus menționată, în valoare de 1.015.340,67 lei (cu TVA), alcătuită din :

1. Lucrări la pasarela pietonală din beton (969.319,26 lei cu TVA) cu următoarele caracteristici :
 - lungime pasarelă inclusiv rampe L-135,69 ml, lățime l =3 m S = 407,07 mp din care :
 - pasarelă L – 69,90 ml l – 3 ml S – 209,70 mp,
 - rampă gară L - 37 ml, l – 3ml S – 111 mp,
 - rampă dinspre Șos. Sibiului L – 28,79 ml , l – 3 ml S – 86,37 mp,
 - lungime parapet pietonal L -254,77 ml,
 - panouri de protecție C.F.- 2605,900 kg.
2. Lucrări de iluminat public (46.021,41 lei cu TVA)
 - stâlpi stradali din țevă de oțel h= 5 m - 5 buc,
 - corpuri de iluminat exterior ornamental 5 buc,
 - cablu ACY ABY 3x35+16 mm – 150 ml,
 - cablu energetic CYY 3x2,5 mm – 25 ml.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Anexat vă trimitem și un exemplar din Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14812/20.10.2016.

Am predat,

Direcția Tehnică

Ing. Pușcaș Daniela



Ing. Grozav Raul



Am primit,

Direcția Patrimoniu

Ing. Oancea Doina



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 14812 din 20.10.2016

Privind lucrarea „REABILITARE PASARELĂ PIETONALĂ PESTE CALEA FERATĂ” executată în cadrul contractului nr. 23/566 din 14.09.2015 , încheiat între: MUNICIPIUL MEDIAȘ și S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE MUREȘ S.A., pentru execuția lucrărilor de reparații și protecție anticorozivă a infrastructurii și suprastructurii, cămășuirea pilelor, montarea liselor de parapet cu picurător, injectarea fisurilor, refacerea rosturilor, a hidroizolației, turnarea mixturilor asfaltice, montarea unui nou parapet, montarea panourilor de protecție, execuția unei casete de utilități și a instalației de iluminat public

1. Lucrările s-au executat în baza autorizației de construire nr. 14/16.02.2016 care are o valabilitate de 30 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 20.10.2016, fiind formată din :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Gheorghe Roman | Președinte |
| 2. ing. Avram Maria | IJC Sibiu |
| 3. ing. Pușcaș Daniela | Director Tehnic |
| 4. ing. Comșa Magdolna | Arhitect Șef |
| 5. ing. Grozav Raul | Serviciu Investiții |

3. Au mai participat la recepție :

Ing. Ionel Bucșă

Jr. Delia Dicu

Ing. Pop Iovănel Alexandru

Serviciul Investiții

S.C. Construcții feroviare Mureș SA

S.C. Construcții feroviare Mureș SA

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit:

Nu este cazul.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.

Nu este cazul.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

Nu este cazul.

4.4. Valoarea declarată a investiției este 1.015.340,67 lei inclusiv TVA (din care execuție 825.049,40 lei fără TVA).

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

Admiterea recepției.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :
Raportul proiectantului la terminarea lucrărilor, vizualizarea și analiza lucrărilor de către comisia de recepție, corespondența între lucrările executate, PT, DE, dispoziții de șantier, contract și reglementările tehnice în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :
Trecerea în exploatare a lucrării. Se va urmări comportarea în timp a lucrărilor executate.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file numerotate, a fost încheiat astăzi 20.10.2016 la sediul Primăriei Mediaș în 3 exemplare.

Comisia de recepție

Gheorghe Roman	Primar
ing. Avram Maria	IJC Sibiu
ing. Pușcaș Daniela	Dir. Tehnic
ing. Comșa Magdolna	Arhitect Șef
ing. Grozav Raul	Serviciu investiții



Invitați :

Ing. Ionel Bucșă	Serviciul Investiții
Jr. Delia Dicu	S.C. Construcții feroviare Mureș SA
Ing. Pop Iovănel Alexandru	S.C. Construcții feroviare Mureș SA
Ing. Ursan Radu	Regionala CFR Brașov



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat azi 31.12.2015

Investitor **Municipiul Mediaș** propune recepționarea proiectului „**Reabilitare pasarelă pietonală peste calea ferată**” fazele E.T. și DALI, executat în baza contractului de servicii nr. 8/10 din 05.05.2015 cu **S.C. Best Consulting & Design S.R.L. București**.

Valoarea totală a obiectului de investiții este de **21.354,22 lei cu TVA** din care 18.476,00 lei E.T. și D.A.L.I. și 2.878,22 lei valoarea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

Comisia de recepție numită prin dispoziția nr. **55/2010** este formată din :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Denumirea unității de care aparține
1	Teodor Neamțu	Președinte	Primăria Mediaș
2	ec. Anuța Turcu	Membru	Primăria Mediaș
3	ing. Daniela Pușcaș	Membru	Primăria Mediaș
4	ing. Magdolna Comșa	Membru	Primăria Mediaș
5	ing. Lucia Rău	Membru	Primăria Mediaș
6	ing. Doina Oancea	Membru	Primăria Mediaș
7	ing. Adina Roșca	Membru	Primăria Mediaș

În urma constatărilor făcute, comisia propune : **Recepționarea lucrării prezentate**

Comisia motivează propunerea făcută prin : **Corespunde cerințelor solicitate**

Comisia recomandă următoarele: **Recepționarea lucrării**

Prezentul proces – verbal, conținând **1** filă a fost încheiat la sediul Primăriei Mediaș în **2** exemplare.

COMISIA:


Președinte:	Teodor Neamțu	Primar
Membri:	ec. Anuța Turcu	Director economic
	ing. Daniela Pușcaș	Director tehnic
	ing. Magdolna Comșa	Arhitect șef
	ing. Lucia Rău	Șef serv. investiții
	ing. Doina Oancea	Director patrimoniu
	ing. Adina Roșca	Șef Birou ptr. proiecte cu finanțare europeană



ELEVATIE A-A

Scara 1:100

SPRE DN14

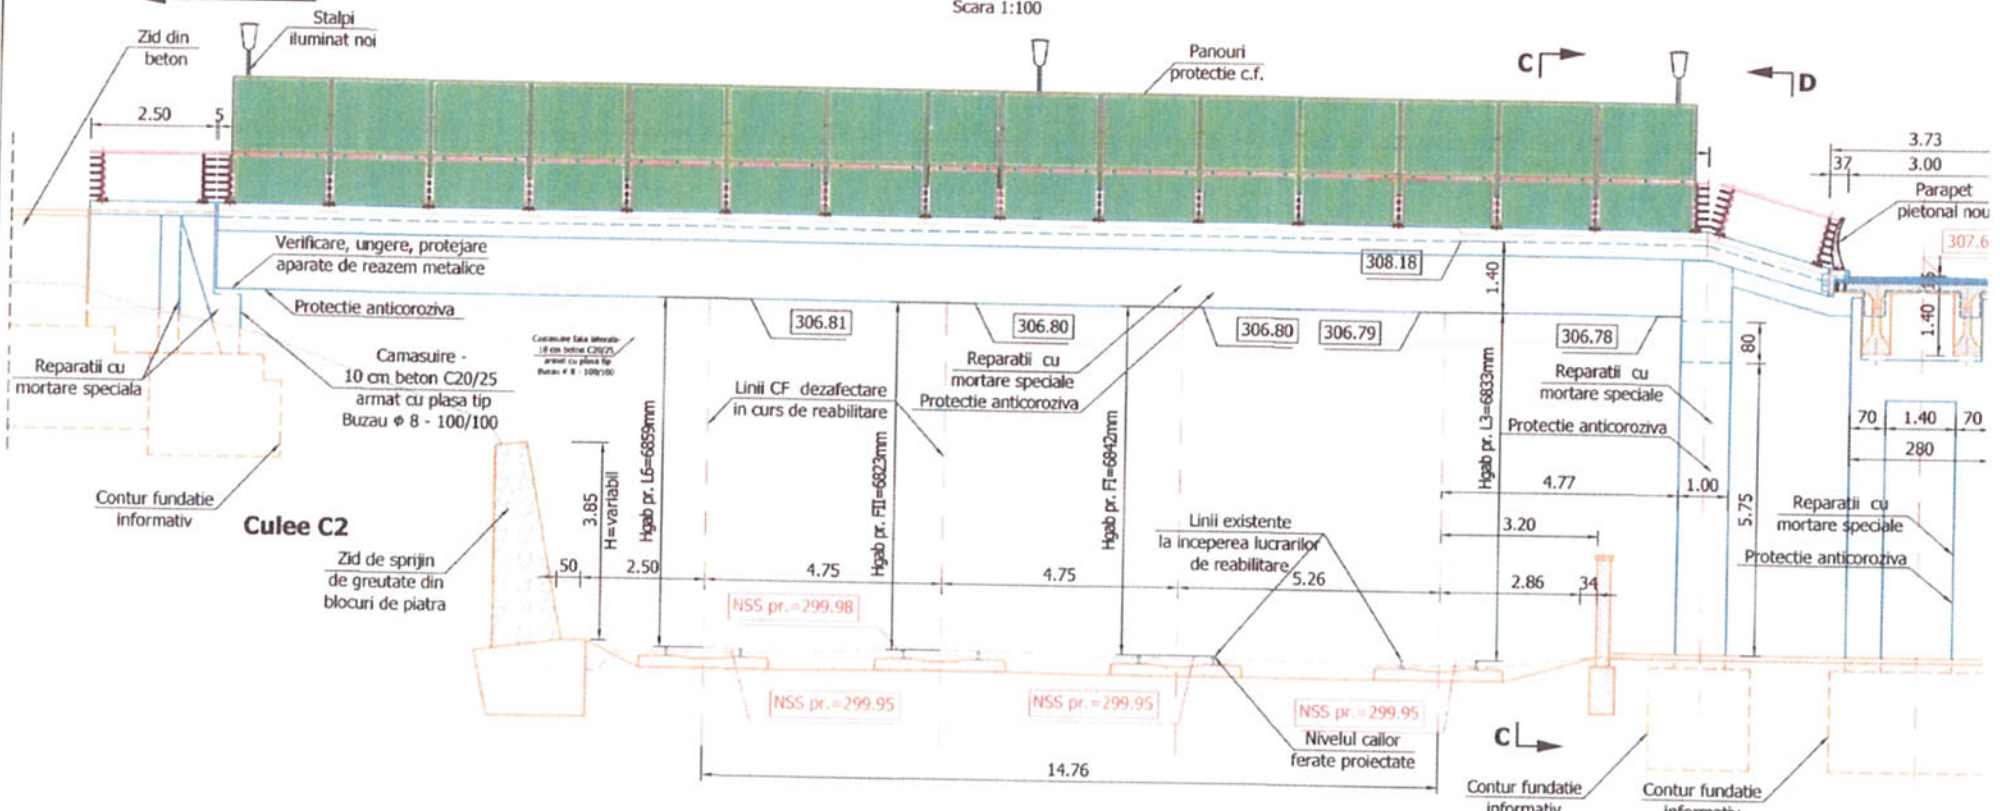


CLASA DE INCARCARE: pietoni 600 daN/mp
 ANUL DE CONSTRUCTIE : aprox. 1980
 ZONA SEISMICA: $ag=0.16$, $T_c=0.70$ sec

LEGENDA:

- Beton armat existent
- Beton armat nou
- Suprafata existenta reparata





DATA MODIFICARII	PROIECTAT	NUMELE	SEMENAT	PROIECT
02	PROIECTAT	M. BALTESCU		Reabilitare pasarela pietonala calea ferata, municipiul Medias
01	VERIFICAT	A. GRIGORESCU		OBIECT: Reabilitare pasarela pietonala peste ferata, municipiul Medias
00	APROBAT	C. BOBARU		
BENEFICIAR:		SCFF MURES	Contract Nr.: 23/566	DENUMIRE DESEN
		Executant & Proiectant CONSTRUCTII FERROVIARE MURES SA	Data: 14.09.2015	NR. DESEN
			Faza: PT+DE	05
			Scara: 1:100	FORMAT
				Dispozitie generala -Elevatie-
				A3 (420x297mm)

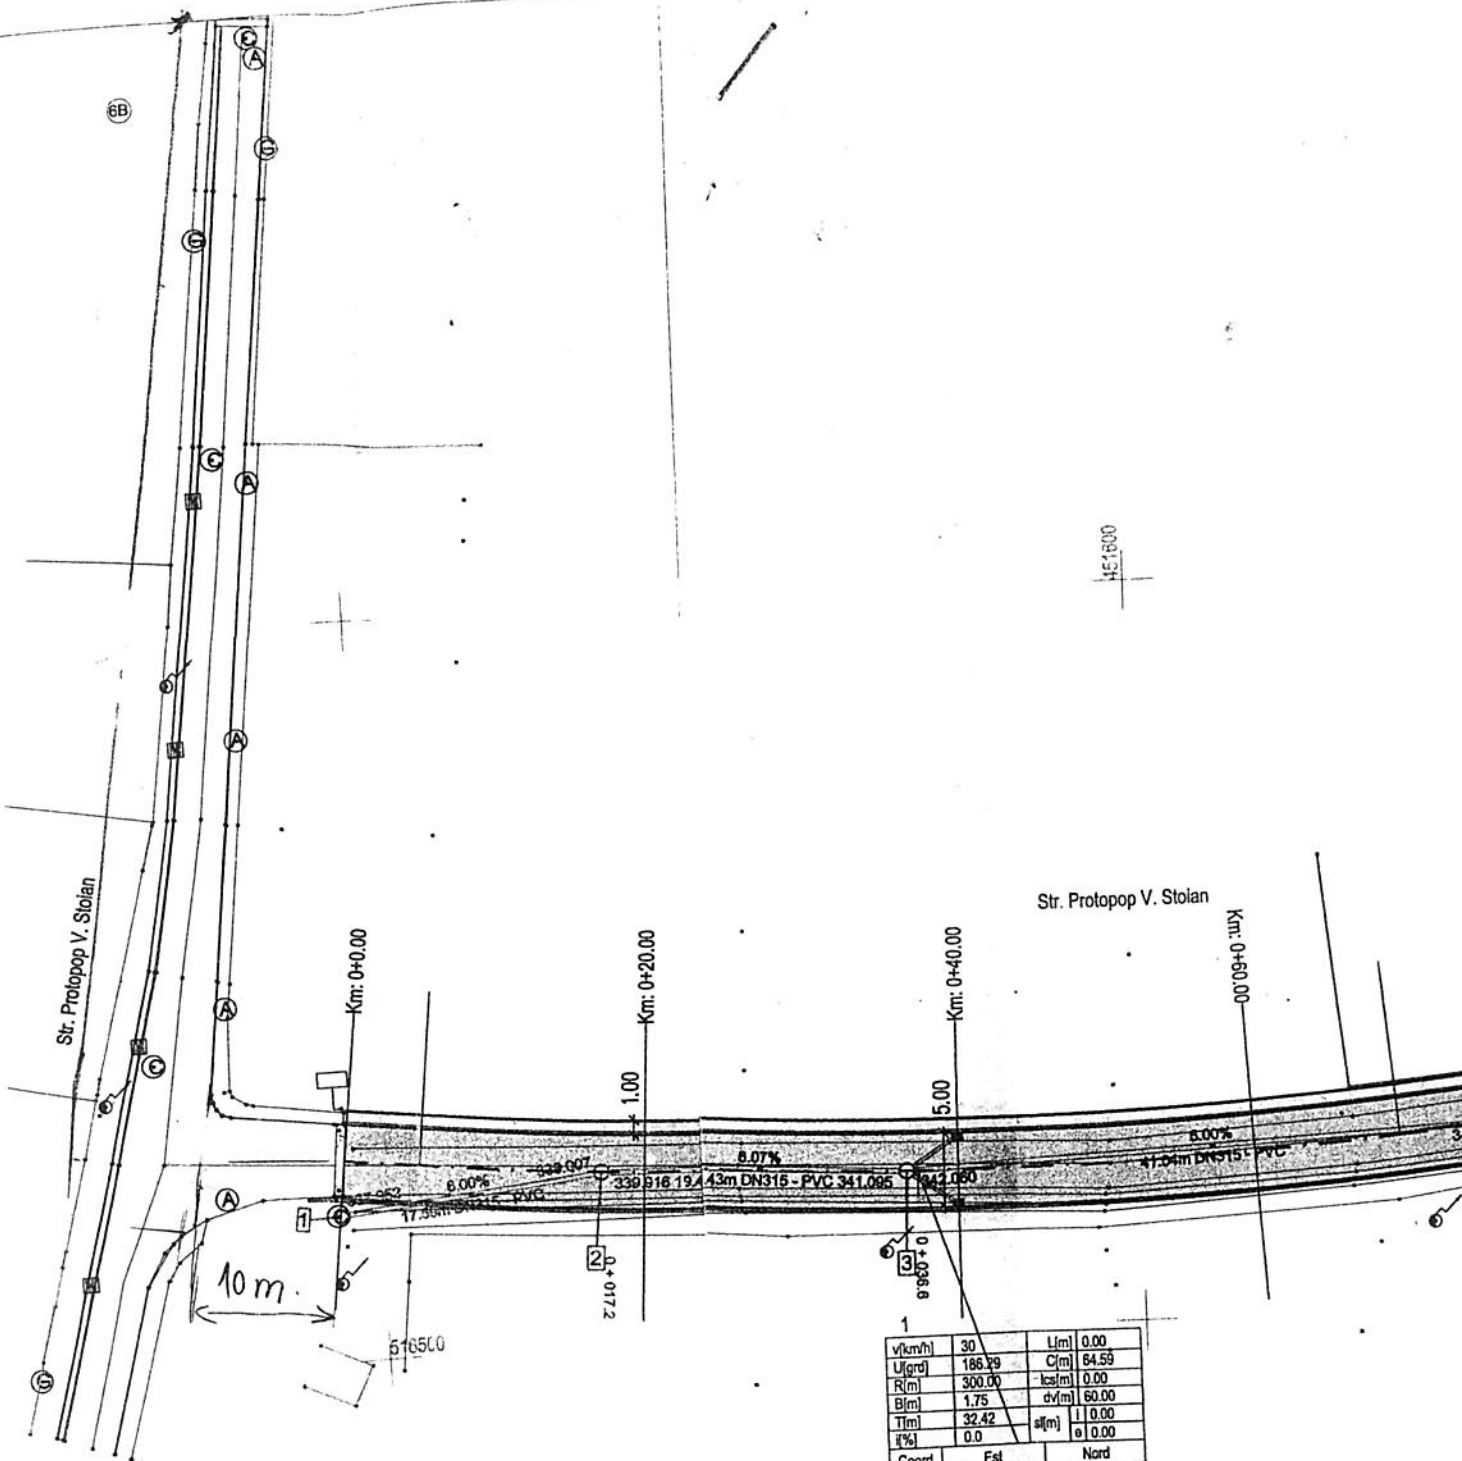

v(km/h)	30	L(m)	0.00
U(grad)	186.79	C(m)	84.59
R(m)	300.00	ks(m)	0.00
B(m)	1.75	dv(m)	60.00
T(m)	32.42	s(m)	1.00
f(%)	0.0	e	0.00
Coord	Est	Nord	
V	451584.991	516508.846	
Ti	451552.830	516512.820	
B	451585.024	516510.592	
Te	451617.281	516511.736	

Str. Protopop V. Stoian

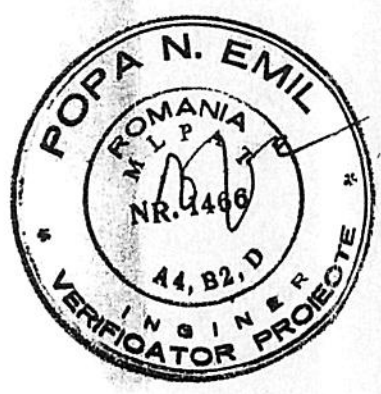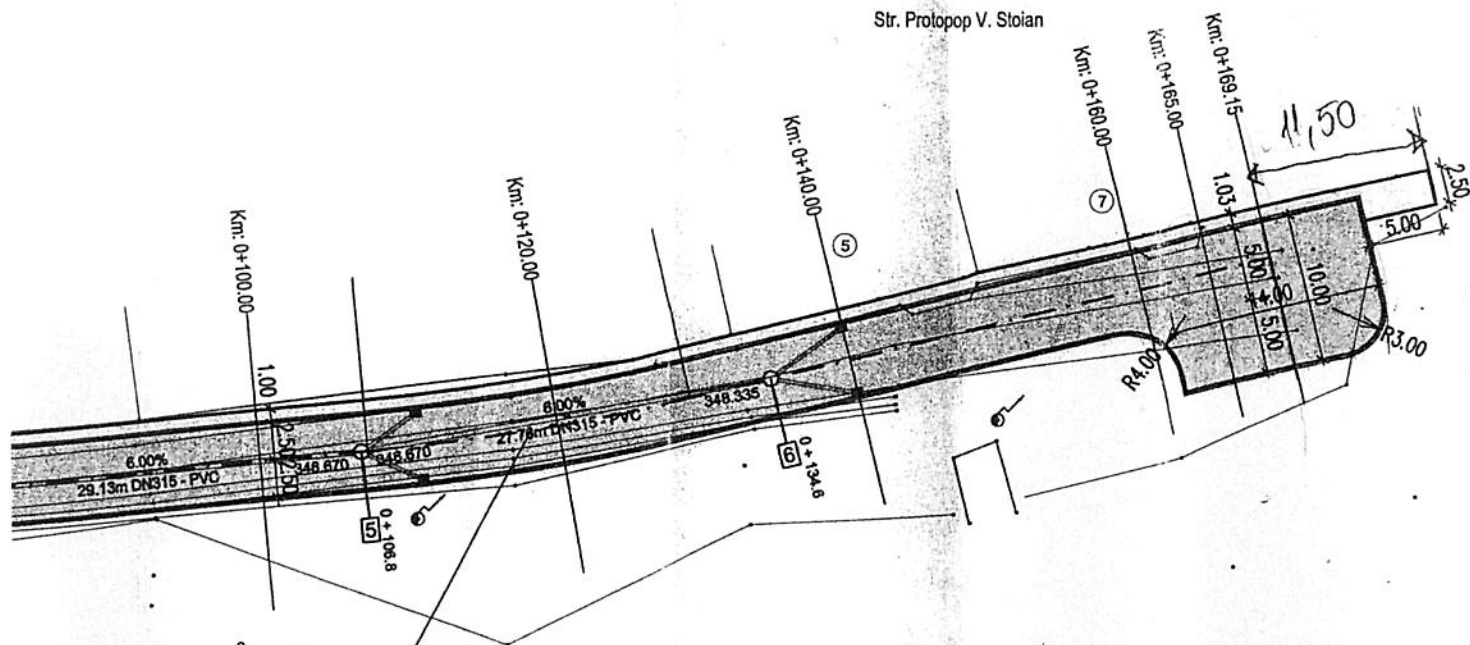



Harta cheie

Scara : 1:500

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL MEDIAS

NUMAR PROIECT:
197/2012

PROIECTANT GENERAL :



S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
RO18639415 | tel./fax. +40 264 460054
Romania - Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 |
e-mail: nv.construct@yahoo.com |

DENUMIREA PROIECTULUI

Reabilitare str. Protopop V. Stoian
mun. Medias, jud. Sibiu

PT+DE

Data: Dec. 2012

Proiectat ing. Mircea BOBAR	<i>[Signature]</i>	Desenat ing. Mircea BOBAR	<i>[Signature]</i>
Verificat ing. Ioan APOSTOL	<i>[Signature]</i>	Sef Proiect ing. Dan SIMA	<i>[Signature]</i>

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rev.	Data	Descriere	Proiec
		VERIFICAT	-
		APROBAT	-
		VERIFICATOR TEHNIC	Data

Drumuri

Plan de Situatie
Str. Protopop V. Stoian
Anexa la DS2/14.10.2015

Codificarea plansei

PROIECT	LOT	FAZA	SUBIECT	NUMAR	REVIZUI
---------	-----	------	---------	-------	---------