



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2013,
Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către Direcția de Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 638/20.02.2013, prin care se propune aprobarea normelor pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 23 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 102, 115 și 140/20.02.2013,

Văzând HCL nr. 103/2008 privind actualizarea și republicarea Regulamentului de administrare și utilizare a căilor publice de comunicație în municipiul Mediaș,

În conformitate cu prevederile art. 22, art. 40 și art. 44 alin (1) din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, actualizată, art. 33, art. 53, art. 128 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 3 alin. (1) și (2), art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă emiterea Acordului de Spargere și a Acordului de Intervenție de către operatorul sistemului de drumuri din municipiul Mediaș, care are delegată gestiunea serviciului de administrare drumuri, S.C. Gospodăria Comunală S.A. Mediaș, care va avea exclusivitate pentru lucrările de refacere în cazul avariilor.

Art.3. Se aprobă modul de calcul a contravalorii emiterii Acordului de Spargere și a Acordului de Intervenție și a cuantumului avizului prealabil, taxe care se vor încasa de către operatorul sistemului de drumuri pe baza mandatului acordat conform prezentei hotărâri de Consiliu Local.

Art.4. Se aprobă anexele nr. 1 – 11 ale Regulamentului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a dispozițiilor similare cuprinse în HCL nr. 103/2008 privind actualizarea și republicarea Regulamentului de administrare și utilizare a căilor publice de comunicație în municipiul Mediaș, modificată succesiv.

Art.6. Primarul municipiului Mediaș, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.7. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Arhitect Șef, S.C. Gospodăria Comunală S.A. Mediaș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamediaș.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Moraru Eugen

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Minca Maria

Nr. 57/2013

Prezenți la ședință: 21 consilieri

Adoptată în ședință ordinară din data de 25 februarie 2013

Cu un număr de 21 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcție.

MM/DD 8 ex.

Cod: FP-06-01 ver.1

REGULAMENT
privind NORMELE pentru
LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE și de CONSTRUCȚII
care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș

Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: art. 3 alin 1, 2 lit. c), alin. 5 lit. c), art. 36, art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 22, art.10, art. 44 alin 1 din OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 33, art.53, art. 128 din OUG 195/2002, OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 50/1991 și a Legii 10/1995, a art. 858 – 875 Cod Civil.

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de extindere, reabilitare , modernizare , reparații și intervenții la avarii executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele tehnico- edilitare sau alte construcții , precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste construcții , în scopul protejării și conservării domeniului public al Municipiului Mediaș.

SECȚIUNEA I

Norme privind executia de lucrări de INVESTIȚII
(extindere, reabilitare sau modernizare) la rețele tehnico edilitare sau lucrari de
construcții,
care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș

CAP.1 - Condițiile generale pentru PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICE si
OBȚINEREA ACORDULUI DE SPARGERE

Art.1.1 Documentațiile Tehnice (PT, DTAC, Caiet de Sarcini ,DDE,etc) au un impact major asupra calității implementării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare sau de construcții pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea acestora . Pentru o bună corelare a informațiilor cuprinse în Documentațiile Tehnice cu prevederile prezentului Regulament, se introduce noțiunea de *Aviz de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș* , care va fi solicitat prin Certificatul de Urbanism, ca aviz obligatoriu în vederea obținerii Autorizației de Construire, conform Legii 50 / 1991.

6



Art. 1.2 Pentru obținerea *Avizului de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș*, beneficiarul lucrării va depune la operatorul sistemului de drumuri, următoarele documente :

- Cerere pentru emiterea *Avizului de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș*, conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament, în care se vor înscrie informații privind:
 - ✓ beneficiarul cu datele de identificare,
 - ✓ denumirea lucrării,
 - ✓ sursa de finanțare (programul, planul de investiții)
 - ✓ lungimea traseului pentru fiecare stradă în parte (dacă este cazul),
 - ✓ estimarea suprafețelor afectate pe fiecare stradă,
 - ✓ volumul estimat al săpăturilor (în funcție de acesta se va stabili locul de depozitare a materialelor rezultate din săpătură)
 - ✓ data estimată pentru începerea lucrărilor,
 - ✓ durata estimată de execuție (în zile calendaristice)
- Certificatul de urbanism în copie
- Planul de încadrare în zona
- Plan de situație conf. Legii 453 / avizat OCPI, pe suport electronic și tipărit, cu traseele pe care se vor executa lucrările

Art. 1.3 Operatorul sistemului de drumuri va analiza Documentația depusă și va completa formularul *Avizul de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș*, conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament, corelând informațiile completate cu celelalte programe, proiecte sau planuri de dezvoltare și modernizare care se derulează sau se vor derula pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș. Acesta va colabora cu Arhitectul șef pentru stabilirea terenurilor pe care se vor depozita materialele rezultate din excavări și săpături.

Art. 1.4 Operatorul sistemului de drumuri va emite *Avizul de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș*, în termen 10 zile de la data depunerii solicitării. Dacă lucrarea pentru care se solicită *Avizul* este foarte complexă (peste 20 strazi sau peste 10 km), termenul de emitere se poate prelungi cu încă 5 zile.

Art. 1.5 Pentru eliberarea *Avizului de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș*, solicitantul va achita o **Taxă de procesare**, având următoarele valori (fără TVA):

- Pentru lucrări care afectează până la 1000 mp = 400 lei
- Pentru lucrări care afectează între 1001 mp și 5000mp = 500 lei
- Pentru lucrări care afectează între 5001 mp și 10.000mp = 800 lei
- Pentru lucrări care afectează peste 10.000 mp = 1000 lei

Eliberarea *Avizului de principiu* se va face după ce solicitantul face dovada plății **Taxei de procesare** la Direcția Fiscală Locală Mediaș. Sumele încasate ca Taxa de Procesare se fac venituri la operatorul sistemului de drumuri.

Art. 1.6 În faza de pregătire a Documentațiilor Tehnice (PT, DTAC, Caiet de Sarcini, DDE, etc) proiectantul lucrărilor are obligația de a cuprinde în aceste Documentații informațiile și condițiile cuprinse în *Avizul de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș*, eliberat de operatorul sistemului de drumuri:

- Categoria de drum în care se încadrează fiecare dintre străzile afectate
- Tipul de îmbrăcăminte a drumului pentru fiecare stradă
- Străzile modernizate (asfaltate, pavate) în ultimii 3 ani, care sunt în curs de modernizare sau care se vor moderniza până la data estimată de începere a lucrărilor



- Condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Medias, conform prezentului *Regulament*
- Proiectantul lucrării trebuie să adapteze tehnologia de execuție pentru traseele și zonele pe care nu se acceptă execuția lucrărilor prin săpătură deschisă.
- Informații privind întocmirea proiectelor pentru semnalizarea lucrărilor pe timp de zi și de noapte, conform legislației rutiere, în scopul asigurării securității pietonilor și participanților la trafic. Proiectele de semnalizare a lucrărilor se vor întocmi pentru fiecare front de lucru și va fi avizat de către Poliția Rutieră Municipală.
- Condiții pentru refacerea terenurilor afectate și Fișele tehnologice de refacere pentru fiecare tip suprafață afectată, conform Anexei nr. 8 la prezentul *Regulament*
- Locul (locurile) de depozitare a materialelor rezultate din săpătură. Se vor specifica distanțele unde se află aceste depozite față de sediul Primăriei Medias, se vor calcula cantitățile de transport și se vor înscrie în Listele de cantități
- Calculul estimativ al costului pentru emiterea *Acordului de spargere* conform art.1.10 din prezentul *Regulament*, care este în sarcina Constructorului
- Documentele necesare obținerii *Acordului de spargere*, pentru lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Medias, emitentul și modalitatea de eliberare a acestuia
- Informare privind următoarele condiționalități impuse de prezentul *Regulament*:
 - ✓ *Acordul de spargere pentru lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Medias* va fi solicitată și emisă pe numele **Constructorului care execută efectiv lucrarea** (antreprenor sau subantreprenor) și care devine responsabil de respectarea tuturor prevederilor înscrise în *Acordul de spargere*
 - ✓ Pentru execuția lucrărilor de refacere a îmbrăcămintii drumului pe străzile modernizate în ultimii 3 ani, se vor aplica prevederile Cap.4 Art.4.7 din prezentul *Regulament*
 - ✓ *Taxa pentru emiterea Acordului de spargere* și eventualele penalități sunt în sarcina solicitantului *Acordului de spargere*
 - ✓ Obligația tuturor Constructorilor (antreprenor sau subantreprenor) de a încheia un *Contract de Asigurare pentru daune produse terților* cu o Societate de Asigurări, care să acopere orice daune produse de Constructor sau din neglijența acestuia: participanților la trafic, pietonilor, imobilelor, altor utilități, etc., valabilă pe toată durata execuției lucrărilor
 - ✓ Proiectantul lucrării are obligația cuprinderii acestor informații în Proiectul Tehnic, precum și cuantificarea costurilor financiare care apar pentru respectarea acestor condiții impuse. Aceste condiționalități, inclusiv impactul financiar se vor regăsi în Caietele de Sarcini, respectiv în Listele de cantități și Devizul General. Valoarea unitară estimată [lei/mp] a *Taxei pentru emiterea Acordului de spargere* se va regăsi în tariful unitar pentru execuția lucrării de bază. Beneficiarul lucrării se va îngriji ca aceste condiționalități să fie respectate de către Proiectant și să fie cuprinse în Contractele de execuție.
 - ✓ Prezentul *Regulament* și *Avizul de principiu de execuție pentru lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Medias* vor face parte din Caietele de Sarcini de execuție a lucrărilor pentru care se solicită autorizarea

Avizul de principiu va fi transmis în copie și Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Medias.

Art. 1.7 Lucrările tehnico-edilitare sau de construcții care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Medias (străzi, trotuare, parcuri, spații verzi, etc) se pot executa numai după emiterea *Acordului de spargere pentru lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Medias*, eliberată de Operatorul Sistemului de Drumuri din Municipiul Medias (Anexa nr.3). Acesta este un

[Signature]



acord special, care impune condiții specifice și care responsabilizează direct Constructorii, fiind un instrument de protejare a integrității domeniului public sau privat al Municipality, având următoarele caracteristici:

- se eliberează **separat pentru fiecare stradă** (front de lucru) în parte , conform procedurilor impuse prin prezentul Regulament
- se solicită cu cel mult 30 zile înainte începerii lucrărilor pe strada respectivă, în concordanță cu Graficul de execuție, anexă la Contractul de execuție a lucrărilor
- se eliberează pentru o perioadă limitată în timp, conform Graficului de execuție
- se eliberează la solicitarea Constructorului (Contractor sau subcontractor) care va executa efectiv lucrarea și care este beneficiarul **Acordului de spargere** și răspunde de respectarea condițiilor impuse prin aceasta.
- în cazul în care Constructorul este un subcontractor, Antreprenorul este solidar cu acesta în îndeplinirea obligațiilor care derivă din emiterea **Acordului de spargere**
- nu trebuie confundat cu Autorizația de Construire , emisă în baza Legii 50/1991 și care se emite pe numele Beneficiarului pentru întreaga investiție , înainte de începerea procedurilor de Contractare a execuției lucrărilor.

Art.1.8 Cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor pe fiecare stradă , **Executantul lucrării** (Contractor sau Subcontractor) va solicita **în nume propriu** eliberarea **Acordului de spargere pentru lucrări pe strada** **din Municipiul Medias** , cerere înaintată **Operatorului sistemului de drumuri din Municipiul Medias** și care trebuie să cuprindă următoarele documente :

- **Cerere pentru emiterea Acordului de spargere pentru lucrări pe strada din Municipiul Medias** , conform Anexei nr.4 la prezentul Regulament , în care se vor înscrie informații privind:
 - ✓ numele Solicitantului cu date de identificare
 - ✓ numele Contractorului (titularului de contract)
 - ✓ denumirea lucrării de bază,
 - ✓ amplasamentul pe care se va desfășura lucrarea
 - ✓ beneficiarul lucrării
 - ✓ lungimea traseului pe care se vor desfășura lucrările,
 - ✓ estimarea suprafețelor de afectate de lucrări,
 - ✓ data stabilită pentru începerea lucrărilor,
 - ✓ durata estimată de executare și finalizare a lucrărilor (conform Graficului de execuție , anexă la Contractul de Bază)
 - ✓ perioada de valabilitate solicitată pentru **Acordul de spargere**
 - ✓ reprezentantul legal al solicitantului , cu date de identificare și date de contact (adresă, telefon, adresă e-mail ,etc)
 - ✓ responsabilul de șantier din partea solicitantului , cu date de identificare și date de contact (adresă , telefon mobil, adresă e-mail)
- Declarația titularului de Contract de Bază (Antreprenor,Contractor,Lider de Asociație) conf. Anexa 5, din care să rezulte fără echivoc că este solidar cu Executantul (subantreprenor) titular al **Acordului de spargere** pentru obligațiile care rezultă din aceasta și că este de acord cu preluarea obligațiilor angajate de către Executant, în cazul în care acesta nu-și îndeplinește obligațiile care rezultă din **Acordul de spargere**
- Autorizație de Construire, în copie
- Avizul de principiu eliberat de Primaria Medias, în copie
- Graficul de execuție a lucrărilor (anexa la Contractul de lucrări)
- Planul de încadrare în zonă



- Plan de situație conf. Legii 453 / avizat OCPI , pe suport electronic și tipărit , cu traseele pe care se vor executa lucrările, avizate de către Verificatorul de proiect conform Legii 10/1995
- Memoriu tehnic și detalii de execuție pentru lucrările de terasamente, straturile de umplutură și refacere, în concordanță cu prevederile din Fișele Tehnice din Anexa nr.8 la prezentul Regulament și categoria de drum stabilită prin Avizul de principiu
- Proiectul de semnalizare rutieră a lucrărilor , aprobat de către Poliția Rutieră Municipală , conform Legii 203/2012 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 , aprobat prin HGR 1391/2006
- În cazul devierii circulației se va prezenta Avizul Comisiei de Reglementare a Circulației constituită la nivelul Municipiului Mediaș pentru Proiectul cu rutele ocolitoare propuse, semnalizarea și presemnalizarea de orientare pentru traficul deviat;
- **Contract de Asigurare pentru daune produse terților** încheiat cu o Societate de Asigurări ,care să acopere orice daune produse de Constructor sau din neglijența acestuia : participanților la trafic, pietonilor, imobilelor ,altor utilități, etc., valabilă pe toată durata execuției lucrărilor.
- Contract de execuție pentru refacerea drumului încheiat cu Operatorul sistemului de drumuri din Municipiul Mediaș sau cu o Societate care să fie atestată tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor, inclusiv reparații străzi în cadrul Consiliilor județene, Locale și Municipiilor cu certificat (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România.
- Contract pentru refacerea spațiilor verzi afectate de lucrări , încheiat cu Serviciul Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș sau cu o firmă specializată pentru execuția de lucrări pentru spații verzi

Art. 1.9 Operatorului Sistemului de Drumuri , verifică dosarul depus , existența tuturor documentelor solicitate și întocmește **Nota de calcul a taxei pentru emiterea Acordului de Spargere** , în conformitate cu informațiile prevăzute în documentația depusă de Solicitant și cu algoritmul de calcul de la Art 1.10 de mai jos.

Art.1.10 Taxa de emitere a Acordului de Spargere (strada, trotuar,spatiu verde) se va plăti de către toți executanții pentru lucrări la rețelele edilitare ce afectează domeniul public și privat al municipiului Mediaș și se va achita anticipat eliberării *Acordului de Spargere*.

Stabilirea taxei de emitere a Acordului de Spargere

Pentru acoperirea neajunsurilor provocate în timpul desfășurării acestor lucrări și pentru remedierea viciilor ascunse care se manifesta de cele mai multe ori după trecerea perioadei de garanție este necesară plata unei **Taxe de emitere a Acordului de Spargere**, stabilită astfel (valori fără TVA):

$T_1 = 0,65$ lei/mp/zi pentru lucrări pe domeniul public sau privat pe o suprafață S_1 de până la 150 mp

$T_2 = 0,4$ lei/zi/mp pentru lucrări pe domeniul public sau privat pe o suprafață S_2 cuprinsă între 150mp și 500 mp

$T_3 = 0,3$ lei/mp/zi pentru lucrări pe domeniul public sau privat pe o suprafață S_3 de între 500 si 1000 mp

$T_4 = 0,2$ lei/mp/zi pentru lucrări pe domeniul public sau privat pe o suprafață S_4 de peste 1000 mp

Calcularea taxei de emitere a Acordului de Spargere

Taxa de emitere a Acordului de Spargere se va calcula astfel:

$$V_T = (T_x \times S_x) \times N, \text{ (fara TVA) unde:}$$




V_T = valoarea totală a taxei pentru lucrarea ce se va executa;

T_1, T_2, T_3, T_4 - taxa [lei/metru pătrat/zi] pentru emiterea Acordului de Spargere stabilită conform prezentului *Regulament*

S_1 - suprafața lucrărilor de sapătură [mp] până la 150 mp, măsurată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea Acordului de Spargere sau măsurată pe teren;

S_2 - suprafața lucrărilor de săpătură [mp] între 150 mp și 500 mp, calculată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea Acordului de Spargere sau măsurată pe teren;

S_3 - suprafața lucrărilor de săpătură [mp] între 500 mp și 1000 mp, calculată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea Acordului de Spargere sau măsurată pe teren;

S_4 - suprafața lucrărilor de săpătură [mp] peste 1000 mp, calculată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea Acordului de Spargere sau măsurată pe teren;

N - numărul de zile calendaristice stabilit în Acordul de Spargere

Art.1.11 Valoarea taxei calculate pentru fiecare lucrare va fi achitată de către **Executantul lucrării** prin ordin de plată sau numerar depus la casieria **Operatorului Sistemului de Drumuri**, în baza **Notei de calcul a taxei pentru emiterea Acordului de Spargere**

Art.1.12 *Acordul de spargere* va fi eliberat după ce **Executantul lucrării** va prezenta dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului de Spargere.

Art.1.13 În termen de 2 zile de la eliberarea **Acordului de Spargere**, **Operatorul Sistemului de Drumuri** are obligația transmiterii următoarelor documente (în copie):

- ✓ Către Direcția Tehnică din Primăria Medias: *Acordul de Spargere, Nota de calcul pentru emiterea Acordului de Spargere, dovada achitării Taxei de către Executantul lucrării*
- ✓ Către Poliția Locală Medias: *Acordul de spargere*
- ✓ Către Poliția Rutieră Municipală: *Acordul de spargere*

Art.1.14 În cazul în care în timpul desfășurării lucrărilor ,

- Se manifestă o situație de forță majoră, constatată de o autoritate competentă
- Intervine o situație imprevizibilă, neimputabilă Executantului, descrisă, acceptată și aprobată de dirigintele de șantier sau Inginerul de Supervizare și Beneficiarul lucrării printr-un document oficial: ordin de variație pentru modificarea prevederilor din Proiectul Tehnic , lucrări suplimentare, fenomene meteorologice care nu permit desfășurarea lucrărilor, descoperirea unui sit arheologic pentru care este nevoie de descărcare și în general alte situații asemănătoare și pentru care a fost aprobată o extensie de timp în condiții Contractuale ,

Acordul de spargere poate fi prelungit (fără alte costuri) cu o perioadă egală cu extensia de timp aprobată , cu condiția ca Executantul să depună solicitarea de prelungire, însoțită de documentele justificative, în termenul de valabilitate a *Acordului de spargere*. În aceste condiții, perioada de timp suplimentară nu va fi luată în calculul valorii *Taxei de emitere a Acordului de Spargere Finală* conform Art.1.16 de mai jos.

Art. 1.15 În cazul în care apar întârzieri în execuția lucrărilor altele decât cele de mai sus și care în general sunt imputabile Executantului, acesta este obligat să solicite o prelungire a *Acordului de spargere*, în termenul de valabilitate a acestuia.

În cazul în care Executantul solicită prelungirea *Acordului de spargere* după expirarea acestuia, va achita mai întâi amenda contravențională prevăzută în prezentul Regulament pentru execuția de lucrări fără *Acord de spargere* (cap. 6 Art 6.1(3) lit k)

Art 1.16 Calculul valorii finale a *taxei de emitere a Acordului de Spargere* se va întocmi la data semnării Procesului verbal la Terminarea Lucrarilor de refacere pentru lucrările executate în baza



Acordului de spargere. Recalcularea se va face în baza unei **Note de Calcul Finală** cu datele real executate, conform Art. 1.10 de mai sus :

- ✓ S - Suprafața măsurată afectată de lucrările derulate
- ✓ N - Numărul de zile calendaristice scurse de la data începerii lucrărilor înscrisă în **Acordul de spargere** și data semnării Procesului verbal la terminarea lucrărilor.

Art.1.17 Dacă valoarea rezultată din **Nota de Calcul Finală** este mai mare decât valoarea taxa de emisie a **Acordului de Spargere** achitată la emiterea acestuia, **Executantul** lucrării are obligația achitării diferenței în baza Facturii emise de către Operatorul Sistemului de Drumuri, având o scadență de 30 zile. Întârzierea la plată a facturii este supusă *penalităților de întârziere* de 0,015% pe zi de întârziere. **Executantul** lucrării va primi un exemplar din **Procesul verbal la Terminarea Lucrărilor** pentru lucrările executate în baza **Acordului de Spargere**, în termen de 24 ore după ce face dovada achitării **Facturii**.

Art.1.18 Dacă valoarea rezultată din **Nota de Calcul Finală** este mai mică decât valoarea taxei de emisie a **Acordului de Spargere** achitată la emiterea acestuia, atunci Operatorul Sistemului de Drumuri va emite o factură de stornare și în termen de 3 zile va face plata diferenței în contul Executantului.

Art.1.19 Sumele încasate de **Operatorul Sistemului de Drumuri** pentru emiterea **Acordului de Spargere** vor fi depuse într-un cont bancar distinct, care va fi denumit **Fond de Întreținere Drumuri (FID)**. Sumele din **FID** vor putea fi folosite de către **Operatorul Sistemului de Drumuri** numai pentru lucrări de întreținere și reabilitare a drumurilor pe care le are în administrare și care vor fi aprobate pentru execuție de către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Mediaș. Justificarea utilizării acestor sume din **FID** se va face prin Situații de lucrări aprobate de către Direcția Tehnică din Primăria Mediaș. Sumele colectate și justificarea folosirii acestor sume vor face obiectul unui **Raport anual** depus la Direcția Tehnică din Primăria Mediaș, până la data de 01 martie a fiecărui an, pentru anul anterior.

Art.1.20 Sunt scutite de la plata taxelor prevăzute mai sus :

- ✓ Lucrările finanțate de la Bugetul local al Municipiului Mediaș pentru care aprobarea indicatorilor tehnico-economici s-a făcut anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament,
- ✓ Lucrările pentru care s-a eliberat Certificatul de Urbanism sau Autorizația de construire înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament

CAP. 2. Activități obligatorii PREMERGĂTOARE ÎNCEPERII EXECUȚIEI

Art.2.1 Înainte de începerea lucrărilor, se va face **predarea de amplasament**, organizată prin grija Beneficiarului lucrării de bază și unde vor participa :

- Reprezentantul Beneficiarului – șeful comisiei
- Reprezentantul Operatorului Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș - secretarul comisiei
- Reprezentantul Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Mediaș
- Reprezentantul Contractorului sau Managerul de proiect
- Reprezentantul Executantului
- Responsabilul de execuție a lucrărilor din partea Executantului
- Dirigintele de șantier sau reprezentantul Supervizorului
- Reprezentanții deținătorilor de utilități din zonă
- Reprezentantul Poliției Locale Mediaș
- Reprezentantul Poliției Rutiere Municipale



- Reprezentantul societății care va executa refacerea drumului , conform contractului prezentat la obținerea Acordului de Spargere
- Reprezentantul Serviciului Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș

Art. 2.2 Activități desfășurate în timpul predării de amplasament:

- Se verifică identitatea Executantului, a reprezentantului acestuia și a datelor de contact
- Se verifică identitatea responsabilului de execuție a lucrărilor din partea Executantului (șeful de șantier) și datele de contact
- Se verifică Autorizația de Construire eliberată conf. Legii 50/1991
- Se verifică dacă Executantul este în posesia Proiectului Tehnic și a Caietului de Sarcini (pentru strada respectivă) și a avizelor deținătorilor de utilități,
- Se verifică *Acordul de Spargere*
- Se verifică existența Proiectului de semnalizare rutieră a lucrărilor , aprobat de către Poliția Rutieră Municipală, conform *Legii 203/2012 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, aprobat prin HGR 1391/2006*
- Se verifică Polița de Asigurare pentru daune produse terților emisă pe numele Executantului
- Se verifică existența contractului pentru refacerea drumului
- Se verifică existența Contractului pentru refacerea zonelor verzi
- Se verifică dacă Reprezentantul și Responsabilul de execuție lucrărilor (șeful de șantier) din partea Executantului cunosc prevederile Documentelor de mai sus și obligațiile care le revin din acestea
- Se identifică traseul și poziționarea fiecărei utilități subterane. Dacă este posibil se trasează cu vopsea borne de reper
- Se identifică elemente supraterane: cămine, răsuflători, guri de scurgere, hidranți, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpișori de delimitare, coșuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal și în general toate dotările existente
- Se realizează fotografii relevante ,
- La finalul acțiunii, Rezultatele activităților de verificare se înscriu în Procesul Verbal la Predarea de Amplasament. Toți cei prezenți pot solicita înscrierea de mențiuni în Procesul Verbal, care va fi semnat de toți cei prezenți.
- Prin grija șefului de comisie, toți cei prezenți vor primi o copie a Procesului verbal.

Art. 2.3 Înaintea începerii lucrărilor, Executantul este obligat să realizeze semnalizarea lucrărilor , așa cum este prevăzut în *Proiectul de semnalizare rutieră a lucrărilor*, aprobat de către Poliția Rutieră Municipală.

Art. 2.4 Înainte de începerea lucrărilor, Executantul este obligat să monteze în locuri vizibile, în două puncte de acces pe stradă, două panouri publicitare de 1 mp, pe care se vor înscrie cu litere lizibile de la cel puțin 4 m, următoarele informații :

- Denumirea lucrării
- Beneficiarul lucrării
- Executantul lucrării cu date de identificare
- Numărul Acordului de Spargere
- Data începerii lucrărilor
- Data finalizării lucrărilor înscrisă în Acordul de Spargere
- Responsabilul de execuție a lucrărilor (șeful de șantier) cu date de contact (e-mail, telefon)
- Instituția unde se pot depune sesizările : Sediul Operatorului Sistemului de Drumuri



Art.2.5 Înainte de începerea lucrărilor Executantul are obligația de a face un Anunț în mass-media , obligatoriu la un post de radio local , în care se anunță intenția de începere a lucrărilor, denumirea lucrării, data începerii și data finalizării înscrise în Acordul de Spargere. Dacă circulația în zonă va fi afectată sau va fi închisă, anunțul va preciza acest lucru precum și variantele ocolitoare.

CAP.3 Condițiile generale pentru EXECUȚIA lucrărilor de extindere, reabilitare sau modernizare, care se desfășoară pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș

Art. 3.1 Executantul este obligat să solicite asistență tehnică de la toți deținătorii rețelelor tehnico-edilitare din zona lucrărilor și pe tot parcursul acestora. În situația deteriorării rețelelor edilitare existente, lucrările se vor opri imediat și va fi înștiințat imediat administratorul rețelei. Remedierea defecțiunii se va face prin grija administratorului de rețea. Dacă defecțiunea s-a produs din culpa Executantului, acesta este obligat la plata despăgubirilor și/sau daunelor, în conformitate cu prevederile legale. În situația descoperirii unor edificii arheologice sau a altor rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării Autorizației de Construire, lucrările se vor opri imediat și vor fi anunțați factorii responsabili (Primăria municipiului Mediaș sau proprietarul rețelelor respective).

Art.3.2 Pentru lucrări pe suprafețe carosabile și/sau alei betonate sau asfaltate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul și/sau betonul se vor tăia pe toată grosimea lui și pe toată lungimea șanțului.

Art.3.3 Materialele rezultate în urma lucrărilor săpătură vor fi evacuate imediat din zona șantierului. Este interzisă depozitarea acestor materiale în zonele adiacente șantierului mai mult timp decât cât este necesar pentru manipulare, încărcare și transport. Materialele bituminoase și betoanele se vor încărca separat, vor fi transportate și predate spre concasare Operatorului de Deșeuri SC ECOSAL SA Mediaș. Celelalte materiale rezultate din săpătură se transportă și vor fi depozitate în locurile stabilite prin *Avizul de principiu* de Primăria Municipiului Mediaș

Art.3.4 Primăria Municipiului Mediaș, se va îngriji de identificarea și stabilirea terenurilor pe care se vor depozita materialele rezultate din lucrările de săpătură executate pe teritoriul Municipiului Mediaș.

Art. 3.5 Lucrările de umplutură se execută numai **cu nisip pilonat și balast cilindrat** în straturi succesive de maxim 30 cm, până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului. Gradul de compactare conform normativelor în vigoare și atestat de către un laborator autorizat de grad II. Cota finală a balastului compactat va fi cea a carosabilului inițial, iar sistemul rutier se execută similar cu cel existent. Executantul are obligația respectării cu strictețe a *Fișelor Tehnologice pentru execuția lucrărilor de umplere și refacere*, prevăzute în *Anexa nr. 8* la prezentul Regulament, care îi vor fi puse la dispoziție odată cu eliberarea Acordului de Spargere

Art. 3.6 În timpul desfășurării lucrărilor, Executantul are obligația păstrării integrității dotărilor existente: cămine, răsuflători, guri de scurgere ape pluviale, hidranți, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpișori de delimitare, coșuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal. În cazul în care acestea au fost afectate de lucrările executate acestea vor fi reabilitate pe cheltuiala și prin grija Executantului. Dotările funcționale ale rețelelor edilitare vor fi menținute în funcțiune pe tot timpul execuției lucrărilor, iar în cazul deteriorării vor fi reabilitate imediat (cămine, rigole, guri de scurgere ape pluviale, etc)

Art. 3.7 În zona șantierului este interzisă:



- parcare pe timpul nopții a utilajelor folosite la execuția lucrărilor. Excepție fac echipamentele tehnologice mari, nemotorizate (pal-planșe, sprijiniri și alte asemenea) care pot fi depozitate în șantier, cu condiția împrejmuirii cu garduri sau panouri de protecție mobile și semnalizarea specială cu lumini de avertizare
- depozitarea materialelor, altele decât cele care vor fi puse în operă în ziua respectivă.
- depozitarea bordurilor, pavelelor sau alte dotări demontate din zona șantierului. Acestea vor fi transportate și depozitate în locuri special amenajate, în depozite proprii.
- Organizarea de depozite ad-hoc pentru echipamente tehnologice sau materiale în diverse zone, în afara celor autorizate

Art. 3.8 Se recomandă, în limita posibilităților tehnologice, să nu se lase tranșee deschise pe timpul nopții. În caz contrar se vor lua măsuri speciale de împrejmuire cu garduri și panouri demontabile și semnalizare cu sisteme luminoase de avertizare.

Art. 3.9 Executantul lucrării are obligația menținerii ordinii și curățeniei în șantier și în zonele adiacente afectate de împrăștierea pământului rezultat din săpătură sau alte asemenea. Executantul lucrării are obligația păstrării curățeniei pe tot parcursul zilei, iar la sfârșitul zilei se face obligatoriu curățenie generală, se stropește cu apă pentru îndepărtarea prafului și se refac semnalizările de avertizare și protecție în zona tranșeelelor.

Art. 3.10 Executantul are obligația întreținerii și semnalizării corespunzătoare a lucrărilor nefinalizate, fiind răspunzător de orice incident sau accident produs în zona șantierului datorită întreținerii sau semnalizării necorespunzătoare a lucrărilor.

Art. 3.11 În cazul în care în timpul derulării lucrărilor, din culpa Executantului, se produc daune construcțiilor, imobilelor riverane sau participanților la trafic, Executantul este obligat să remedieze aceste situații prin surse proprii sau apelând la Poliția de Asigurare. Dacă accidental produs este de competența Poliției Rutiere, aceasta va lua măsurile legale care se impun.

Art. 3.12 Sesizările persoanelor fizice sau juridice care se consideră lezate de acțiunile Executantului, vor fi transmise emitentului Acordului de Spargere (Operatorul Sistemului de Drumuri) care are obligația înștiințării imediate a Beneficiarului și Primăriei Municipiului Mediaș. Aceleași obligații le au și celelalte instituții dacă sesizarea le este destinată. În termen de 2 zile, o *Comisie de Constatare*, formată din reprezentanții celor trei instituții, va verifica la fața locului cele sesizate și va încheia un proces verbal cu cele constatate. Dacă cele sesizate nu se verifica, destinatarul sesizării va transmite o adresă în acest sens Reclamantului.

Dacă cele sesizate se confirmă, prin grija Operatorul Sistemului de Drumuri, în calitate de emitent al Acordului de Spargere, va înștiința Executantul și îl va soma să remedieze situația, acordându-se un termen rezonabil, în funcție de urgență și gravitate, care nu poate depăși 15 zile. La împlinirea termenului, comisia de cercetare va verifica dacă au fost rezolvate problemele sesizate. În caz contrar, în funcție de gravitate va propune luarea măsurilor care se impun: sesizarea organelor abilitate pentru aplicarea amenzilor contravenționale conform prezentului Regulament; suspendarea Acordului de Spargere, cu repercusiunile care decurg din acest demers, până la remedierea situației; sesizarea altor organe competente pentru rezolvarea situației create

Art. 3.13 În cazul în care Executantul :

1. încalcă grav prevederile înscrise în Acordul de Spargere sau cele ale prezentului Regulament




2. încalcă în mod repetat prevederile înscrise în Acordul de Spargere sau cele ale prezentului Regulament (mai mult de trei amenzi aplicate conform prevederilor prezentului Regulament sau pentru încălcarea altor prevederi legale)

3. nu ia măsuri pentru rezolvarea reclamațiilor în termenul stabilit de Comisia de Costatare

4. nu achită amenzile aplicate în termenele de scadență

emitentul va putea suspenda Acordul de Spargere. În acest caz Executantul este obligat să sisteze lucrările până la reactivarea Acordului de Spargere, care se poate aplica la data la care Executantul rezolvă neregulile de la punctele 3 sau/și 4, sau prezintă un plan de remediere prin care poate demonstra în mod rezonabil că nu vor mai apărea problemele de la punctele 1 și/sau 2. Perioada de suspendare a Acordului de Spargere va fi cuprinsă în *Nota de calcul finală*.

Art. 3.14 Pe perioada de iarnă, în general între 15 noi. și 01 martie, când condițiile meteorologice nu mai permit execuția unor lucrări de calitate nu se emit Acorduri de Spargere, iar lucrările în curs vor fi sistate. Se exceptează situațiile de extremă urgență în care neefectuarea lucrărilor ar pune în pericol continuitatea serviciilor, sau ar putea apare pericole de accidente.

Art. 3.15 Pe timpul sistării lucrărilor, Executantul este obligat să ia măsuri de conservare și întreținere a lucrărilor neterminate. În cazul demobilizării șantierului, Executantul este obligat să mențină o echipă pentru întreținerea lucrărilor, care să aibă la dispoziție utilajele, echipamentele și materialele necesare pentru realizarea lucrărilor de întreținere. Înainte de sistarea lucrărilor Executantul trebuie să facă dovada pregătirilor cu cele necesare întreținerii lucrărilor. Executantul poate alege varianta încheierii unui contract de întreținere a lucrărilor pe perioada sistării cu Operatorul Sistemului de Drumuri.

Art. 3.16 În cazul în care se constată că pe perioada sistării lucrărilor, Executantul nu întreține lucrările în mod corespunzător, Operatorul Sistemului de Drumuri **are obligația de a interveni** pentru realizarea lucrărilor necesare pentru remedierea situației. Constatarea necesității intervenției va fi materializată printr-un **Proces-verbal de constatare**, semnat de către reprezentanții Operatorului Sistemului de Drumuri, Beneficiarului, Direcției Tehnice din Primăria Municipiului Mediaș și Dirigintele de șantier / Supervizor. La Procesul-verbal de constatare se vor atașa fotografii relevante sau înregistrări video.

După finalizarea intervenției, Operatorul Sistemului de Drumuri va întocmi o Situație de lucrări care va fi contrasemnată de reprezentanții Beneficiarului lucrării, Direcției Tehnice din Primăria Municipiului Mediaș și Dirigintele de șantier / Supervizor, în baza căreia va emite o factură pe numele Executantului a cărei scadență este de 30 zile. La situația de Lucrări se vor atașa fotografii relevante sau înregistrări video cu lucrările executate.

CAP. 4 – Condiții generale pentru EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

Art. 4.1 Refacerea suprafețelor drumurilor, trotuarelor, aleilor sau parcarilor asfaltate, betonate sau pavate se va realiza obligatoriu de către **operatori economici atestați tehnic** pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor inclusiv reparații străzi în cadrul consiliilor județene, locale și municipiilor și care să dețină certificat de atestare tehnică (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România sau de către

Art. 4.2 Executantul lucrărilor, beneficiarul *Acordului de Spargere*, are obligația încheierii unui *Contract de execuție a lucrărilor de refacere pentru îmbrăcăminte drumurilor (carosabil, trotuare, parări) afectate în urma lucrărilor de săpătură pentru construcții sau pentru montarea rețelelor tehnico-edilitare* cu un operator economic atestat tehnic pentru asemenea lucrări sau cu Operatorul Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș (numiți în continuare **Operator de refacere**).



Pentru refacerea spațiilor verzi, Executantul are obligația încheierii unui contract cu Serviciul Public de Ecologizare din Primăria Municipiului Mediaș.

Art.4.3 În termen de **5 zile de la terminarea lucrărilor de bază**, *Executantul lucrării* (titularul *Acordului de Spargere*) va convoca *Operatorul de refacere* și *Operatorul Sistemului de Drumuri* (în cazul în care nu este același Operator) pentru predarea de amplasament în vederea refacerii îmbrăcămînții drumului. Convocarea predării de amplasament va ține cont de perioada în care este permisă realizarea de lucrări de refacere și de timpul rezonabil necesar pentru execuția lucrărilor de refacere, în așa fel încât acestea să se poată încadra în perioada permisă.

Art. 4.4 La predarea de amplasament se vor verifica următoarele:

- ✓ modul de realizare a lucrărilor de umplutură și se vor face sondaje pentru identificarea materialelor de umplutură folosite, care trebuie să fie conforme cu prevederile din Fișele tehnologice, prezentate în Anexa 8 la prezentul Regulament
- ✓ calitatea tasării prin sondaje cu metode rapide
- ✓ buletinele de analiză privind gradul de compactare, eliberate de un laborator specializat care a executat verificarea.

Dacă rezultatele verificărilor sunt corespunzătoare, se trece la încheierea *Procesului verbal de predare a amplasamentului în vederea refacerii*.

Dacă se constată deficiențe predarea amplasamentului se amână până la remedierea neregulilor constatate. Termenul pentru remedierea neregulilor este de maxim 15 zile.

Art.4.5 *Executantul lucrării* (titularul *Acordului de Spargere*) este responsabil de întreținerea lucrărilor în perioada de la încheierea *Procesului verbal de predare a amplasamentului în vederea refacerii* și până la începerea lucrărilor de către *Operatorul de refacere*.

Art.4.6 În termen de **7 zile** de la semnarea *Procesului verbal de predare a amplasamentului în vederea refacerii*, *Operatorul de refacere* va începe lucrările de refacere. La execuția lucrărilor de refacere a îmbrăcămînții drumului (carosabil, trotuar, parcări), se vor respecta prescripțiile tehnice în vigoare și prevederile din Fișele Tehnologice prevăzute în Anexa 8 la prezentul Regulament.

Art.4.7 La execuția lucrărilor de refacere pe străzi modernizate în ultimii 3 ani, se vor executa următoarele lucrări suplimentare:

- Se va decapa asfaltul existent pe o suprafață de 20% pe fiecare latură suprafețelor afectate , suplimentar față de suprafața afectată
- Se va trece la refacerea straturilor de rezistență și de uzură pe întreaga suprafață
- Suprafețele decapate suplimentar nu se vor lua în calculul *Notei de calcul Finală* pentru emiterea *Acordului de Spargere* (conform Cap 1.Art. 1.16 de mai sus)

CAP.5 RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Art.5.1 În termen de **2 zile de la terminarea lucrărilor de refacere**, *Executantul lucrării* (titularul *Acordului de Spargere*) va solicita *Recepția la Terminarea Lucrărilor de refacere*, printr-o notificare adresată *Operatorului Sistemului de Drumuri*.

Art.5.2 În termen de 5 zile de la primirea notificării, *Operatorului Sistemului de Drumuri* va convoca *Comisia de Recepție la Terminarea Lucrărilor de Refacere*, formată din :

- Reprezentantul *Operatorului Sistemului de Drumuri* din Municipiul Mediaș- șeful comisiei
- Reprezentantul Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Mediaș – secretar al comisiei
- Reprezentantul Beneficiarului lucrării de bază



- Reprezentantul Contractorului (titularul Contractului de bază) sau Managerul de proiect
- Reprezentantul Executantului (titularul Acordului de Spargere)
- Dirigintele de șantier sau reprezentantul Supervizorului
- Reprezentantul Operatorului de Refacere
- Reprezentantul Serviciului Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș

Notă: această *Comisie de Recepție la Terminarea Lucrărilor de Refacere* verifică modul de refacere a suprafețelor de domeniu public sau privat al Municipiului Mediaș, afectate de lucrările de construcții. Recepția lucrărilor de bază este o activitate separată, de care răspunde Beneficiarul lucrării de bază. Cu toate acestea, Recepția la Terminarea Lucrărilor de Bază este condiționată de existența *Procesului verbal la Terminarea Lucrărilor de Refacere* și stingerea observațiilor din Anexa 2.

Art.5.3 Activități desfășurate de *Comisia de Recepție la Terminarea Lucrărilor de Refacere*:

- Se verifică încadrarea în termenele acordate prin Acordului de Spargere
- Se verifică dacă au existat incidente pe timpul derulării lucrărilor, modul lor de rezolvare și dacă Executantul și-a realizat obligațiile impuse de autorități (achitarea taxelor, plata amenzilor, despăgubirea eventualelor pagubeți din culpa Executantului, etc)
- Se verifică dacă a fost întocmită Nota de calcul Finală pentru emiterea Acordului de Spargere și modul de regularizare a diferențelor de plată
- Se verifică documentele care probează modul de realizare a lucrărilor de refacere
- Se verifică fizic modul de realizare a lucrărilor de refacere și calitate acestora
- Se verifică integritatea elementelor supraterrane identificate cu ocazia predării de amplasament: cămine, răsuflători, guri de scurgere, hidranți, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpișori de delimitare, coșuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal și în general toate dotările existente, așa cum au fost consemnate în *Procesul Verbal* întocmit la Predarea de Amplasament
- Se compară fotografiile relevante realizate cu ocazia predării de amplasament cu starea fizică actuală,

Art. 5.4 La finalul acțiunii, Rezultatele activităților de verificare se înscriu în *Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor de Refacere*. Dacă majoritatea membrilor acceptă calitatea lucrărilor de refacere, Recepția se consideră admisă. În aceste condiții toți membrii Comisiei au obligația semnării *Procesului Verbal*. Membrii comisiei care au o opinie separată, pot solicita înscrierea opiniei lor în *Procesul Verbal*. Eventualele nereguli constatate vor fi înscrise în Anexa 2 la *Procesul Verbal*. Executantul are obligația remedierii observațiilor din Anexa 2 în termen de 30 zile de la semnarea *Procesului Verbal*.

Recepția la Terminarea Lucrărilor de Refacere se consideră terminată și poate să-și producă efectele după stingerea observațiilor din Anexa2.

Verificarea stingerii observațiilor din Anexa2 se constată de către Comisie, în urma verificărilor care se vor face cu ocazia întrunirii convocate de șeful Comisiei. Cu această ocazie se va încheia un *Proces verbal de stingere a observațiilor din Anexa 2 la Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor de Refacere*

Prin grija șefului de comisie, toți membrii *Comisiei de Recepție la Terminarea Lucrărilor de Refacere* vor primi o copie a *Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor de Refacere*.

Art.5.5 În cazul în care *Recepția la Terminarea Lucrărilor de Refacere* nu este admisă de către comisie, din motive obiective, Executantul Lucrării de Refacere va fi informat în scris atât despre constatările făcute în teren cât și despre măsurile care se impun a se lua pentru remedierea defectelor constatate și pe care acesta are obligația de a le remedia în termen de 15 zile de la data primirii înștiințării.




Art. 5.6 Lucrarea nerecepționată se consideră nepredată și se calculează în continuare prin Nota de calcul Finală pentru emiterea Acordului de Spargere, până când comisia constată că lucrarea corespunde din punct de vedere calitativ și poate fi încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de refacere.

Art. 5.7 *Termenul de Garanție de bună execuție pentru refacere* este același ca și *Termenul de Garanție de bună execuție* pentru Lucrarea de Bază.

Data de la care se calculează *Termenul de Garanție de bună execuție pentru refacere* este data la care se semnează *Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor de Bază*.

În cazul în care se realizează *Recepții pentru părți din lucrare sau sectoare*, în concordanță cu HGR 273/1994 reactualizată și Condițiilor Contractuale pentru Lucrarea de Bază, interpretarea paragrafului de mai sus se va face în consecință.

Art.5.8 În timpul perioadei de Garanție, *Perioada de Notificare a Defectelor (PND)*, defectele apărute pentru lucrările de refacere se vor executa de/sau pe cheltuiala Executantului ori Antreprenorului, în funcție de Condițiile Contractuale între cei doi operatori. Beneficiarul Lucrării de Bază va stabili aceste responsabilități.

Art. 5.9 În condițiile în care în timpul *PND* apar defecte ale lucrările de refacere, Operatorul Sistemului de Drumuri notifică Beneficiarul Lucrării de Bază, care la rândul său notifică Antreprenorul pentru remedierea defectelor. Dacă Antreprenorul nu se mobilizează să ia măsurile de remediere în termenele specificate în Condițiile Contractuale, Beneficiarul Lucrării de Bază notifică Operatorul Sistemului de Drumuri pentru a interveni să remedieze defectele apărute. În acest caz, plata lucrărilor de remediere a defectelor se va face din Garanția de bună execuție aflată la dispoziția Beneficiarului Lucrării de Bază.

Art . 5.10 *Recepția finală a lucrărilor de refacere* se va realiza odată cu *Recepția finală a lucrărilor de bază*, care se va face în conformitate cu prevederile HGR 273/1994 reactualizată. Prin grija Beneficiarului Lucrării de Bază, din *Comisia de Recepție Finală* vor face parte reprezentanți ai Direcției Tehnice din Primăria Municipiului Mediaș și reprezentanți ai Operatorului Sistemului de Drumuri.

CAP. 6 CONTRAVENȚII și SANCTIUNI

Art. 6.1 Constituie contravenție și se sancționează cu:

(1) amendă de la 1000 la 1500 lei:

- a) încălcarea prevederilor Art.3.7 alin 1, privind parcare pe timpul nopții a utilajelor folosite la execuția lucrărilor, în zona șantierului
- b) încălcarea prevederilor Art.3.7 alin 3, privind depozitarea în zona șantierului a bordurilor, pavelor sau alte dotări și materiale demontate
- c) încălcarea prevederilor Art.3.7 alin 2, privind depozitarea materialelor pentru lucrări în zona șantierului, altele decât cele care vor fi puse în operă în ziua respective
- d) încălcarea prevederilor Art.3.9, privind curățenia în șantier și zonele adiacente
- e) încălcarea prevederilor Art.2.5, privind neanunțarea prin mijloace mass-media a începerii lucrărilor
- f) încălcarea prevederilor Art.3.6, privind menținerea în funcțiune a dotărilor funcționale ale rețelelor edilitare (cămine, rigole, guri de scurgere ape pluviale)



(2) amenda de la 1500 la 2000 lei:

- g) încălcarea prevederilor Art.3.3, privind nerespectarea obligației de evacuare în totalitate a materialelor rezultate din săpătură și transportul lor în locurile special amenajate pentru acest scop
- h) nerespectarea prevederilor privind montarea celor 2 panouri publicitare conf. Art.2.4
- i) încălcarea prevederilor Art.3.7 alin 4, privind organizarea de depozite ad-hoc pentru echipamente tehnologice sau, materiale în diverse zone din oraș, în afara celor autorizate
- j) încălcarea prevederilor Art.3.15, privind măsuri de conservare și întreținere a lucrărilor neterminate pe timpul sistării lucrărilor

(3) amenda de la 2000 la 2500 lei:

- k) încălcarea prevederilor Art.3.3, privind executarea lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public sau privat (străzi, trotuare, parcuri, spații verzi) fără obținerea *Acordului de spargere*
- l) încălcarea prevederilor Art.3.5, privind nerespectarea tehnologiilor de execuție prevăzute în Fișele tehnologice prezentate în Anexa nr. 8 din prezentul Regulament
- m) încălcarea prevederilor Art.1.15 alin.1, privind nerespectarea termenului de execuție acordat prin *Acordul de Spargere*, din cauze imputabile Executantului

Art. 6.2 Controlul, constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către Primarul Municipiului Mediaș și împuterniciții acestuia după cum urmează:

- (1) *Poliția Locală* - pentru contravențiile prevăzute la art. 6.1 alin 1 și 2
- (2) Personal împuternicit de către Primarul municipiului Mediaș din cadrul autorității publice locale și/sau din cadrul *Operatorului sistemului de drumuri* - pentru contravențiile prevăzute la art 6.1 alin 3

Art. 6.3 Odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 6.1 alin 3 se dispune oprirea executării lucrărilor, precum și luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile *Acordului de spargere*, într-un termen stabilit prin procesul verbal de constatare a contravenției.

Art. 6.4 Procesele verbale de contravenție constituie titlu executoriu și se constituie venit la Bugetul local al Municipiului Mediaș.

În măsura în care prin prezentul regulament nu se dispune altfel sunt aplicabile prevederile OG 2/2001 republicată, privind regimul juridic al contravențiilor.

SECȚIUNEA II

Norme privind executia de lucrări de INTERVENȚIE ÎN CAZ DE AVARIE la rețelele tehnico- edilitare, care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș

CAP. 7 - ACORDUL DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE AVARIE

Art.7.1 Toate intervențiile pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș ce se realizează în caz de avarie la rețelele tehnico- edilitare se vor executa numai în baza *Acordului de intervenție (spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș la rețelele edilitare în caz de avarie*, (pe scurt *Acord de intervenție*) conform modelului din Anexa nr. 11 la prezentul regulament;



Art. 7.2 Pentru eliberarea *Acordului de intervenție* solicitantul va depune la *Operatorul Sistemului de Drumuri din Mediaș* o documentație tehnică specifică pentru lucrarea respectivă și care trebuie să conțină următoarele:

- *Notificare privind intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat al municipiului Mediaș*, conform Anexei nr.10 la prezentul Regulament
- plan de situație pe care este marcată adresa cu locația exactă a zonei unde se intervine;
- contract de execuție pentru refacere drumuri, încheiat cu Operatorul Sistemului de Drumuri din Mediaș sau cu un Operator economic atestat tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor, inclusiv reparații străzi în cadrul consiliilor județene, locale și municipiilor cu certificat de atestare tehnică eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România.
- Durata de execuție;
- Termenul de refacere al sistemului rutier la forma inițială;
- Responsabilul lucrării, din partea executantului; nume, prenume, nr. telefon;
- Proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației, avizat de Poliția Rutieră Municipală
- declarația pe proprie răspundere privind obligația de respectare a prevederilor din Fișele Tehnologice de refacere a sistemul rutier, conform Anexei nr. 8 din prezentul Regulament
- dovada anunțului public pentru execuția intervenției;

Art.7.3. Acordul de intervenție pentru lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Mediaș executate în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare se eliberează pentru o perioadă de maxim 7 zile cu drept de prelungire motivat temeinic.

Art. 7.4 În situația în care administratorul rețelei avariate nu are timpul necesar obținerii acordului de intervenție (pentru ca apoi să înceapă lucrarea), va proceda în felul următor:

- în maxim o oră va anunța dispeceratul Poliției Locale Mediaș de producerea evenimentului ce necesită intervenția de urgență, care la rândul său are obligația de a anunța Operatorul Sistemului de Drumuri, Primăria Municipiului Mediaș-Direcția Tehnică și Poliția Rutieră Municipală. Intenția de efectuare a intervenției pe domeniul public sau privat se va face cu precizarea următoarelor:
 - a) adresa la care se solicita intervenția;
 - b) estimarea suprafeței zonei afectate;
 - c) durata de execuție ce implică și refacerea zonei afectate din domeniul public;
 - d) responsabilul lucrării din partea executantului; nume, prenume, telefon.
- va depune documentația specifică în vederea obținerii Acordului de Intervenție astfel:
 - ✓ în aceeași zi, dacă avaria s-a produs în timpul orelor de program;
 - ✓ în ziua lucrătoare imediat următoare, dacă avaria s-a produs după orele 15, în zilele de sâmbătă, duminică, sau în alte zile de sărbători legale nelucrătoare
- va proceda la începerea lucrărilor de reparativ, respectând condițiile impuse de prevederile prezentului Regulament;

CAP.8 - NORME PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR ÎN CAZ DE AVARIE

Art. 8.1 Intervenția de urgență pe domeniul public sau privat de către Administratorul rețelei se va realiza cu respectarea următoarelor faze de execuție:

- a) semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării conform Ordinului MI-MT, nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000;
- b) tăierea cu freza a conturului pe care se intervine;
- c) executarea săpăturii și evacuarea imediată a pământului;



- d) depozitarea materialului rezultat din săpătură direct în mijloacele de transport;
- e) aducerea zonei afectate la cota de carosabil neafectat de săpătură,

Art.8.2 Pentru intervenții pe suprafețe carosabile și/sau alei betonate sau asfaltate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul și/sau betonul se vor tăia pe toată grosimea lui și pe toată lungimea șanțului.

Art.8.3 Materialele rezultate în urma lucrărilor săpătură vor fi evacuate imediat din zona șantierului. Este interzisă depozitarea acestor materiale în zonele adiacente șantierului mai mult timp decât cât este necesar pentru manipulare, încărcare și transport. Materialele bituminoase și betoanele se vor încărca separat, vor fi transportate și predate spre concasare Operatorului de Deșeuri SC ECOSAL SA Mediaș. Celelalte materiale rezultate din săpătură se transportă și vor fi depozitate în locurile stabilite de Primăria Municipiului Mediaș

Art.8.4 Primăria Municipiului Mediaș se va îngriji de identificarea și stabilirea terenurilor pe care se vor depozita materialele rezultate din lucrările de săpătură executate pe teritoriul Municipiului Mediaș.

Art.8.5 Lucrările de umplutură se execută numai **cu nisip pilonat și balast cilindrat** în straturi succesive de maxim 30 cm, până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului. Cota finală a balastului compactat va fi cea a carosabilului inițial, iar sistemul rutier se execută similar cu cel existent. Executantul are obligația respectării cu strictețe a **Fișelor Tehnologice pentru execuția lucrărilor de umplere și refacere**, prevăzute în **Anexa nr. 8** la prezentul Regulament.

Art.8.6 În timpul desfășurării lucrărilor. Executantul are obligația păstrării integrității dotărilor existente: cămine, răsuflători, guri de scurgere ape pluviale, hidranți, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpișori de delimitare, coșuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal. În cazul în care acestea au fost afectate de lucrările executate acestea vor fi reabilitate pe cheltuiala și prin grija Executantului. Dotările funcționale ale rețelelor edilitare vor fi menținute în funcțiune pe tot timpul execuției lucrărilor, iar în cazul deteriorării vor fi reabilitate imediat (cămine, rigole, guri de scurgere ape pluviale, etc)

Art. 8.7 În zona șantierului este interzisă :

- parcare pe timpul nopții a utilajelor folosite la execuția lucrărilor. Excepție fac echipamentele tehnologice mari, nemotorizate (pal-planșe, sprijiniri și alte asemenea) care pot fi depozitate în șantier, cu condiția împrejurării cu garduri sau panouri de protecție mobile și semnalizarea specială cu lumini de avertizare
- depozitarea materialelor, altele decât cele care vor fi puse în operă în ziua respectivă.
- depozitarea bordurilor, pavelelor sau alte dotări demontate din zona șantierului. Acestea vor fi transportate și depozitate în locuri special amenajate, în depozite proprii
- Organizarea de depozite ad-hoc pentru echipamente tehnologice sau materiale în diverse zone în afara celor autorizate

Art. 8.8 Se recomandă, în limita posibilităților tehnologice, să nu se lase tranșee deschise pe timpul nopții. În caz contrar se vor lua măsuri speciale de împrejurire cu garduri și panouri demontabile și semnalizare cu sisteme luminoase de avertizare.

Art.8.9 Executantul lucrării are obligația menținerii ordinii și curățeniei în șantier și în zonele adiacente afectate de împrăștierea pământului rezultat din săpătură sau alte asemenea. Executantul lucrării are obligația păstrării curățeniei pe tot parcursul zilei, iar la sfârșitul zilei se face obligatoriu



curățenie generală, se stropește cu apă pentru îndepărtarea prafului și se refac semnalizările de avertizare și protecție în zona tranșelor.

Art.8.10 Executantul are obligația întreținerii și semnalizării corespunzătoare a lucrărilor nefinalizate, fiind răspunzător de orice incident sau accident produs în zona șantierului datorită întreținerii sau semnalizării necorespunzătoare a lucrărilor.

CAP. 9 – Condiții generale pentru EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

Art. 9.1 Refacerea suprafețelor drumurilor, trotuarelor, aleilor sau parcărilor asfaltate, betonate sau pavate afectate de lucrările de intervenție în caz de avarii, se va realiza obligatoriu de **Operatorul Sistemului de Drumuri din Mediaș** sau de către **operatori economici atestați tehnic** pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor inclusiv reparații străzi în cadrul consiliilor județene, locale și municipiilor și care să dețină certificat de atestare tehnică (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România sau de către

Art. 9.2 Executantul lucrărilor / beneficiarul **Acordului de intervenție**, are obligația încheierii unui **Contract de execuție a lucrărilor de refacere pentru îmbrăcăminte drumurilor (carosabil, trotuare, parcuri) afectate în urma lucrărilor de intervenție** cu un operator economic atestat tehnic pentru asemenea lucrări sau cu Operatorul Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș (numiți în continuare **Operatori de refacere**).

Pentru refacerea spațiilor verzi, Executantul are obligația încheierii unui contract cu Serviciul Public de Ecologizare din Primăria Municipiului Mediaș.

Art.9.3 În termen de **3 zile de la terminarea lucrărilor de intervenție**, **Executantul lucrării / titularul Acord de intervenție** va convoca **Operatorul de refacere** și **Operatorul Sistemului de Drumuri** (în cazul în care nu este același Operator) pentru predarea de amplasament în vederea refacerii îmbrăcămintii drumului. Convocarea predării de amplasament va ține cont de perioada în care este permisă realizarea de lucrări de refacere și de timpul rezonabil necesar pentru execuția lucrărilor de refacere, în așa fel încât acestea să se poată încadra în perioada permisă.

Art. 9.4 La predarea de amplasament se vor verifica următoarele :

- ✓ modul de realizare a lucrărilor de umplutură și se vor face sondaje pentru identificarea materialelor de umplutură folosite, care trebuie să fie conforme cu prevederile din Fișele tehnologice, prezentate în Anexa 8 la prezentul Regulament
- ✓ calitatea tasării prin sondaje cu metode rapide

Dacă rezultatele verificărilor sunt corespunzătoare, se trece la încheierea **Procesului verbal de predare a amplasamentului în vederea refacerii**.

Dacă se constată deficiențe, predarea amplasamentului se amână până la remedierea neregulilor constatate. Termenul pentru remedierea neregulilor este de maxim 5 zile.

Art.9.5 **Executantul lucrării / titularul Acord de intervenție** este responsabil de întreținerea lucrărilor în perioada de la încheierea **Procesului verbal de predare a amplasamentului în vederea refacerii** și până la începerea lucrărilor de către **Operatorul de refacere**.

Art.9.6 În termen de **5 zile** de la semnarea **Procesului verbal de predare a amplasamentului în vederea refacerii**, **Operatorul de refacere** va începe lucrările de refacere. La execuția lucrărilor de refacere a îmbrăcămintii drumului (carosabil, trotuar, parcuri), se vor respecta prescripțiile tehnice în vigoare și prevederile din Fișele Tehnologice prevăzute în Anexa 8 la prezentul Regulament.



Art.9.7 Pentru intervențiile la avarii produse în perioada rece (când nu se admit lucrări de asfaltare, în general între 15 noi – 15 martie), **Executantul lucrării** / titularul **Acordului de intervenție** este responsabil de întreținerea lucrărilor în această perioadă. Predarea amplasamentului se va face după reluarea lucrărilor de asfaltare. În această perioadă, **Executantul lucrării** / titularul **Acordului de intervenție** are varianta întreținerii zonelor afectate prin surse proprii sau să încheie un contract de întreținere cu Operatorul Sistemului de Drumuri. Se recomandă ca în această perioadă, indiferent de cine este responsabil de întreținere, să se betoneze zona afectată (cu măsurile necesare unei astfel de lucrări pe timpul rece), urmând ca lucrarea de refacere cu asfalt să se execute la reluarea acestor tipuri de lucrări.

CAP.10 RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

Art.10.1 În termen de **3 zile de la terminarea lucrărilor de refacere în urma intervențiilor** , **Executantul lucrării** (titularul **Autorizației de intervenție**) va solicita **Recepția la Terminarea Lucrărilor de refacere în urma intervențiilor**, printr-o scrisoare adresată Operatorului Sistemului de Drumuri .

Art.10.2 În termen de 3 zile de la primirea solicitării, Operatorului Sistemului de Drumuri va convoca **Comisia de Recepție la Terminarea Lucrărilor de Refacere în urma intervențiilor**, formată din :

- Reprezentantul Operatorului Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș– șeful comisiei
- Reprezentantul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Mediaș – secretarul comisiei
- Reprezentantul Beneficiarului lucrării de bază
- Reprezentantul Executantului lucrărilor de refacere

Art.10.3 Activități desfășurate de **Comisia de Recepție la Terminarea Lucrărilor în urma intervențiilor**:

- Se verifică fizic modul de realizare a lucrărilor de refacere și calitate acestora
- Se verifică integritatea elemente supraterrane identificate cu ocazia predării de amplasament: cămine, răsuflători, guri de scurgere, hidranți, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpișori de delimitare, coșuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal și în general toate dotările existente

Art. 10.4 La finalul acțiunii, Rezultatele activităților de verificare se înscriu în **Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor de Refacere în urma intervențiilor**. Dacă majoritatea membrilor acceptă calitatea lucrărilor de refacere, Recepția se consideră admisă. În aceste condiții toți membrii Comisiei au obligația semnării **Procesului Verbal**. Membrii comisiei care au o opinie separată, pot solicita înscrierea opiniei lor în **Procesul Verbal** . Eventualele nereguli constatate vor fi înscrise în Anexa 2 la **Procesul Verbal** . Executantul are obligația remedierii observațiilor din Anexa 2 în termen de 10 zile de la semnarea **Procesului Verbal**.

Recepția la Terminarea Lucrărilor de Refacere în urma intervențiilor se consideră terminată și poate să-și producă efectele după stingerea observațiilor din Anexa2 .

Verificarea stingerii observațiilor din Anexa2 se constată de către Comisie, în urma verificărilor care se vor face cu ocazia întrunirii convocate de șeful Comisiei. Cu această ocazie se va încheia un **Proces verbal de stingere a observațiilor din Anexa 2** la **Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor de Refacere în urma intervențiilor**.

Prin grija șefului de comisie, toți membrii **Comisiei de Recepție la Terminarea Lucrărilor în urma intervențiilor** vor primi o copie a **Procesului Verbal**.

Art.10.5 În cazul în care **Recepția la Terminarea Lucrărilor de Refacere în urma intervențiilor** nu este admisă de către comisie, din motive obiective, Executantul Lucrării de Refacere va fi informat în



scris atât despre constatările făcute în teren cât și despre măsurile care se impun a se lua pentru remedierea defectelor constatate și pe care acesta are obligația de a le remedia în termen de 10 zile de la data primirii înștiințării.

Art. 10.6 Lucrarea nerecepționată se consideră nepredată și va rămâne în grija Executantului lucrării până când comisia constată că lucrarea corespunde din punct de vedere calitativ și poate fi încheiat procesul verbal de recepție.

CAP. 11 CONTRAVENȚII ȘI SANCTIUNI

Art. 11.1 Constituie contravenție și se sancționează cu:

(1) amendă de la 1000 la 1500 lei:

- n) Parcarea în zona șantierului, pe timpul nopții a utilajelor folosite la execuția lucrărilor, prin încălcarea art. 8.7
- o) depozitarea în zona șantierului a bordurilor, pavelelor sau alte dotări și materiale demontate prin încălcarea art. 8.7
- p) depozitarea materialelor pentru lucrări în zona șantierului, altele decât cele care vor fi puse în operă în ziua respective prin încălcarea art. 8.7
- q) încălcarea prevederilor art.3.9 privind curățenia în șantier și zonele adiacente
- r) neanunțarea prin mijloace mass-media a începerii lucrărilor, prin încălcarea art. 7.2

(2) amenda de la 1500 la 2000 lei:

- s) nerespectarea obligației privind evacuarea în totalitate a materialelor rezultate din săpătură și transportul lor în locurile special amenajate pentru acest scop, în conformitate cu dispozițiile art. 8.7;
- t) nerespectarea prevederilor privind montarea celor 2 panouri publicitare conf. art.2.4
- u) organizarea de depozite ad-hoc pentru echipamente tehnologice sau materiale în diverse zone din oraș, în afara celor autorizate, prin încălcarea art. 8.7

(3) amenda de la 2000 la 2500 lei:

- v) executarea lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public sau privat (străzi, trotuare, parcuri, spații verzi) fără obținerea *Acordului de intervenție* conform art. 7.1
- w) nerespectarea condițiilor cuprinse în *Acordul de intervenție* conform art. 8.5.
- x) nerespectarea tehnologiilor de execuție prevăzute în Fișele tehnologice prezentate în Anexa nr. 8 din prezentul Regulament, conform art. 8.5
- y) nerespectarea termenului de execuție acordat prin *Acordul de intervenție*, prevăzut la art. 7.3

Art. 11.2 Controlul, constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către Primarul Municipiului Mediaș și împuterniciții acestuia după cum urmează:

- (1) **Poliția Locală** - pentru contravențiile prevăzute la art. 11 alin 1 și 2
- (2) Personal împuternicit de către Primarul municipiului Mediaș din cadrul autorității publice locale și/sau din cadrul *Operatorului sistemului de drumuri* - pentru contravențiile prevăzute la art 11 alin 3

Art. 11.3 Procesele verbale de contravenție constituie titlu executoriu și se constituie venit la Bugetul local al Municipiului Mediaș.

În măsura în care prin prezentul regulament nu se dispune altfel sunt aplicabile prevederile OG 2/2001 republicată, privind regimul juridic al contravențiilor.



Nr.....data.....

Anexa nr.1

CERERE

pentru eliberarea
Avizului de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș,

Subsemnatul..... reprezentant al
cu sediul în loc..... jud..... str..... Nr..... bloc..... sc..... ap.....
CUI..... în calitate de **beneficiar** al lucrării
finanțată din (sursa de finanțare)
următoarele caracteristici :,având

- amplasamentul lucrării : municipiul Mediaș
 - strada suprafațămp
 - strada suprafațămp
 - strada suprafațămp
 - strada suprafațămp
 - strada suprafațămp
- Total suprafață estimată a lucrărilor pe domeniul public sau privat :mp
- volumul estimat al lucrărilor de săpătură :mc
- data estimată pentru începerea lucrărilor: anul..... luna.....
- durata estimată de execuție :zile,

solicit prin prezenta eliberarea **Avizului de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș**, pentru lucrarea de mai sus.

Axez la prezenta următoarele documente :

- Certificatul de urbanism în copie
- Planul de încadrare în zona
- Plan de situație conf. Legii 453 / avizat OCPI , pe suport electronic și tipărit , cu trașeele pe care se vor executa lucrările

Data :

semnătura



AVIZ DE PRINCIPIU
pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș

Nr.....data.....

Date de identificare :

- Beneficiarul lucrării :CUI.....
- Denumirea lucrării :
- Certificat de Urbanism : nr.....din.....

Având în vedere *Cererea* nr.....din depusă de beneficiarul lucrării, se eliberează prezentul **Aviz de principiu**. Prin grija Beneficiarului, informațiile din prezentul **Aviz de principiu** vor fi incluse în *Documentațiile Tehnice și Caietele de Sarcini* ale lucrării.

1. Categoria de drum în care se încadrează fiecare dintre străzile pe care urmează să se execute lucrările și tipul de îmbrăcăminte a drumului

- strada categorie drumîmbrăcăminte.....
- strada categorie drumîmbrăcăminte.....
- strada categorie drumîmbrăcăminte.....
- strada categorie drumîmbrăcăminte.....
- strada categorie drumîmbrăcăminte.....
- strada categorie drumîmbrăcăminte.....

2. Pentru următoarele străzi (sectoare,intersecții), modernizate în ultimii 3 ani ,care sunt în curs de modernizare sau care se vor moderniza până la data estimată de începere a lucrărilor **nu se admite execuția lucrărilor cu săpătură deschisă :**

- strada categorie drum
- strada categorie drum
- strada categorie drum
- strada categorie drum

Pentru aceste străzi, **proiectantul lucrării va adapta tehnologia de execuție ținând cont de restricțiile de mai sus.**

3. Locul (locurile) de depozitare a materialelor rezultate din săpătură, și distanțele unde se află aceste depozite față de sediul Primăriei Mediaș:

- depozit situatdistanță estimativă :.....km
 - depozit situatdistanță estimativă :.....km
 - depozit situatdistanță estimativă :.....km
- proiectantul lucrării va calcula cantitățile de transport și le va înscrie în Listele de cantități de transport.



4. Calculul estimativ al costului pentru emiterea *Acordului de spargere* conform art.1.10 din *Regulament* :

Taxe de emitere a Acordului de Spargere, stabilită astfel (valori fără TVA):

$T_1 = 0,65$ lei/mp/zi pentru lucrări pe domeniul public sau privat pe o suprafață S_1 de până la 150 mp
 $T_2 = 0,4$ lei/zi/mp pentru lucrări pe domeniul public sau privat pe o suprafață S_2 cuprinsă între 150mp și 500 mp
 $T_3 = 0,3$ lei/mp/zi pentru lucrări pe domeniul public sau privat pe o suprafață S_3 de între 500 și 1000 mp
 $T_4 = 0,2$ lei/mp/zi pentru lucrări pe domeniul public sau privat pe o suprafață S_4 de peste 1000 mp

Calcularea taxei de emitere a Acordului de Spargere

Taxa de emitere a Acordului de Spargere se va calcula astfel:

$$V_T = (T_i \times S_i) \times N, \text{ (fara TVA) unde:}$$

V_T = valoarea totală a taxei pentru lucrarea ce se va executa;

T_1, T_2, T_3, T_4 - taxa [lei/metru pătrat/zi] pentru emiterea Acordului de Spargere stabilită conform prezentului *Regulament*

S_1 - suprafața lucrărilor de sapatură [mp] pana la 150 mp, măsurată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea Acordului de Spargere sau măsurată pe teren;

S_2 - suprafața lucrărilor de săpătură [mp] între 150 mp și 500 mp, calculată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea Acordului de Spargere sau măsurată pe teren;

S_3 - suprafața lucrărilor de săpătură [mp] între 5000 mp și 1000 mp, calculată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea Acordului de Spargere sau măsurată pe teren;

S_4 - suprafața lucrărilor de săpătură [mp] peste 1000 mp, calculată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea Acordului de Spargere sau măsurată pe teren;

N - numărul de zile calendaristice stabilit în Acordul de Spargere

5. Informații privind condițiile impuse prin *Regulamentul privind execuția de lucrări de extindere, reabilitare sau modernizare care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș* :

5.1 Lucrările tehnico-edilitare sau de construcții care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș (străzi, trotuare, parcări, spații verzi, etc) se pot executa numai după emiterea *Acordului de spargere pentru lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș, eliberată de Operatorul Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș*. Acesta este un acord special, care impune condiții specifice și care responsabilizează direct Constructorii, fiind un instrument de protejare a integritatii domeniului public sau privat al Municipality, având următoarele caracteristici :

- se eliberează **separat pentru fiecare stradă** (front de lucru) în parte ,
- se solicită cu cel mult 30 zile înaintea începerii lucrărilor pe strada respectivă, în concordanță cu Graficul de execuție , anexă la Contractul de execuție a lucrărilor
- se eliberează pentru o perioadă limitată în timp , conform Graficului de execuție
- se eliberează la solicitarea Constructorului (Contractor sau subcontractor) care va executa efectiv lucrarea și care este beneficiarul *Acordului de spargere* și răspunde de respectarea condițiilor impuse prin aceasta.



- în cazul în care Constructorul este un subcontractor, Antreprenorul este solidar cu acesta în îndeplinirea obligațiilor care derivă din emiterea **Acordului de spargere**
- **Taxa pentru emiterea Acordului de spargere** și eventualele penalități sunt în sarcina solicitantului **Acordului de spargere**
- Obligația tuturor Constructorilor (antreprenor sau subantreprenor) de a încheia un **Contract de Asigurare pentru daune produse terților** cu o Societate de Asigurări, care să acopere orice daune produse de Constructor sau din neglijența acestuia : participanților la trafic, pietonilor, imobilelor, altor utilități, etc., valabilă pe toată durata execuției lucrărilor
- Proiectantul lucrării are obligația cuprinderii acestor informații în Proiectul Tehnic, precum și cuantificarea costurilor financiare care apar pentru respectarea acestor condiții impuse. Aceste condiționalități, inclusiv impactul financiar se vor regăsi în Caietele de Sarcini, respectiv în Listele de cantități și Devizul General. Valoarea unitară estimată [lei/mp] a **Taxei pentru emiterea Acordului de spargere** se va regăsi în tariful unitar pentru execuția lucrării de bază. Beneficiarul lucrării se va îngriji ca aceste condiționalități să fie respectate de către Proiectant și să fie cuprinse în Contractele de execuție.

5.2 Cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor pe fiecare stradă, **Executantul lucrării** (Contractor sau Subcontractor) va solicita în nume propriu eliberarea **Acordului de spargere pentru lucrări pe strada** din Municipiul Medias, cerere înaintată **Operatorului sistemului de drumuri din Municipiul Medias** și care trebuie să cuprindă următoarele documente :

- **Cerere pentru emiterea Acordului de spargere pentru lucrări pe strada** din Municipiul Medias, conform Anexei nr.4 la **Regulament**,
- Declarația titularului de Contract de Bază (Antreprenor, Contractor, Lider de Asociație) conf. Anexa 5 la **Regulament**, din care să rezulte fără echivoc că este solidar cu Executantul (subantreprenor) titular al **Acordului de spargere** pentru obligațiile care rezultă din aceasta și că este de acord cu preluarea obligațiilor angajate de către Executant, în cazul în care acesta nu-și îndeplinește obligațiile care rezultă din **Acordul de spargere**
- Autorizație de Construire, în copie
- Avizul de principiu eliberat de Primaria Medias, în copie
- Graficul de execuție a lucrărilor (anexa la Contractul de lucrări)
- Planul de încadrare în zonă
- Plan de situație conf. Legii 453 / avizat OCPI, pe suport electronic și tipărit, cu traseele pe care se vor executa lucrările, avizate de către Verificatorul de proiect conform Legii 10/1995
- Detalii de execuție montaj utilități, cămine, etc.
- Memoriu tehnic și detalii de execuție pentru lucrările de terasamente, straturile de umplutură și refacere, în concordanță cu prevederile din Fișele Tehnice din Anexa nr.8 la prezentul Regulament și categoria de drum stabilită prin Avizul de principiu
- Proiectul de semnalizare rutieră a lucrărilor, aprobat de către Poliția Rutieră Municipală, conform Legii 203/2012 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, aprobat prin HGR 1391/2006
- În cazul devierii circulației se va prezenta Avizul Comisiei de Reglementare a Circulației constituită la nivelul Municipiului Medias pentru Proiectul cu rutele ocolitoare propuse, semnalizarea și presemnalizarea de orientare pentru traficul deviat;
- **Contract de Asigurare pentru daune produse terților** încheiat cu o Societate de Asigurări, care să acopere orice daune produse de Constructor sau din neglijența



acestui : participanților la trafic, pietonilor, imobilelor, altor utilități, etc., valabilă pe toată durata execuției lucrărilor.

- Contract de execuție pentru refacerea drumului încheiat cu Operatorul sistemului de drumuri din Municipiul Mediaș sau cu o Societate care să fie atestată tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor, inclusiv reparații străzi în cadrul Consiliilor județene, Locale și Municipiilor cu certificat (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România.
- Contract pentru refacerea spațiilor verzi afectate de lucrări , încheiat cu Serviciul Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș sau cu o firmă specializată pentru execuția de lucrări pentru spații verzi

5.3 La prezentul *Aviz de principiu* se anexează *Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș - secțiunea I și Fișele tehnologice de refacere pentru fiecare tip suprafață afectată*, aceste documente urmând să fie incluse în Caietele de Sarcini de execuție a lucrărilor pentru care se solicită autorizarea

Data:

S-a achitat taxa de procesare cu :



[Handwritten signature]

ACORD DE SPARGERE
pentru lucrări tehnico-edilitare sau de construcții
pe strada..... din municipiul Mediaș

Nr.....data.....

TITULARUL ACORDULUI DE SPARGERE

Executant :
CUI..... cu sediul în loc.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....jud.....
Tel/fax.....E-mail.....

Reprezentată prin : dl/d-na.....CNP.....
domiciliat în loc.....jud.....str.....nr.....bl.....sc.....ap.....
Tel.....e-mail.....

Date de identificare :

- **Denumirea lucrării :**
- **Amplasament :** strada.....
- **Antreprenor (contractor) :**sediul în loc.....jud.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....CUI.....
Tel/fax.....E-mail.....
Reprezentat prin.....Tel.....e-mail.....
- **Beneficiarul lucrării:**sediul în loc.....jud.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....CUI.....
Tel/fax.....E-mail.....
- **Operatorul de refacere :**sediul în loc.....jud.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....CUI.....
Tel/fax.....E-mail.....
- **Certificat de Urbanism :** nr.....din.....
- **Aviz de principiu :** nr.....din.....

Având în vedere **Cererea** nr.....dindepusă de **Executantul lucrării**,
și documentele anexate , se eliberează prezentul

Acord de spargere pentru lucrări pe strada..... din municipiul Mediaș

valabil pentru perioada :

data începerii : ziua.....luna.....anul.....
data finalizării : ziua.....luna.....anul.....



- Stradape care urmează să se desfășoare lucrările este un drum de categoria..... având o îmbrăcăminte.....
- Locul (locurile) de depozitare a materialelor rezultate din săpătură, și distanțele unde se află aceste depozite față de sediul Primăriei Mediaș :
 - depozit situatdistanță estimativă :.....km
 - depozit situatdistanță estimativă :.....km
 - depozit situatdistanță estimativă :.....km
- **Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș - secțiunea I , Fișele tehnologice de refacere pentru fiecare tip suprafață afectată și Documentele depuse de solicitant , fac parte integrantă din prezentul Acord de Spargere**

Titularul prezentului Acord de Spargere declară că :

- ✓ a verificat **Nota de calcul a taxei pentru emiterea Acordului de Spargere** și este de acord cu plata **Taxei de emitere a Acordului de Spargere**
- ✓ a luat cunoștință de prevederile **Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș - secțiunea I** și a **Fișelor tehnologice de refacere pentru fiecare tip suprafață afectată** , se angajează să le respecte și să le aplice.

Titularul Acordului de Spargere

SC.....

Emitentul Acordului de Spargere

SC GOSPODĂRIA COMUNALĂ SA

S-a achitat taxa de emitere a Acordului de Spargere cu :



CERERE
pentru
ELIBERAREA ACORDULUI DE SPARGERE
pe strada..... din municipiul Mediaș

Către,
Operatorul Sistemului de Drumuri
SC Gospodăria Comunală SA

Subscrisa :
CUI..... cu sediul în loc..... jud.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....
Tel/fax..... E-mail....., în calitate de **EXECUTANT**,
Reprezentată prin : dl/d-na..... CNP.....
domiciliat în loc..... jud..... str..... nr.....bl.....sc.....ap.....
Tel.....e-mail.....
, solicit prin prezenta eliberarea **ACORDULUI DE SPARGERE** pentru execuția lucrărilor cu
următoarele *Date de identificare :*

- *Denumirea lucrării :*
- *Amplasament :* Mun. Mediaș, strada.....
- *Suprafața estimată* afectată de lucrările de mai sus :mp
- *durata estimată* de executare și finalizare a lucrărilor (conform Graficului de execuție , anexă la Contractul de Bază) :zile
- *data stabilită* pentru începerea lucrărilor :
- *perioada de valabilitate* solicitată pentru *Acordul de spargere*: de la data..... până la data :
- *Antreprenor (contractor) :* sediul în loc..... jud.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....CUI.....
Tel/fax..... E-mail.....
Reprezentat prin.....Tel.....e-mail.....
- *Beneficiarul lucrării:* sediul în loc..... jud.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....CUI.....
Tel/fax..... E-mail.....
- *Operatorul de refacere :* sediul în loc..... jud.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....CUI.....
Tel/fax..... E-mail....., conform Contractului anexat
- *Certificat de Urbanism :* nr.....din.....
- *Aviz de principiu :* nr.....din.....



La prezenta Cerere se anexează următoarele Documente :

- Autorizație de Construire, în copie
- Certificate de Urbanism , în copie
- Avizul de principiu eliberat de Primaria Medias, in copie
- Graficul de execuție a lucrărilor (anexa la Contractul de lucrări)
- Planul de încadrare în zonă
- Plan de situație conf. Legii 453 / avizat OCPI , pe suport electronic și tipărit , cu traseele pe care se vor executa lucrările, avizate de către Verificatorul de proiect conform Legii 10/1995
- Memoriu tehnic și detalii de execuție pentru lucrările de terasamente, straturile de umplutură și refacere, în concordanță cu prevederile din Fișele Tehnice din Anexa nr.8 la prezentul Regulament și categoria de drum stabilită prin Avizul de principiu
- Proiectul de semnalizare rutieră a lucrărilor , aprobat de către Poliția Rutieră Municipală , conform Legii 203/2012 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 , aprobat prin HGR 1391/2006
- În cazul devierii circulației se va prezenta Avizul Comisiei de Reglementare a Circulației constituită la nivelul Municipiului Mediaș pentru Proiectul cu rutele ocolitoare propuse, semnalizarea și presemnalizarea de orientare pentru traficul deviat;
- **Contract de Asigurare pentru daune produse terților** încheiat cu o Societate de Asigurări ,care să acopere orice daune produse de Constructor sau din neglijența acestuia : participanților la trafic, pietonilor, imobilelor ,altor utilități, etc., valabilă pe toată durata execuției lucrărilor.
- Contract de execuție pentru refacerea drumului încheiat cu Operatorul sistemului de drumuri din Municipiul Mediaș sau cu o Societate care să fie atestată tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor, inclusiv reparații străzi în cadrul Consiliilor județene, Locale și Municipiilor cu certificat (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România.
- Contract pentru refacerea spațiilor verzi afectate de lucrări , încheiat cu Serviciul Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș sau cu o firmă specializată pentru execuția de lucrări pentru spații verzi
- Declarația titularului de Contract de Bază (Antreprenor,Contractor,Lider de Asociație)

Data :

SC
Reprezentată prin



DECLARAȚIE

Subscrisa :
CUI..... cu sediul în loc.....jud.....
Str.....nr.....bl.....sc.....ap.....
Tel/fax..... E-mail.....
Reprezentată prin : dl/d-na..... CNP.....
domiciliat în loc.....jud..... str..... nr.....bl.....sc.....ap.....
Tel.....e-mail.....

în calitate de Antreprenor (Contractor, Lider de Asociație) pentru execuția lucrării.....

, Beneficiar.....
declar prin prezenta că sunt solidar cu Executantul (subantreprenor)..... titular
al *Acordului de spargere* pentru lucrările care se vor executa pe str..... Din Mun.
Mediaș , pentu obligațiile care rezultă din acesta și sunt de acord cu preluarea obligațiilor angajate de
către Executant, în cazul în care acesta nu-și îndeplinește obligațiile care rezultă din *Acordul de
spargere* .

data :

Antreprenor
Reprezentant



Proces verbal de predare – primire amplasament spargere

Încheiat astăzi cu ocazia predării amplasamentului situat pe strada..... din Mun.Mediaș pentru execuția lucrărilor autorizate prin Acordul de Spargere nr.din..... între :

- Titularul Acordului de Spargere și
- Reprezentantul Beneficiarului – șeful comisiei.....
- Reprezentantul Operatorului Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș - secretarul comisiei.....
- Reprezentantul Arhitect sef din cadrul Primăriei Mediaș
- Reprezentantul Contractorului
- Dirigintele de șantier sau reprezentantul Supervizorului
- Reprezentantul Electrica
- Reprezentantul distribuitorului de gaze naturale
- Reprezentatul Romtelecom
- Reprezentatul RCS&RDS
- Reprezentantul companiei de apă-canal
- Reprezentantul Poliției Locale Mediaș
- Reprezentantul Poliției Rutiere Municipale
- Reprezentantul Operatorului de refacere
- Reprezentantul Serviciului Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș

Activități desfășurate în timpul predării de amplasament :

activitatea	da	nu
S-a verificat identitatea Executantului , a reprezentantului acestuia și a datelor de contact		
S-a verificat identitatea responsabilului de execuție a lucrărilor din partea Executantului (șeful de șantier) și datele de contact		
Autorizația de Construire eliberată conf. Legii 50/1991		
Executantul este în posesia Proiectului Tehnic și a Caietului de Sarcini (pentru strada respectivă) și a avizelor deținătorilor de utilități,		
Acordul de Spargere		
Proiectul de semnalizare rutieră a lucrărilor , aprobat de către Poliția Rutieră Municipală , conform Legii 203/2012 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Regulamentului de		



aplicare a OUG 195/2002 , aprobat prin HGR 1391/2006		
Polița de Asigurare pentru daune produse terților emisă pe numele Executantului		
Contractului pentru refacerea drumului		
Contractului pentru refacerea zonelor verzi		
Reprezentantul și Responsabilul de execuție a lucrărilor (șeful de șantier) din partea Executantului cunosc prevederile Documentelor de mai sus și obligațiile care le revin din acestea		
S-au identificat traseul și poziționarea fiecărei utilități subterane.		
S-a completat Fișa Obiectiv		
S-au realizat fotografii		

Mențiuni :(toți cei prezenți pot face mențiuni)

Semnături:

Reprezentantul Executantului
 Reprezentantul Beneficiarului – șeful comisiei.....
 Reprezentantul Operatorului Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș - secretarul
 comisiei.....
 Reprezentantul Arhitect sef din cadrul Primăriei Mediaș
 Reprezentantul Contractorului
 Dirigintele de șantier sau reprezentantul Supervizorului
 Reprezentantul Electrica
 Reprezentantul distribuitorului de gaze naturale
 Reprezentatul Romtelecom
 Reprezentatul RCS&RDS
 Reprezentantul companiei de apă-canal
 Reprezentantul Poliției Locale Mediaș
 Reprezentantul Poliției Rutiere Municipale
 Reprezentantul Operatorului de refacere
 Reprezentantul Serviciului Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș



Anexa la Procesul verbal de predare – primire pentru amplasamentului situat pe strada..... din Mun.Medias pentru execuția lucrărilor autorizate prin Acordul de Spargere nr.din.....

FIȘA OBIECTIV

Strada.....

- 1.Carosabilul de pe strada are următoarea îmbrăcăminte (descriere, stare).....
2. Trotuarele sunt situate pe :
 - ambele părți ale străzii: DA NU
 - pe o singură parte a străzii : DA NU
 având următoarea îmbrăcăminte : (descriere, stare).....
3. Tipul bordurilor : (descriere, stare).....
4. Zonă verde : (descriere, stare).....
5. Copaci : număr
6. guri de scurgere apă pluvială : număr
7. Rigole sau șanțuri : descriere.....
8. Cămine și capace cămine apă : număr
9. Cămine și capace cămine canal : număr
10. Cămine și capace cămine gaz : număr
11. Cămine și capace cămine Electrica : număr
12. Cămine și capace cămine Telefonie : număr
13. Răsuflători gaz : număr
14. Stâlpi
15. Stâlpișori delimitare
16. alte elemente de delimitare
17. indicatoare de circulație
18. indicatoare de orientare
19. coșuri de gunoi
20. bănci
- 21.stații Meditur
- 22.automate de bilete
- 23.automate de bilete parcare
24. alte dotări existente

Secretarul comisiei

Titularul Acordului de Spargere





TEHNOLOGII DE REFACERE A INFRASTRUCTURII

1. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI CU IMBRACĂMINȚI ASFALTICE

A. Lucrări de aflate în sarcina executantului lucrărilor de săpătură:

- Tăierea marginilor îmbrăcăminții asfaltice, în vederea săpăturii, cu mașina cu disc diamantat, pe o lățime cu 30 de cm mai mare de-o parte și de alta, decât lățimea necesară pentru săpătură;
- Decaparea îmbrăcăminții asfaltice între marginile tăiate;
- Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect și transportul materialelor rezultate în depozitele stabilite;
- Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii;
- Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- Completarea cu balast cilindrât, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături;
- Anunțarea societății comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizării lucrărilor și predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II.

B. Lucrări de refacere aflate în sarcina Operatorului de refacere a sistemului rutier:

- Îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de 30 de cm de la cota de carosabil neafectat de săpături;
- Așternerea și cilindrarea unui strat de piatră spartă având o grosime după cilindrare de 20 cm;
- Amorsarea suprafețelor în vederea așternerii mixturilor asfaltice;
- Așternerea unui strat de binder de criblură (BAD25) în grosime de 6 cm;
- Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică;
- Așternerea stratului de uzură din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm și cilindrarea acestuia la cotele adiacente carosabilului neafectat de săpături;
- Protejarea și închiderea cu dressing a suprafețelor și cilindrarea la cald a acestuia;
- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

Nota: toate lucrările vor respecta cu strictețe condițiile proiectului tehnic, întocmit de către un proiectant autorizat.

Tehnologia de mai sus se referă la un drum cu o structură de trafic mediu. În cazul executării de lucrări de săpătură pe drumuri având o structură de trafic greu se va avea în vedere refacerea structurii originale a acestuia, respectând normele și normativele tehnice în vigoare.



2. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI CU ÎMBRĂCĂMINȚI DIN BETON DE CIMENT

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului lucrărilor de săpătură:

- a) Identificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de săpături;
- b) Scoaterea dalelor din beton de ciment indiferent de procentul în care acestea vor fi afectate de săpătură;
- c) Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect și transportul materialelor rezultate în depozitele stabilite;
- d) Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii;
- e) Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- f) Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- g) Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- h) Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături;
- i) Anunțarea societății comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizării lucrărilor și predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II.

B. Lucrări de refacere aflate în sarcina societății comerciale care reface sistemul rutier:

- a) Îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de 20 de cm de la cota de carosabil neafectat de săpături;
- b) Așternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 2 cm;
- c) Turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5 în grosime de 18 cm;
- d) Executarea rosturilor de dilatație, acolo unde este cazul;
- h) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

Nota: toate lucrările vor respecta cu strictețe condițiile proiectului tehnic, întocmit de către un proiectant autorizat..



3. TEHNOLOGIA DE REFACERE A TROTUARELOR CU ÎMBRĂCĂMINȚI ASFALTICE

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor:

- a) Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect și transportul materialelor rezultate în depozitele stabilite;
- b) Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii;
- c) Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- d) Pozarea tubulaturilor și efectuarea verficarilor specifice;
- e) Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- f) Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi la 13 cm față de cota trotuarului neafectat de săpături;
- g) Turnarea unui strat de beton de ciment C 6/7,5, în grosime de 10 cm;
- h) Executarea rosturilor de dilatație acolo unde este cazul;
- i) Anunțarea societății comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizării lucrărilor și predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II.

B. Lucrări de refacere aflate în sarcina societății comerciale care reface sistemul rutier:

- a) Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică;
- b) Așternerea betonului asfaltic BA8 în grosime de 3 cm și cilindrarea acestuia la cotele adiacente trotuarului neafectat de săpături, urmărindu-se realizarea pantei transversale către carosabil;
- c) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

Nota: toate lucrările vor respecta cu strictețe condițiile proiectului tehnic, întocmit de către un proiectant autorizat.



4. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI ȘI TROTUARELOR CU ÎMBRĂCĂMINȚI DIN PAVAJ DIN CALUPURI, PAVELE NORMALE SAU ABNORME

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a) Identificarea porțiunilor de pavaj ce vor fi afectate de săpături;
- b) Scoaterea pavajului și depozitarea acestuia pe bază de proces – verbal într-unul dintre depozitele gestionate de Operatorul Sistemului de Drumuri din Mun. Mediaș
- c) Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect și transportul materialelor rezultate în depozitele stabilite;
- d) Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- e) Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- f) Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- g) Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceeași cu a carosabilului neafectat de săpături;
- h) Anunțarea societății comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizării lucrărilor și predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II.

B. Lucrări de refacere aflate în sarcina societății comerciale care reface sistemul rutier:

- a) Îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de cca 32 de cm de la cota de carosabil neafectat de săpături. Adâncimea exactă va fi determinată în funcție de dimensiunile calupurilor din care este realizat pavajul;
- b) Așternerea și cilindrarea unui strat de piatră spartă având o grosime după cilindrare de 20 de cm;
- c) Așternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 3 cm;
- d) Montarea pavajului;
- e) Rostuirea pavajului;
- f) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

Nota: toate lucrările vor respecta cu strictețe condițiile proiectului tehnic, întocmit de către un proiectant autorizat.



5. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI PIETRUIT SAU NEAMENAJAT

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor:

- a) Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect și transportul materialelor rezultate în depozitele stabilite;
- b) Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii;
- c) Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- d) Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- e) Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- f) Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceeași cu a carosabilului neafectat de săpături;
- g) Anunțarea Dirigintelui de șantier, responsabil de sector din cadrul operatorului sistemului de drumuri asupra finalizării lucrărilor și predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II.



Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de refacere

Încheiat astăzi cu ocazia *recepției la terminarea lucrărilor de refacere* a amplasamentului situat pe strada..... din Mun.Mediaș , după finalizarea lucrărilor autorizate prin Acordul de Spargere nr.din....., între :

- Reprezentantul Titularului Acordului de Spargere
- Reprezentantul Operatorului de Refacere

și

- Reprezentantul Operatorului Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș- șeful comisiei
- Reprezentantul Arhitect sef din cadrul Primăriei Mediaș – secretarul comisiei
- Reprezentantul Beneficiarului lucrării de bază
- Reprezentantul Contractorului (titularul Contractului de bază) sau Managerul de proiect
- Dirigințele de șantier sau reprezentantul Supervizorului
- Reprezentantul Serviciului Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș

Activități desfășurate în timpul predării de amplasament :

activitatea	da	nu
S-a verificat încadrarea în termenele acordate prin Acordului de Spargere		
Au existat incidente pe timpul derulării lucrărilor ?		
Executantul și-a achitat obligațiile impuse de autorități (achitarea taxelor, plata amenzilor, despăgubirea eventualilor păgubiți din culpa Executantului , etc)		
A fost întocmită Nota de calcul Finală pentru emiterea Acordului de Spargere și s-au regularizat diferențele de plată ?		
S-au verificat documentele care probează modul de realizare a lucrărilor de refacere		
S-a verificat fizic modul de realizare a lucrărilor de refacere și calitate acestora		
Calitatea lucrărilor de refacere este corespunzătoare ?		
S-au verificat integritatea elementele componentelor din FIȘA OBIECTIVULUI, identificate la predarea de amplasament		
S-au comparat fotografiile relevante realizate cu ocazia predării de amplasament cu starea fizică actuală		



Mențiuni :(toți cei prezenți pot face mențiuni)

Semnături:

- Reprezentantul Operatorului Sistemului de Drumuri din Municipiul Mediaș- șeful comisiei
- Reprezentantul Arhitectului șef din cadrul Primăriei Mediaș – secretarul comisiei
- Reprezentantul Beneficiarului lucrării de bază
- Reprezentantul Contractorului (titularul Contractului de bază) sau Managerul de proiect
- Dirigințele de șantier sau reprezentantul Supervizorului
- Reprezentantul Serviciului Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaș
- Reprezentantul Executantului (titularul Acordului de Spargere)
- Reprezentantul Operatorului de Refacere



Către,
Operatorul Sistemului de Drumuri
SC Gospodăria Comunală SA

Anexa nr. 10

NOTIFICARE PRIVIND INTERVENȚIA DE URGENTĂ
nr. din

Subscrisa cu sediul în
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr., CUI
telefon:, fax: reprezentată prin d-na/dl

,solicită emiterea *Acordului de intervenție (spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș la rețelele edilitare în caz de avarie*, în vederea reparațiilor necesare în urma avariei produse la instalația, în zona străzii
în dreptul imobilelor nr. din mun. Mediaș ;

- Durata de execuție a intervenției : din data ora.... , până în data de
- Se estimează că în urma intervenției se va afecta : o suprafață demp carosabil ;
o suprafață demp trotuar ; o suprafață demp spațiu verde ;
- Termenul estimat de refacere a sistemului rutier :
- Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon;

Anexăm la prezenta Notificare , următoarele documente :

- plan de situație pe care este marcată locația exactă a zonei unde se intervine;
- contract de execuție pentru refacere drumuri ,
- Proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației, avizat de Poliția Rutieră Municipală

Subscrisa, prin reprezentant....., declar prin prezenta că
mă oblig să respect prevederile *Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș și a Tehnologiilor de refacere a infrastructurii* .

Data :

Solicitant

reprezentant



ACORD DE INTERVENȚIE

Nr. din

Către ,

Urmare a Notificării nr. din vă emit *Acordul de Intervenție* pentru execuția lucrărilor de remediere a avariilor la instalațiile care se vor derula amplasamentul situat în mun. Mediaș str..... nr.....

- Termenul de începere:
- Termenul de finalizare a intervenției :
- Suprafața de carosabil afectat:mp . Tipul de îmbrăcăminte :
- Suprafața de trotuar afectat:mp. Tipul de îmbrăcăminte :
- Suprafața de spațiu verde afectat:mp
- Termen de refacere a suprafețelor afectate:

Prezentul *Acord de intervenție* este valabil cu respectarea prevederilor din *Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se desfășoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaș și a Tehnologiilor de refacere a infrastructurii următoarelor condiții:*

Emitent


Operatorul Sistemului de Drumuri
SC Gospodăria Comunală SA

Titularul Acordului



42



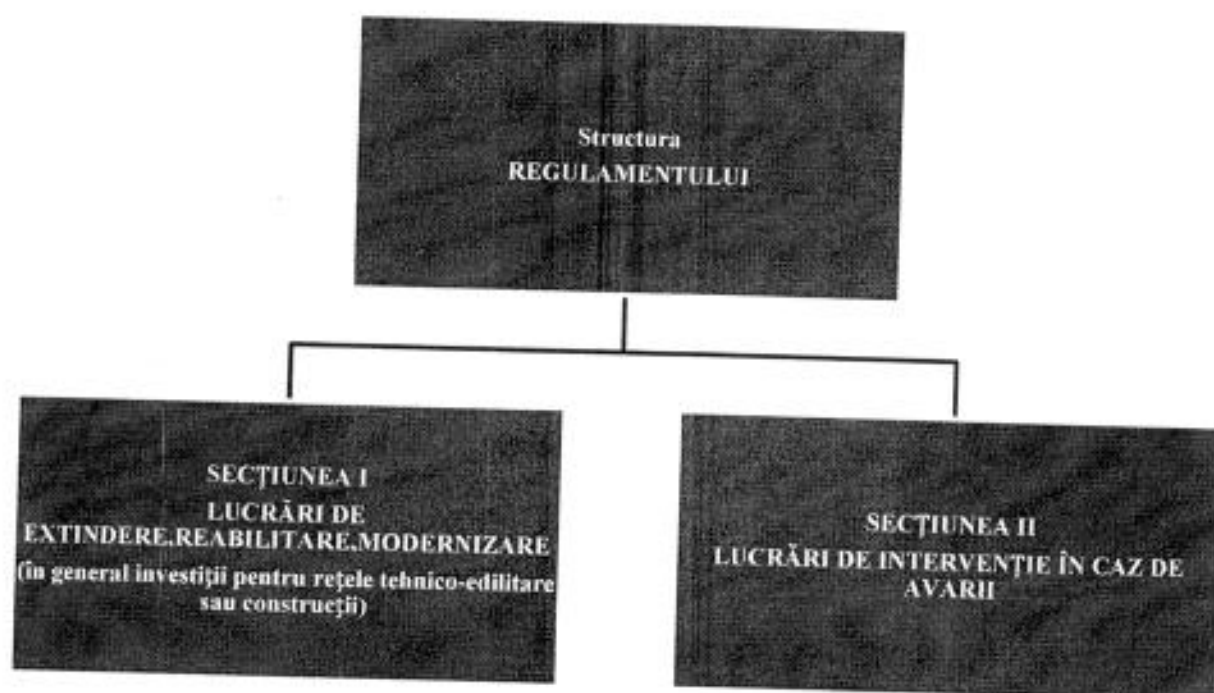

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]