

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe străzile Titus Andronic și Gării, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară din data de 28 iunie 2023.
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 197/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe străzile Titus Andronic și Gării, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”;
- Raportul de specialitate nr. 10756/19.06.2023, întocmit de către Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 13 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 460 și 496/27.06.2023.

Văzând Adresa nr. 4529/14.06.2023 a SC Apa Târnavei Mari SA, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 10755/15.06.2023.

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1), lit. „c” și „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul la faza DALI și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe străzile Titus Andronic și Gării, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu” conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Președinte de ședință,
Cotei Mihai Gheorghe



Contrasemnează
Secretar General,
Muntean Sanda Ligia

Nr. 190/2023

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 28 iunie 2023

Cu un număr de 19 voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri în funcție

MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

REABILITARE REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE TITUS ANDRONIC ȘI
GĂRII, MUN. MEDIAȘ, JUD. SIBIU.

Valoare totală Deviz general cu TVA: 5.844.306,39 lei;

Din care C+M cu TVA: 4.999.220,21 lei;

Calculat în prețuri: MAI 2022

Durata de execuție: 8 luni.

Str. Titus Andronic

- Rețea canalizare pluvială L = 606 m, conductă PEHD ranforsat SN8 Dn 500mm;
- Rețea canalizare pluvială L = 239 m, conductă PEHD ranforsat SN8 Dn 400mm;
- Cămin de vane din elemente circulare de beton DN800mm – 15 buc.;
- Guri de scurgere cu depozit din beton cu grătar carosabil - 52 buc.;
- Racorduri guri de scurgere - L = 148 m PVC SN8 Dn 160 mm;
- Separator de hidrocarburi – 1 buc.;
- Gură de evacuare din beton armat - 1 buc.;
- Cămin vană stăvilă din beton armat monolit - 1 buc.;
- Subtraversare râul Târnava Mare prin foraj orizontal în tub de protecție OL 1219x10 mm L=28,0m.



Str. Gării

- Rețea canalizare pluvială L = 409 m, conductă PEHD ranforsat SN8 Dn 1000mm;
- Rețea canalizare pluvială L = 355 m, conductă PEHD ranforsat SN8 Dn 800mm;
- Cămin de vane din elemente circulare de beton DN800mm – 15 buc.;
- Guri de scurgere cu depozit din beton cu grătar carosabil - 46 buc.;
- Racorduri guri de scurgere - L = 132 m PVC SN8 Dn 160 mm;
- Separator de hidrocarburi – 1 buc.;
- Subtraversare C.F. prin foraj orizontal în tub de protecție OL 1219x10 mm L = 60,0 m;
- Gură de evacuare din beton armat - 1 buc.;
- Cămin vană stăvilă din beton armat monolit - 1 buc.;
- Subtraversare râul Târnava Mare prin foraj orizontal în tub de protecție OL 1422x14.2 mm L=18m.

Finanțarea investiției se face din Bugetul Local și ale fonduri legal constituite


DIRECTOR GENERAL

Ioan MUNTEANU

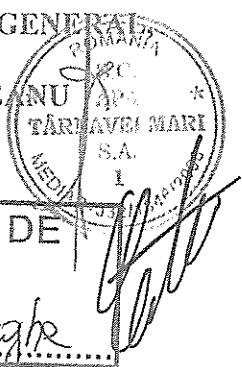

ȘEF SERVICIU TEHNIC,

Gabriel GAJDOS



Contrasemnare
Secretar General
Muntean Sanda Ligia