



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice la faza proiect tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe străzile Titus Andronic și Gării, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 185/2025 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea documentației tehnico - economice la faza proiect tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe străzile Titus Andronic și Gării, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”;
- Raportul de specialitate nr. 12248/16.07.2025, întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 21 de pe Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 191/29.07.2025;
- Adresa nr. 5407/11.07.2025, a operatorului SC Apa Târnavei Mari SA, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub 12062/11.07.2025;

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și 2, art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. „d”, art. 44, alin. (2), lit. „a” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a”, art. 14 lit. „b”, art. 36 alin. (1) și (3) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico - economică la faza proiect tehnic, indicatorii tehnico - economici și devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe străzile Titus Andronic și Gării, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Președinte de ședință
Frîneu Andreea Ramona



Contrasemnează
Secretar General
Muntean Sanda Ligia

Nr. 172/2025

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 30 iulie 2025

Cu un număr de 19 voturi „pentru”, din numărul total de 19 consilieri locali în funcție

MSL/CC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

**REABILITARE REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE TITUS ANDRONIC ȘI
GĂRII, MUN. MEDIAȘ, JUD. SIBIU.**

Valoare totală investiție cu TVA: 11.649.376,79 lei;

Din care C+M cu TVA: 8.571.304,17 lei;

Calculat în prețuri: Decembrie 2024

Durata de execuție: 12 luni.

OBIECTUL 1 - RETEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA TITUS ANDRONIC

Valoare totală investiție cu TVA: 4.995.609,70 lei;

Din care C+M cu TVA: 3.662.835,59 lei;

Calculat în prețuri: Decembrie 2024

Durata de execuție: 6 luni.

- Rețea canalizare pluvială L = 616 m, conductă PEHD ranforsat SN8 Dn 500 mm;
- Rețea canalizare pluvială L = 230 m, conductă PEHD ranforsat SN8 Dn 400 mm;
- Cămin de vizitare din elemente circulare de beton DN 1000 mm – 14 buc.;
- Guri de scurgere cu depozit din beton cu grătar carosabil - 51 buc.;
- Racorduri guri de scurgere – L = 255 m PVC SN8 Dn 200 mm;
- Separator de hidrocarburi – 1 buc.;
- Gură de evacuare din beton armat (inclusiv amenajarea evacuării în emisar) - 1 buc.;
- Cămin vană stăvilă din beton armat - 1 buc.;
- Subtraversare dig râul Târnava Mare prin foraj orizontal în tub de protecție OL 1219 x 10 mm L=28,0m.
- Refacere zone carosabile afectate de lucrări cu asfalt – 2200 mp;
- Refacere trotuare afectate de lucrări cu pavaj – 350 mp.

OBIECTUL 2 - RETEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA GĂRII


Valoare totală investiție cu TVA: 6.653.767,11 lei;

Din care C+M cu TVA: 4.908.468,58 lei;

Calculat în prețuri: Decembrie 2024

Durata de execuție: 6 luni.

- Rețea canalizare pluvială L = 425 m, conductă PEHD ranforsat SN8 Dn 1000mm;
- Rețea canalizare pluvială L = 365 m, conductă PEHD ranforsat SN8 Dn 800mm;

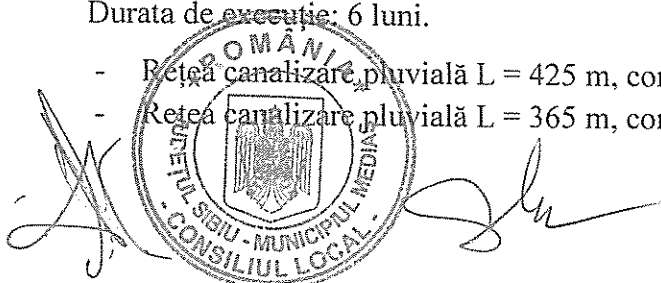

- Cămin de vizitare din elemente circulare de beton DN1200mm – 14 buc;
- Guri de scurgere cu depozit din beton cu grătar carosabil – 47 buc;
- Racorduri guri de scurgere – L = 235 m PVC SN8 Dn 200 mm;
- Separator de hidrocarburi – 1 buc;
- Subtraversare C.F. prin foraj orizontal în tub de protecție OL 1219x10 mm L = 60,0 m;
- Subtraversare C.F. prin foraj orizontal în tub de protecție OL 1422x14,2 mm L = 10,0 m;
- Gură de evacuare din beton armat (inclusiv amenajarea evacuării în emisar) - 1 buc.;
- Cămin vană stăvilă din beton armat - 1 buc.;
- Subtraversare râul Târnava Mare prin foraj orizontal în tub de protecție OL 1422x14.2 mm L=18m.
- Refacere zone carosabile afectate de lucrări cu asfalt – 2060 mp;
- Refacere trotuare afectate de lucrări cu pavaj – 325 mp.

Finanțarea investiției se face din Bugetul Local și ale fonduri legal constituite



DIRECTOR GENERAL,

Ioan MUNTEANU



ȘEF SERVICIU TEHNIC,

Gabriel GAJDOS

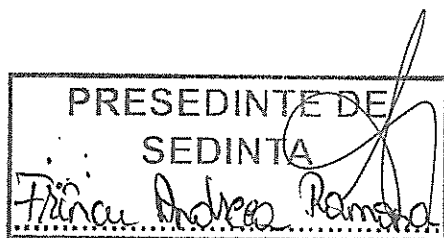

Contrasemne
Secretar General
Muntean Sandra Ligia